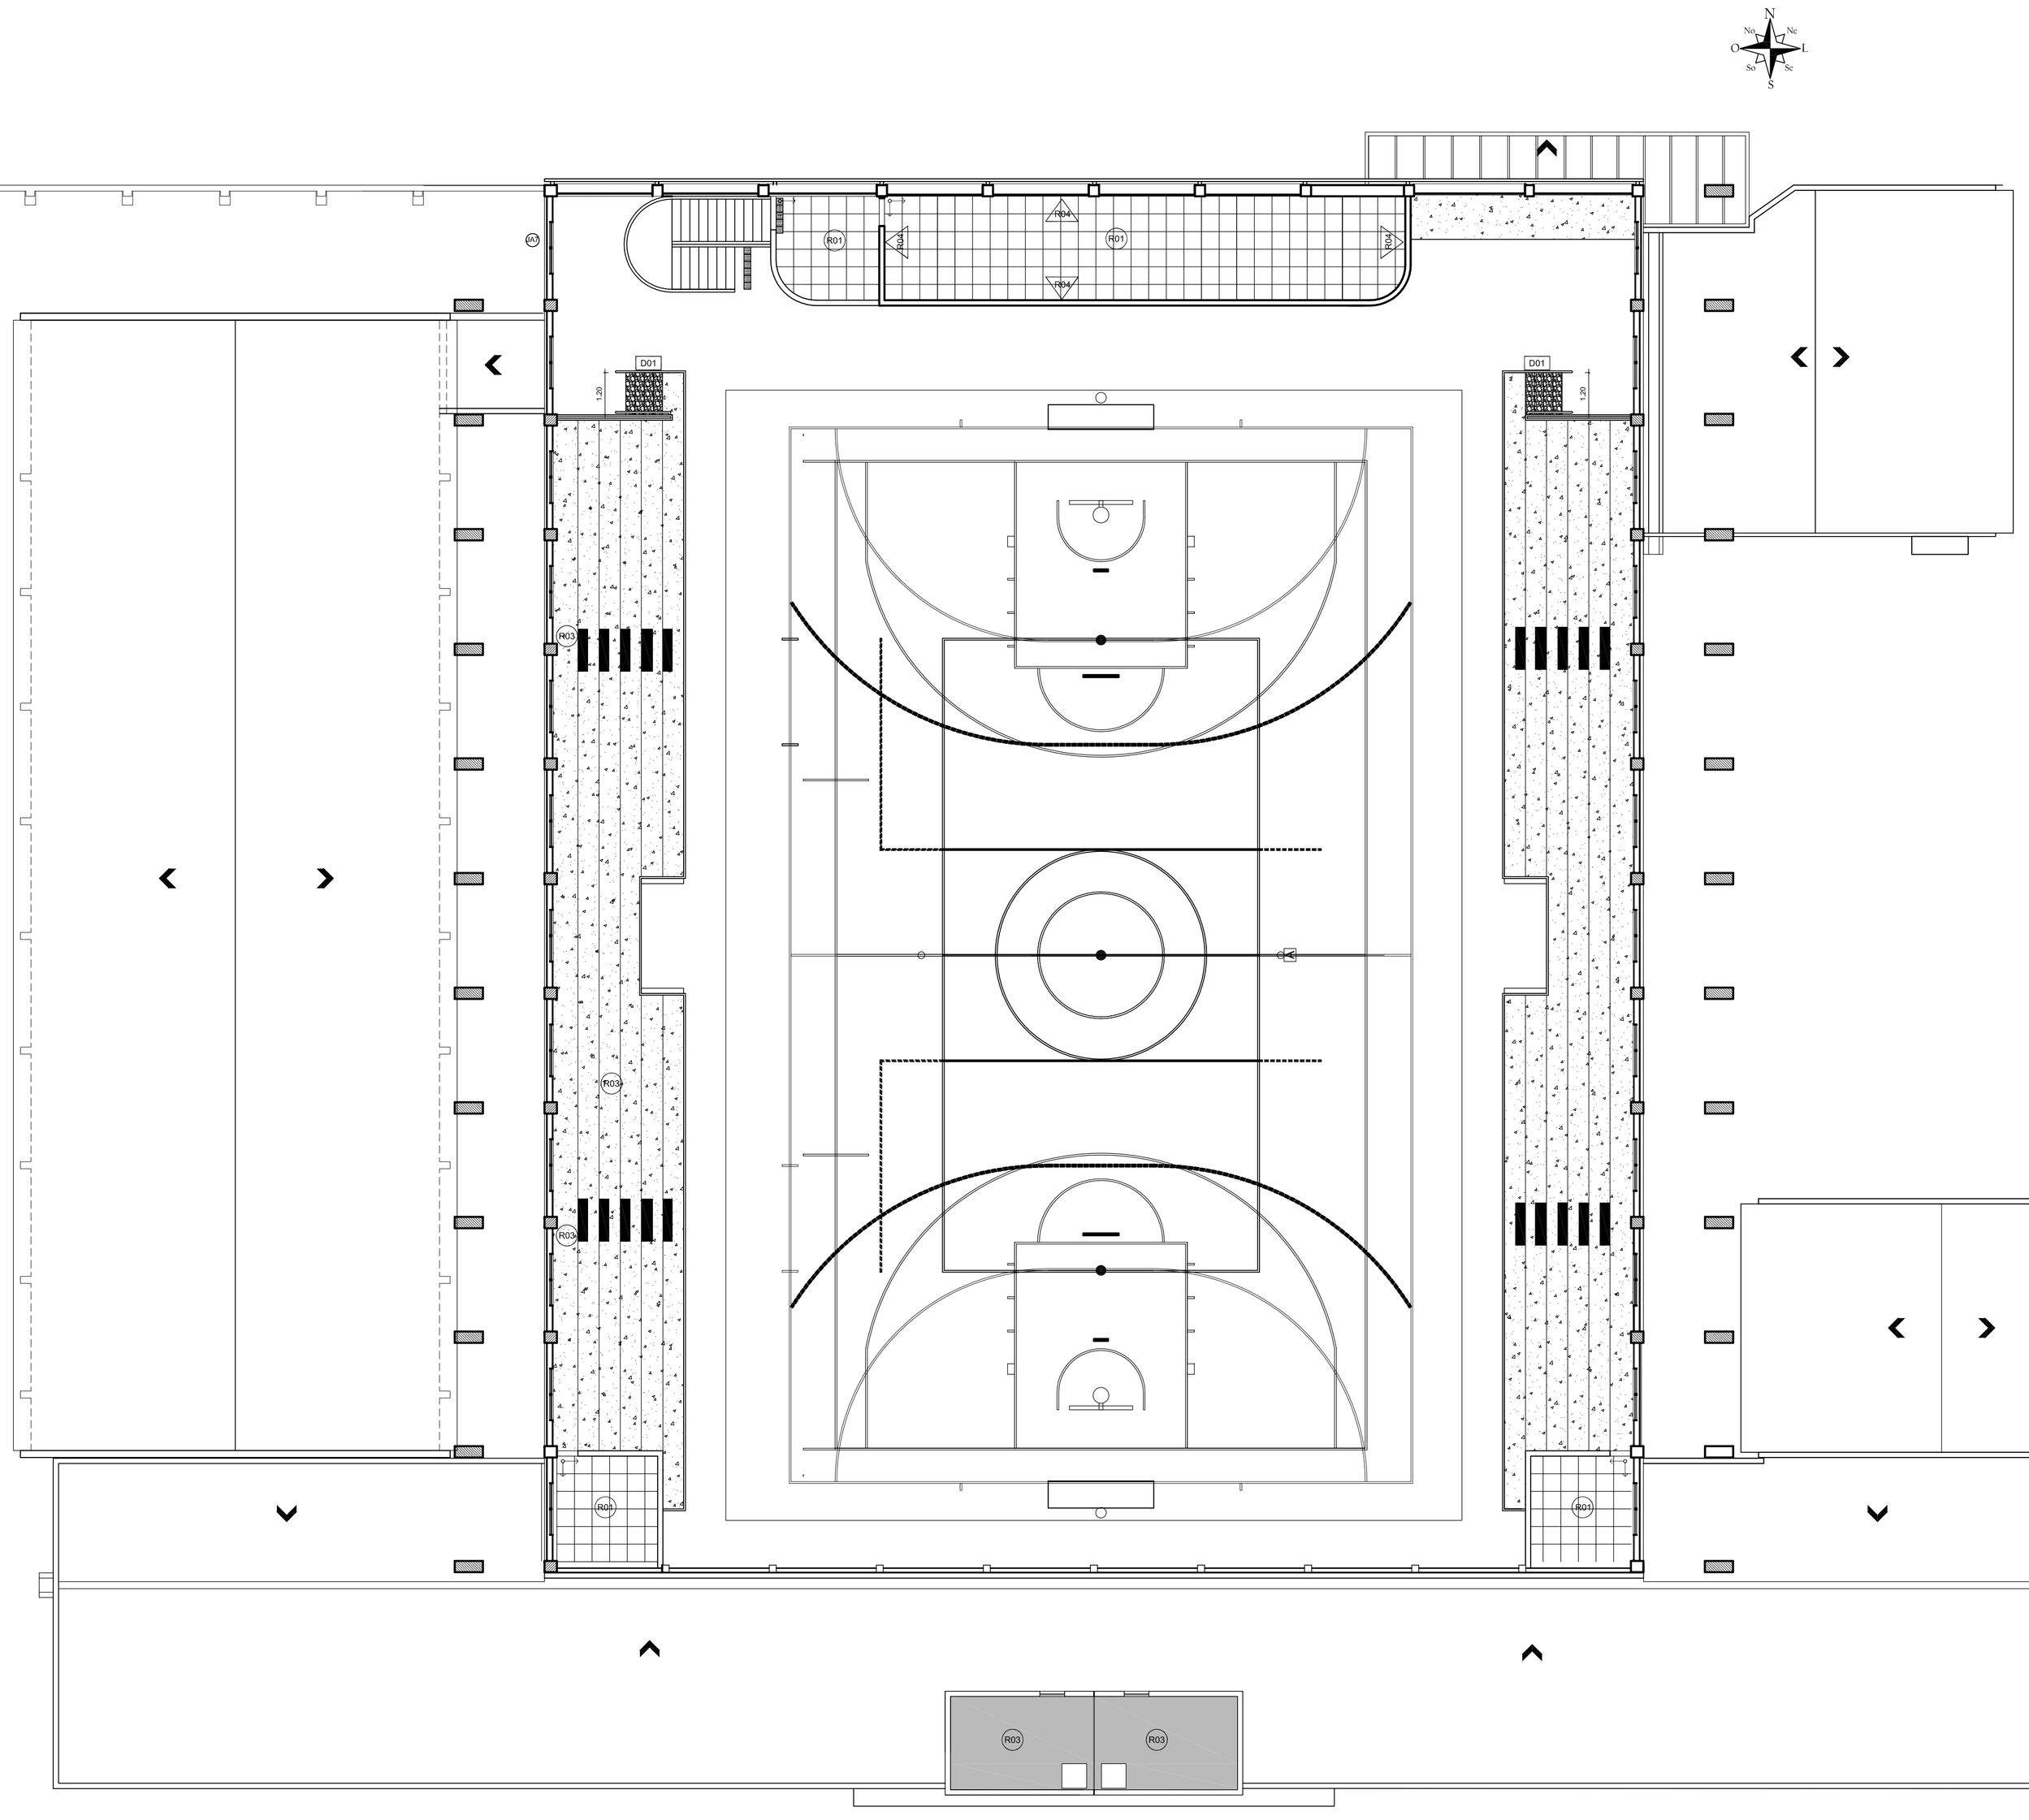

PLANTA BAIXA - SEGUNDO PAVIMENTO

ESCALA: 1/100

SIMBOLOGIA

INÍCIO DA PAGINAÇÃO DO PISO

OBSERVAÇÕES:

– UMA VEZ ESCOLHIDO O TIPO DE GRANITINA (GRANILHAS), USÁ–LO EM TODA A EDIFICAÇÃO, NOS LOCAIS ESPECIFICADOS EM PROJETO.

– AS BANCADAS, SOLEIRAS E PINGADEIRAS TERÃO SUAS QUINAS LEVEMENTE ABAULADAS;

– AS SAIAS DAS BANCADAS TERÃO ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA (45°);

– TODAS AS BANCADAS SERÃO EMBUTIDAS 3cm NA ALVENARIA E APOIADAS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T";

– AS DIVISÓRIAS EM MARMORITE DEVERÃO SER INSTALADAS ANTES DA COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO E AZULEJO. AS PLACAS DEVEM SER ENGASTADAS (EMBUTIDAS) 3CM NO PISO E NA ALVENARIA.

LEGENDA – ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

SIMBOLOGIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	R01	PISO CERÂMICO DE 0,50mX0,50m COM JUNTA DE 2mm, REJUNTAMENTO COM REJUNTE COLOR PORCELANATOS, MÁRMORES E GRANITOS NA COR CINZA
	R02	GRANITINA COR CINZA COM PIGMENTOS EM COR FUNDIDA NO LOCAL E=8MM SOBRE CONTRAPISO NIVELADO, JUNTAS COM QUADROS DE 1,X1,00M. RODAPÉ DE GRANITO GRANITINA, ALTURA= 10cm
	R03	CONCRETO DESEMPENADO "LISO" – EXISTENTE – EXECUTAR PINTURA ESPECÍFICA PARA PISO NA COR CINZA, DA SUVINIL (SUVINIL PISO PREMIUM) OU SIMILAR
	R04	CONCRETO DESEMPENADO "LISO" – A CONSTRUIR – PINTURA ESPECÍFICA PARA PISO NA COR CINZA, DA SUVINIL (SUVINIL PISO PREMIUM) OU SIMILAR
	R05	PISO TÁTIL DE ALERTA – COLADO SOBRE GRANITINA – COR VERMELHO
	R06	PLACA VINIL AUTOADESIVA DE PISO PARA SINALIZAR ESPAÇO DESTINADO A PNE – SOBRE PISO DE GRANITINA
	R07	PISO VINÍLICO 5MM. CORES: QUADRA VOLEI–AMADEIRADO CLARO, QUADRA BASQUETE–VERDE ESCURO COM GARRAFÃO NA COR LARANJA, QUADRA DE FUTEBOL–VERDE CLARO E COR AMADEIRADO CLARO NA ÁREA DE ENTORNO DA QUADRA.
	R08	PISO VINÍLICO 2MM (MASSA ÚNICA)– MUSCULAÇÃO COR VERDE ESCURA COM MOLDURA DE 1M NA COR LARANJA, SALA ED. FÍSICA CURRICULUM NA COR VERDE CLARO COM MOLDURA DE 1M E MIOLO NA COR BEGE.
	R09	PISO VINÍLICO 8MM – COR AMADEIRADO CLARO COM MOLDURA DE 1M NA COR VERDE CLARO.
	R10	CAMADA DE BRITA "ZERO" SOBRE ATERRO – 5CM
	D01	SOLEIRA DE GRANITINA COR CINZA CLARO COM PIGMENTOS EM COR. ESPESSURA 2CM E BALANÇO DE 2,5CM
	R01	RODAPÉ DE GRANITINA (MARMORITE) CINZA CLARO COM GRANILHAS EM COR E=1cm E H=10cm COM QUINAS ABAULADAS
	R02	AZULEJO BRANCO FOSCO 20X30 RET, JUNTA 2MM COM REJUNTAMENTO FLEXIVEL NA COR BRANCO
	R03	RODAPÉ DE MADEIRA H=7CM COM QUINAS ABAULADAS
	R04	RODAPÉ VINÍLICO H=10CM

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
E.M.E.F.COL. MUNIC. PELOTENSE

PROJETO:

Angela Bosenbecker
RUA GEN. TELLES, 357
PELOTAS - RS - CEP 96010-310
FONE: 33034021
e-mail: angela.bosenbecker@gmail.com

Projeto Arquitetônico: Ângela C. Bosenbecker
CAU - A31414-5

Coordenação do Projeto: Ângela C. Bosenbecker
CAU - A31414-5

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO_ REFORMA DO GINASIO

PRANCHA: A-14/17

ENDEREÇO: Av. Bento Gonçalves, 4521 - PELOTAS

CONTEÚDO: PAGINAÇÃO DE PISOS - SEGUNDO PAV.

LOCAL E DATA: Pelotas, Novembro de 2013.

ESCALA: 1/50