


SINALIZAÇÃO DE OBRA TRECHO 01

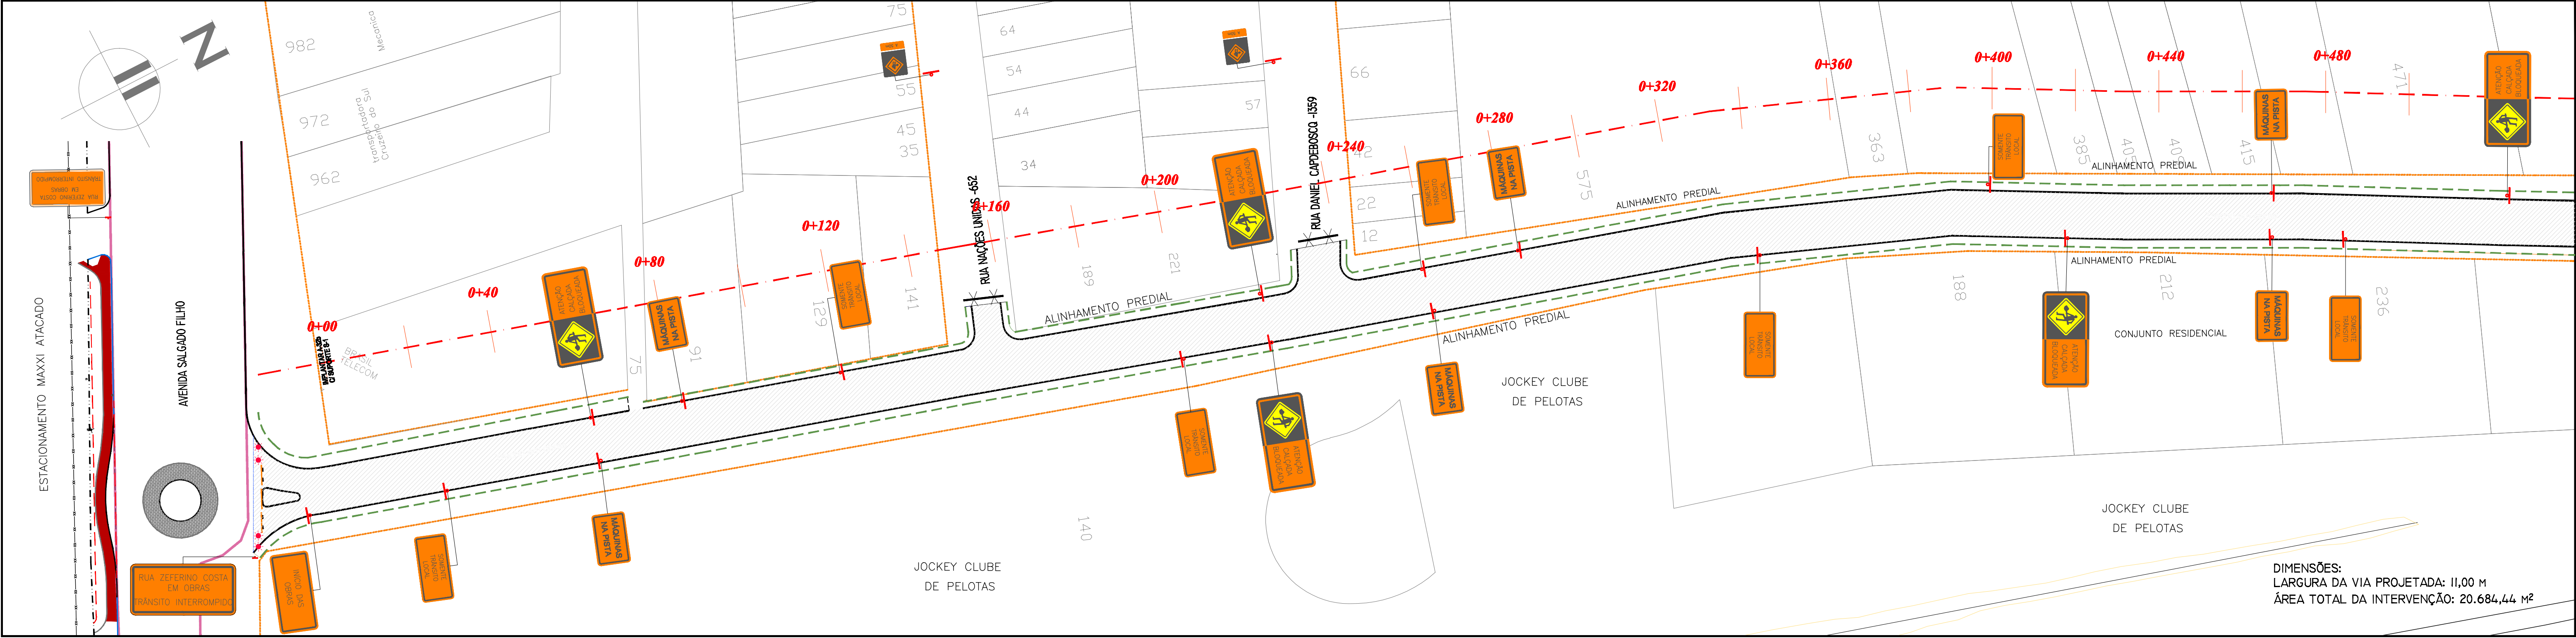

02 PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO DE OBRA - TRECHO 01 / AV. ZEFERINO COSTA

PLACAS	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS		COR
		PLACAS	SUPORTES	
RUA ZEFERINO COSTA EM OBRAS - TRÂNSITO INTERROMPIDO	2,00 x 1,00	04	04	02
MÁQUINAS NA PISTA	2,00 x 1,00	12	12	02
Atenção pedestre	0,60 x 1,00	06	06	03
A 50 m	0,50 x 0,85	22	22	02
Atenção calçada bloqueada	2,00 x 1,00	07	07	02
SOMENTE TRÂNSITO LOCAL	2,00 x 1,00	17	17	02
INÍCIO DAS OBRAS	2,00 x 1,00	02	02	02

\*UTILIZAÇÃO DE SUPORTE MÓVEL - REUTILIZAÇÃO NOS TRECHOS

SINALIZAÇÃO DE OBRAS  
DESVIOS PELO CANTEIRO CENTRAL

CONVENÇÕES

TRECHO EM OBRAS 1ª ETAPA

TRECHO EM OBRAS 2ª ETAPA

TONÉIS

BALIZADORES C/ PISCANTE


BARREIRA TIPO III

BARREIRA MÓVEL TIPO II


- OBSERVAÇÕES:
- ESPAÇAMENTO ENTRE TONÉIS - 3m
  - ESPAÇAMENTO ENTRE BALIZADORES COM PISCANTE - 3 m

- NOTAS:
- 1 - Fundo: Branco revestido c/ película reflet. grau técnico Letras e símbolos: Preto não refletivo (tipo scotchcal) Orla e tarja: Vermelho revestido c/ película refletiva grau técnico.
  - 2 - Fundo: Laranja revestido c/ película reflet. grau técnico Símbolos e borda int.: Preto não refletivo (tipo scotchcal).
  - 3 - Fundo Laranja e Preto pintado (esmalte sint. agrícola ou similar) Borda int. e letras: Preta e Laranja revestido c/ película refletiva grau técnico Placa interna: Indicação


- OBSERVAÇÕES:
- ESPAÇAMENTO ENTRE BALIZADORES COM PISCANTE - 3 m
  - 01 MARCADOR DE ALINHAMENTO POR TONEL;
  - DEVERÁ SER FEITA UTILIZAÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO NAS VIAS PRÓXIMAS AS INTERVENÇÕES.

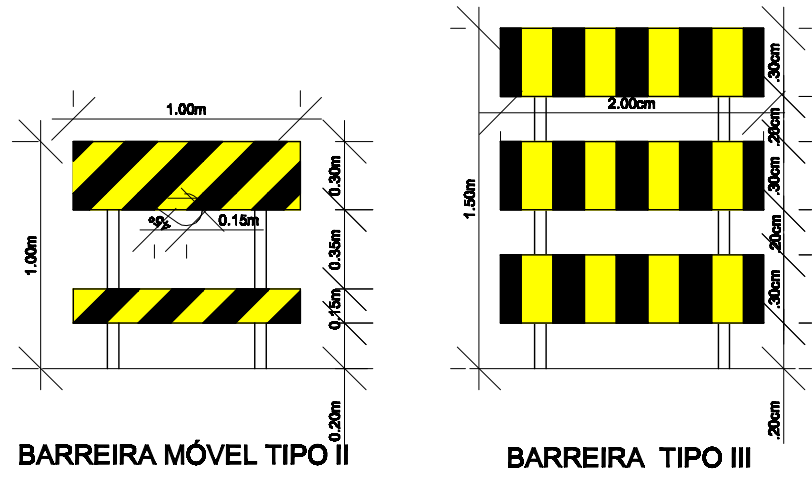

PLANTA DO TRECHO A SOFRER INTERVENÇÃO - MACROLOCALIZAÇÃO

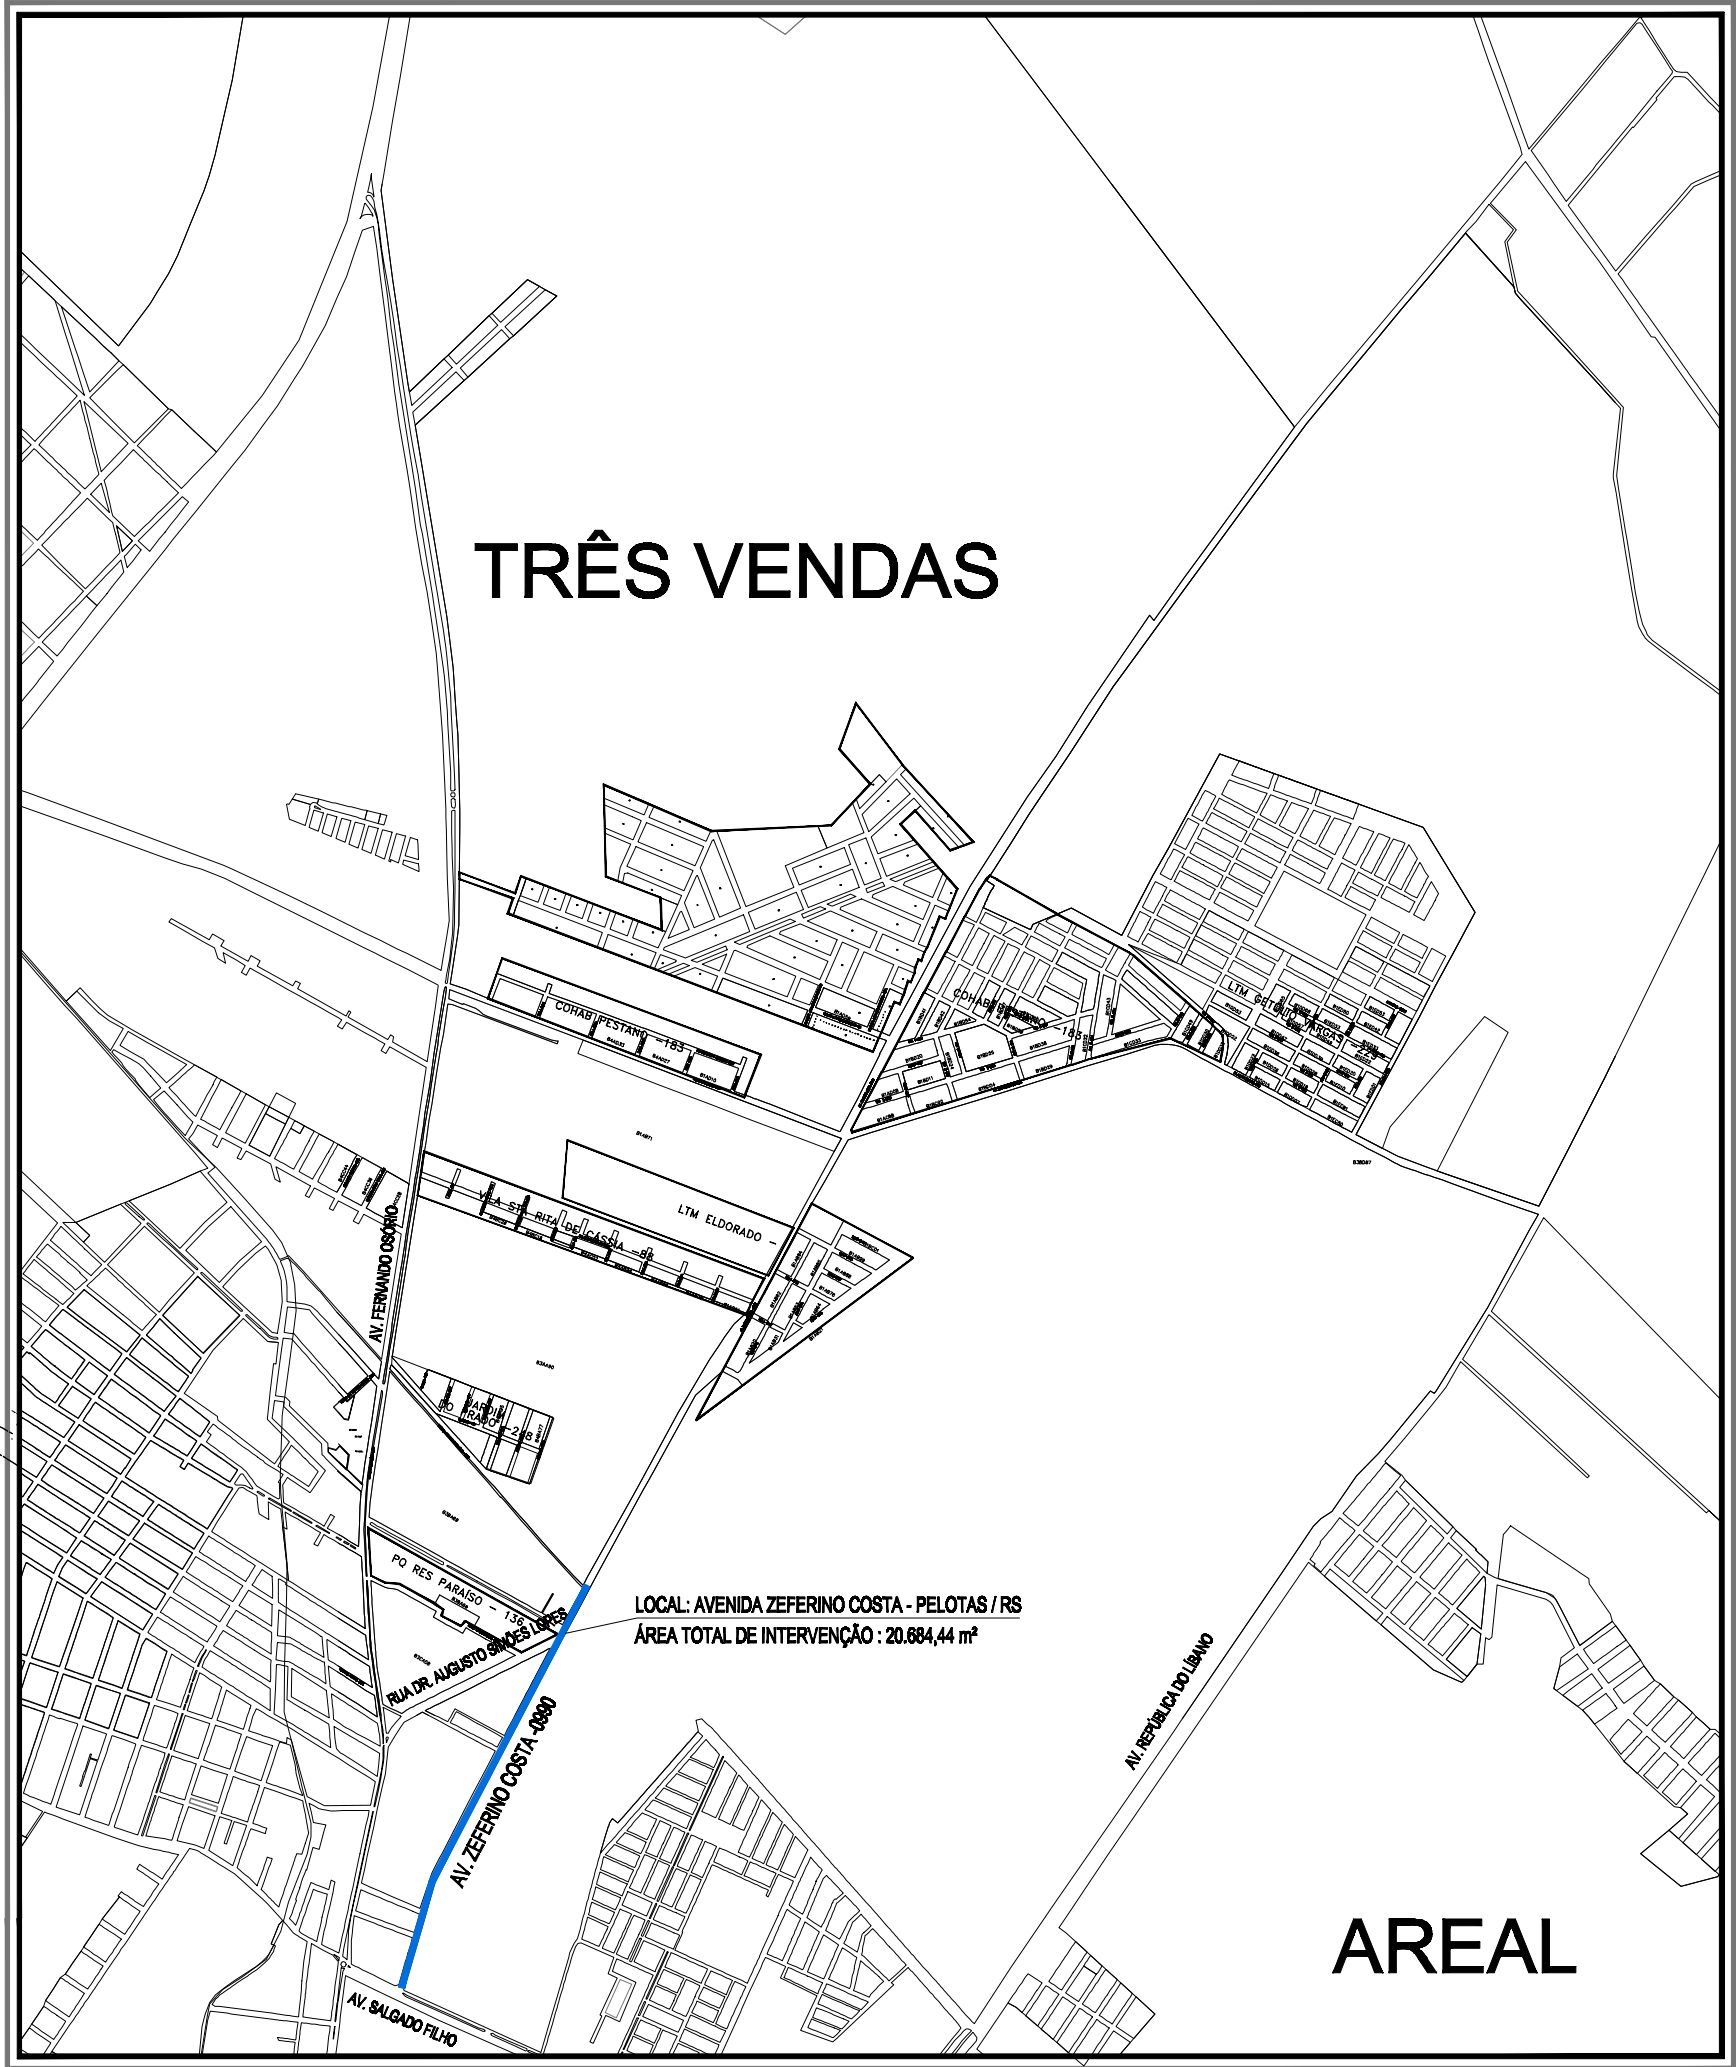

03 PLANTA DE MACROLOCALIZAÇÃO  
TRECHO A SER REQUALIFICADO - AV. ZEFERINO COSTA

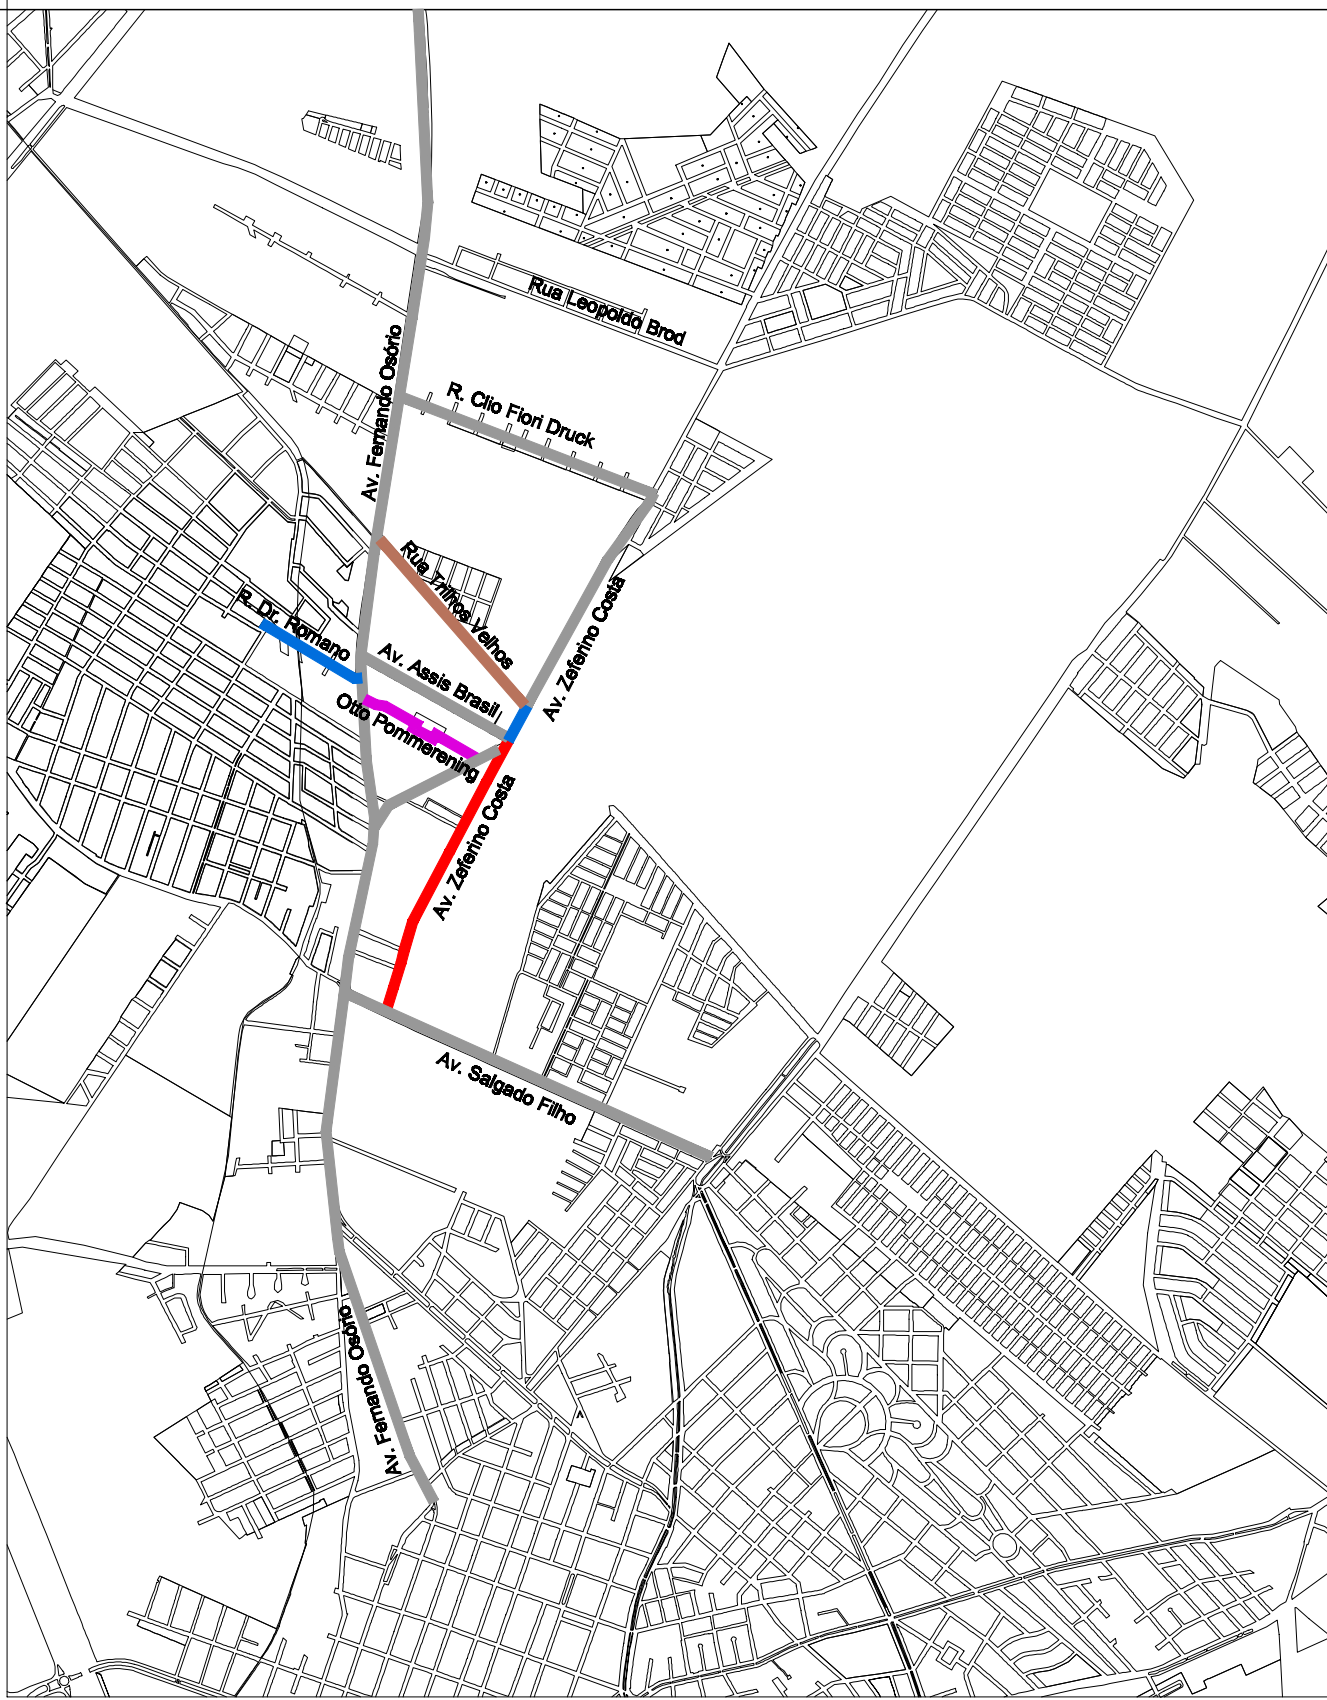

01 PLANTA DE SITUAÇÃO

LEGENDA:

Pedra Regular

Rua sem pavimento

Bloco intertravado

CBUQ

Pavimento projetado



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES  
RUA ZEFERINO COSTA - SINALIZAÇÃO DE OBRAS

Data  
JUN/2015

EQUIPE TÉCNICA DA UGP  
Arq. Kaiser Garcia Fontoura - CAU A 74856-0 RRTNº 3385942  
Eng. Civil Antônio Viana - CREA RS 65778 ARTNº 8050124/8050125  
Eng. Civil Patrícia Waltzer - CREA RS 139996 ARTNº 7920176  
Bióloga Adalgisa Milach - CRBio RS 58020-03D  
Eng. Eletricista André Sedres Alves - CREA RS152096

Escala  
1 / 750

Prancha  
15/17