



SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTAL ACUMULADO EM M²

1. PLACAS DE PARE LADO=0.50M	10.89 M²
2. PLACA CIRCULAR DIAMETRO =0.5M	6.09M²
3. PLACA LOSANGULO LADO=0.75M	13.44 M²
4. PLACA 0.5 X 0.6M	13.20 M²
5. PLACA DE LOGRADOURO	4.00 M²
6. PLACA DE CICLOFAIXA (CRUZAMENTO)	0.50 M²

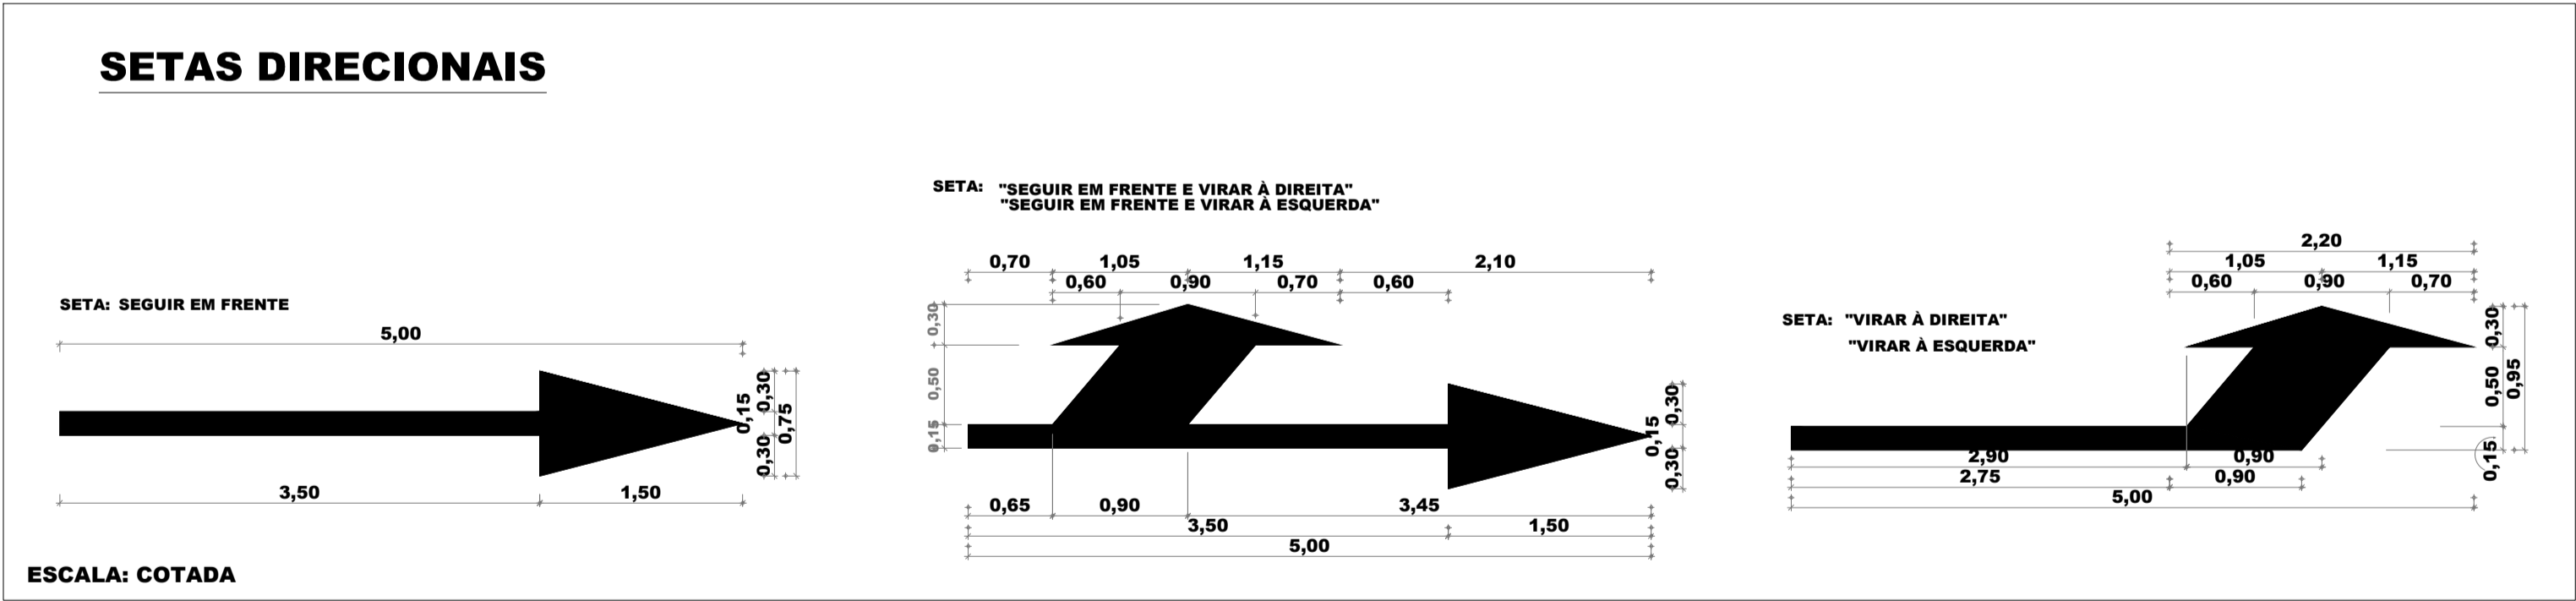

SINALIZAÇÃO VERTICAL							
A-30b	A-33b	A-32b	R-34	R-19	R-6ci	R-1	I-23
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS	PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES	TRAVESSIAS DE PEDESTRES	PASSAGEM SINALIZADA CICLOFAIXA	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA	PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR	PARADA OBRIGATÓRIA	PONTO DE CARGA ÔNIBUS
DIMENSÕES	DIMENSÕES	DIMENSÕES	DIMENSÕES	DIMENSÕES	DIMENSÕES	DIMENSÕES	DIMENSÕES
0.40 X 0.60	L: 0.75	L: 0.75	Ø0.50	Ø0.50	0.50 X 0.60	L: 0.50	0.50 X 0.60
SUPORTE S1	SUPORTE S1	SUPORTE S1	SUPORTE S1	SUPORTE S1	SUPORTE S1	SUPORTE S1	SUPORTE S1
02 UN.	02 UN.	04 UN.	07 UN.	02 UN.	07 UN.	03 UN.	06 UN.
0.50 M²	1.12M²	2.24M²	1.38M²	0.40M²	2.10M²	3.63M²	1.80M²

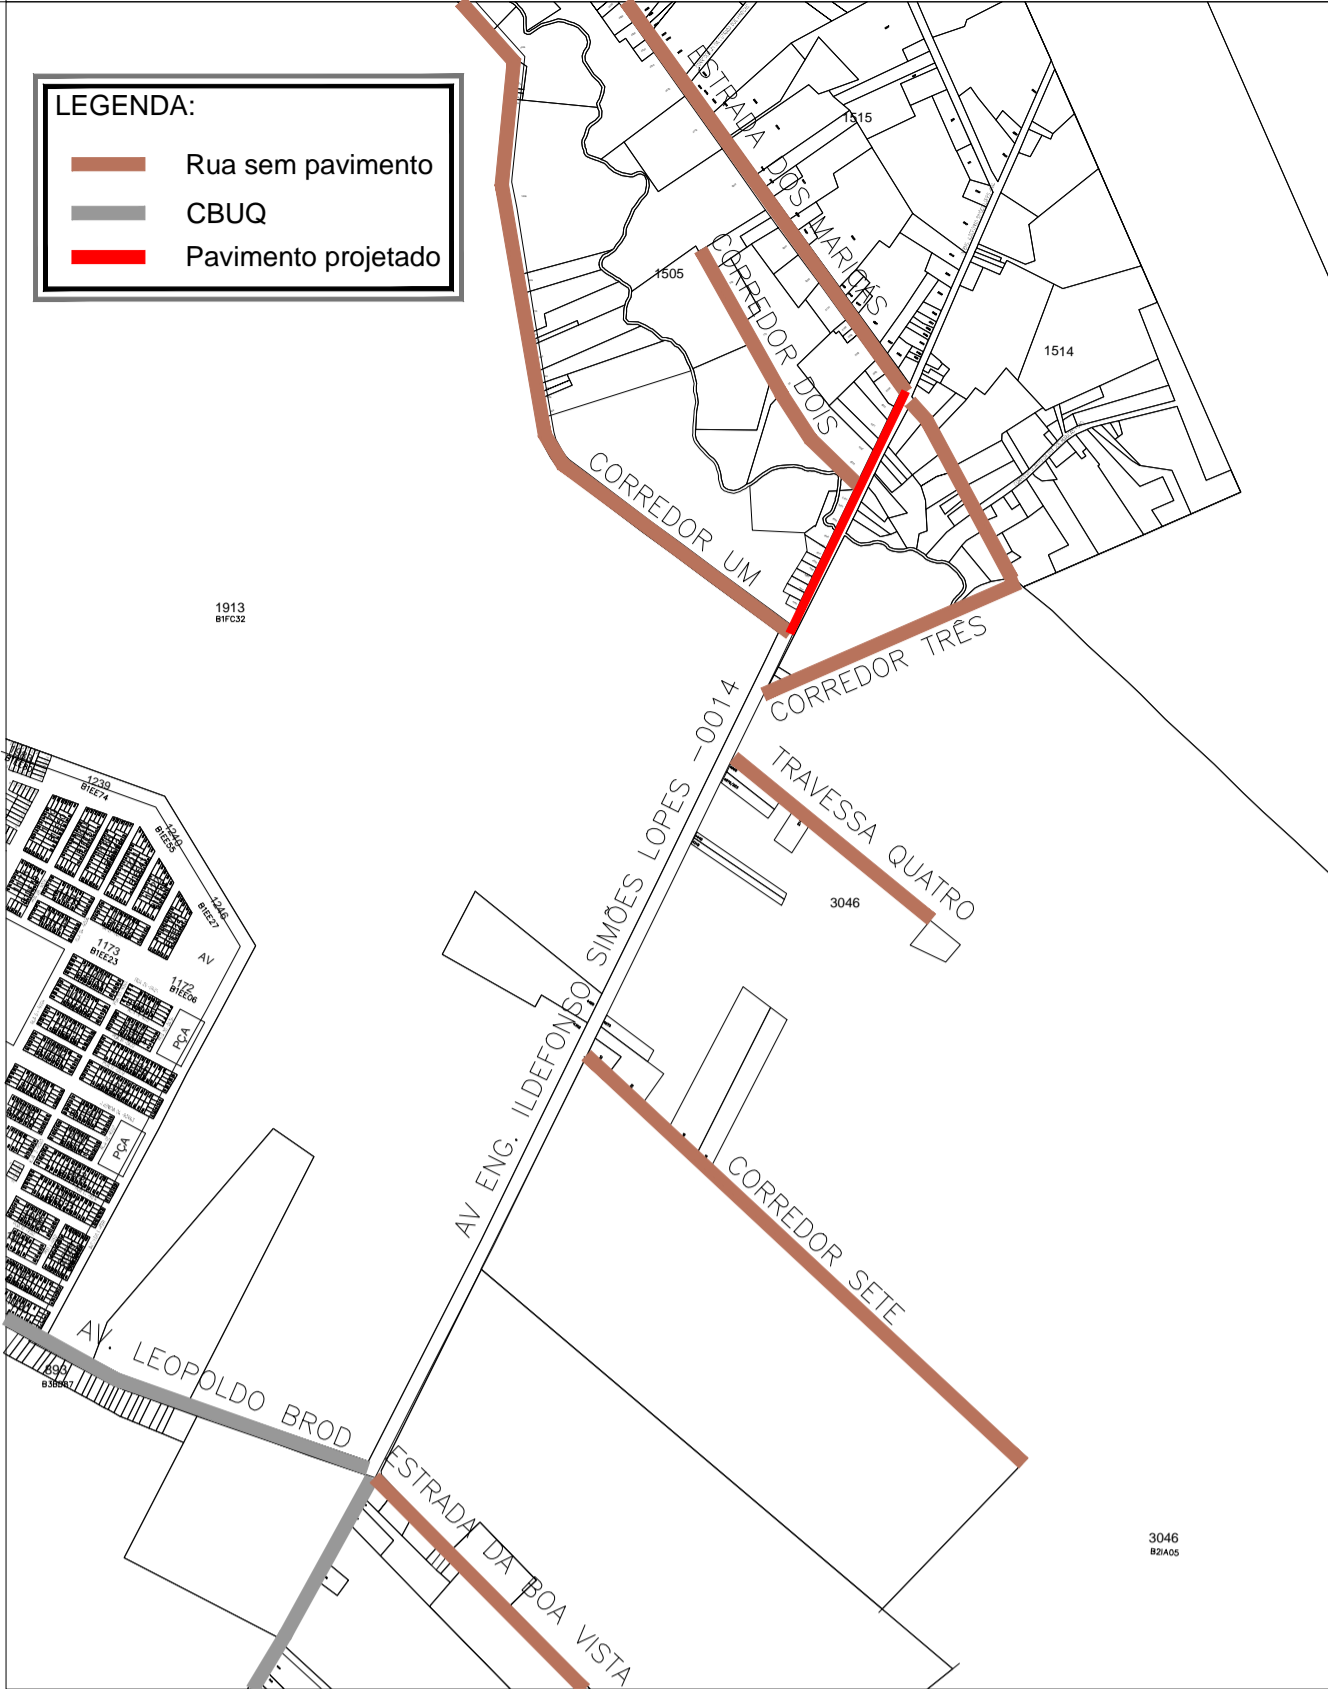

01 | PLANTA DE SITUAÇÃO

OBS: Fonte – CONTRAN Volume IV (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)

**UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES	Data
AV. ENG. ILDEFONSO SIMÕES LOPES - SINALIZAÇÃO DETALHES	JUN/2015

<b>EQUIPE TÉCNICA DA UGP</b>	Escala
Arq. Kaiser Garcia Fontoura - CAU A 74856-0 RRT 3863549 Eng. Mirela Silveira de Faria - CREA RS 146401 ART 8119879	INDICADA

Prancha
05/07

Av. Ferreira Viana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13  
Site: [www.pelotas.rs.gov.br](http://www.pelotas.rs.gov.br) - E-mail: [ugp@pelotas.com.br](mailto:ugp@pelotas.com.br)