
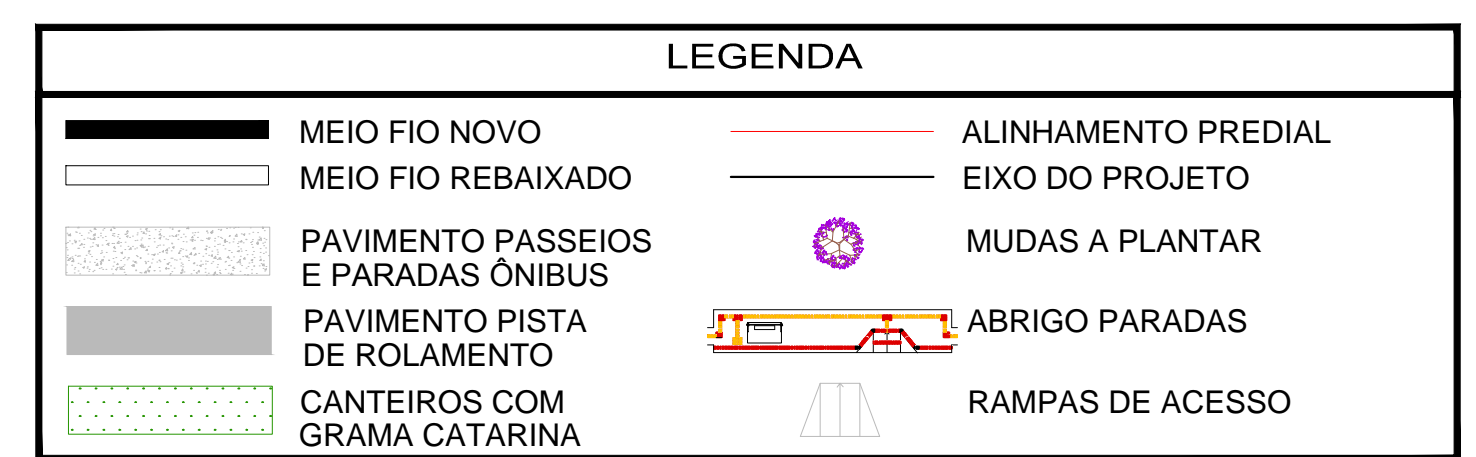


SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM MEIA-PISTA

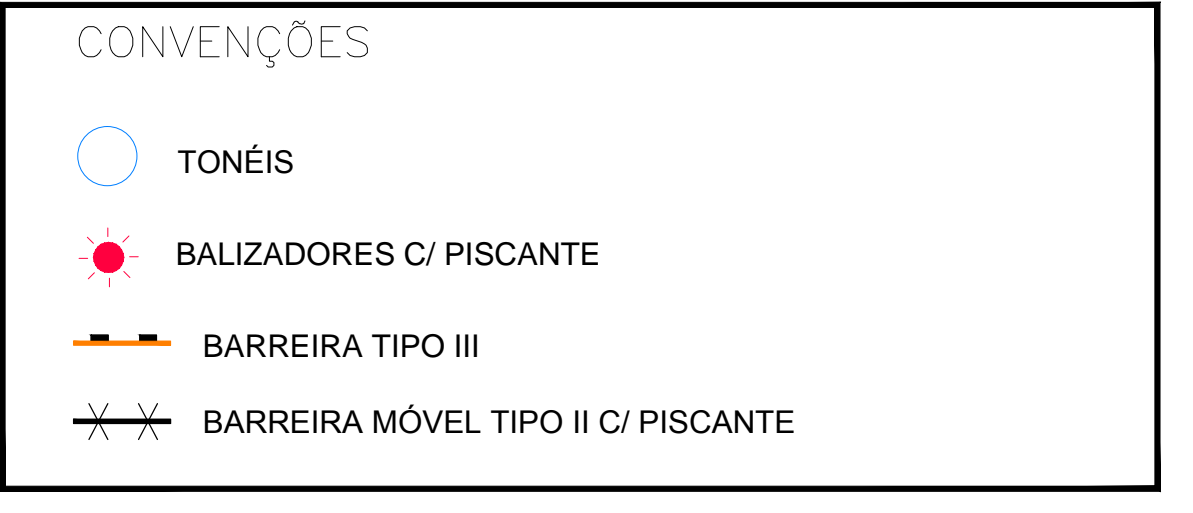

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS À IMPLANTAR

PLACAS	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS		COR	
PLACAS		PLACAS	SUPORTES		
	Ø 0,50m	06	06	02	
	Ø 0,50m	02	02	02	
	0,60 x 1,00	02	02	05	
	0,60 x 1,00	02	02	05	
	2,00 x 1,00	01	01	20	
	2,00 x 1,00	06	06	20	
	2,00 x 1,00	01	01	20	
	0,50 x 0,85	12	12	20	

NOTAS:

- 2 - Fundo: Branco revestido c/ película reflet. grau técnico Letras e símbolos: Preto não refletivo (tipo scotchcal) Oria e tarja: Vermelho revestido c/ película refletiva grau técnico.
 - 5 - Fundo: Verde pintado (esmalte sintético agrícola ou similar) Borda int. e letras: Branco revestido c/ película refletiva grau técnico.
 - 20 - Fundo Laranja e Preto pintado (esmalte sint. agrícola ou similar) Borda int. e letras: Preta e Laranja revestido c/ película refletiva grau técnico Placa interna:
- *UTILIZAÇÃO DE SUPORTE MÓVEL - REUTILIZAÇÃO NOS TRECHOS

OBSERVAÇÕES:

- O PRESENTE PROJETO REFERE-SE A SINALIZAÇÃO DE OBRAS PARA TRAFEGO EM MEIA PISTA, POR TRECHOS, CONFORME SMIT, INDICADOS EM PLANTA.
- conforme os serviços progredirem e são reabertos trechos ao tráfego, a sinalização de obras deve acompanhar esta progressão, devendo ser deslocada de modo a atender as novas frentes de serviço.
 - quando concluídos os serviços em um sentido e iniciadas no outro, a sinalização de obras deve acompanhar esta inversão de mão.
- ESPAÇAMENTO ENTRE TONÉIS - 10m
 - ESPAÇAMENTO ENTRE BALIZADORES COM PISCANTE - 10 m
 - 01 MARCADOR DE ALINHAMENTO POR TONEL;


QUANTITATIVO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA TINTA ACRILICA RODOVIÁRIA PADRÃO DNIT COR BRANCA
TOTAL = 60 m² faixa de 0.30 x 4.00m


FAIXA CONTÍNUA DE 20 m ANTES DAS FAIXAS DE PEDESTRES - NA COR AMARELA
TOTAL = 32 m² faixa de 0.20 x 20.00m

QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXAS TRACEJADAS (EIXO) NA COR AMARELA TOTAL = 291 m² faixa de 0.20 x 2.00m



QUANTITATIVO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ESPECIAL - TACHINHAS BI-DIRECIONAIS PARA VIAS DE SENTIDO DUPLO
TOTAL = 343 UNIDADES

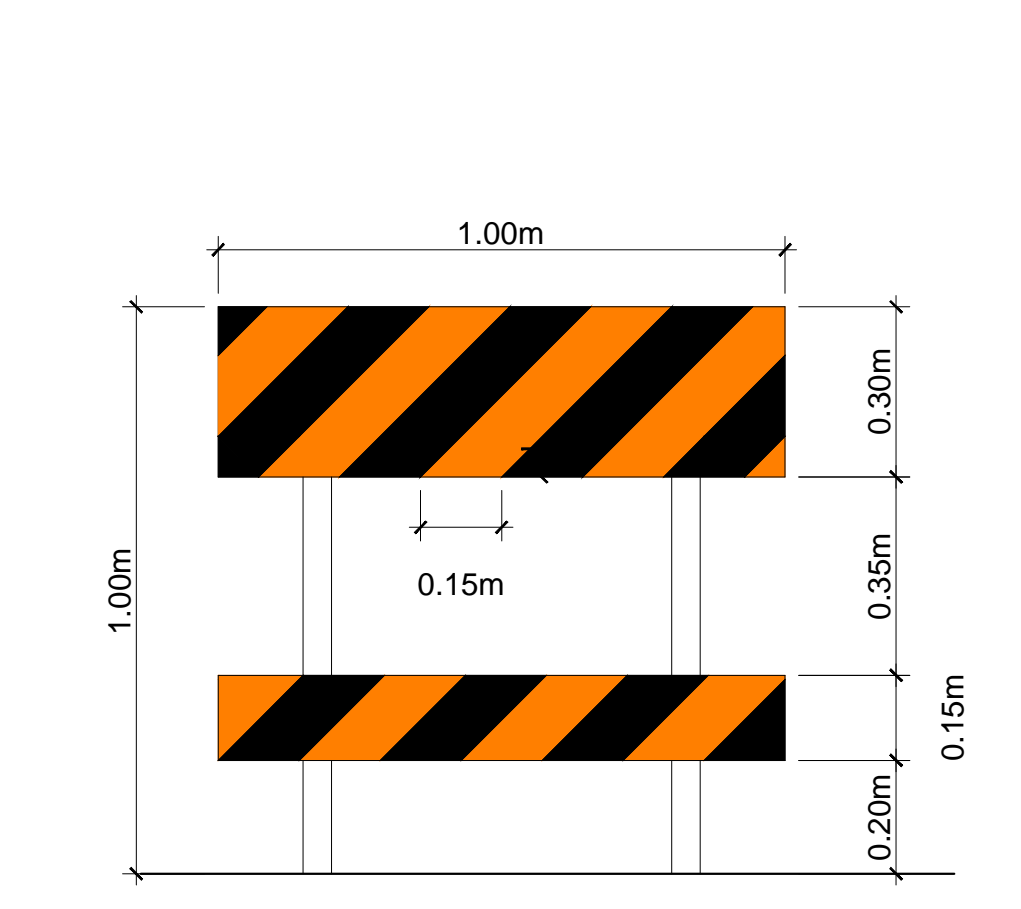

BARREIRA MÓVEL TIPO II

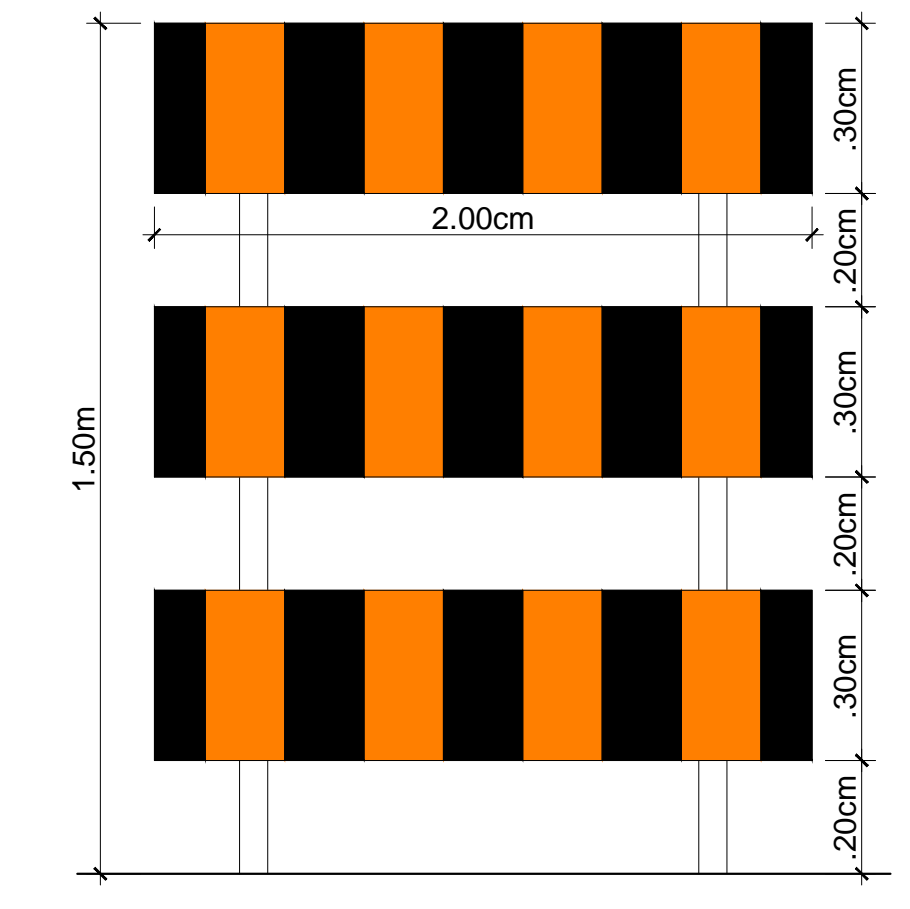

BARREIRA TIPO III

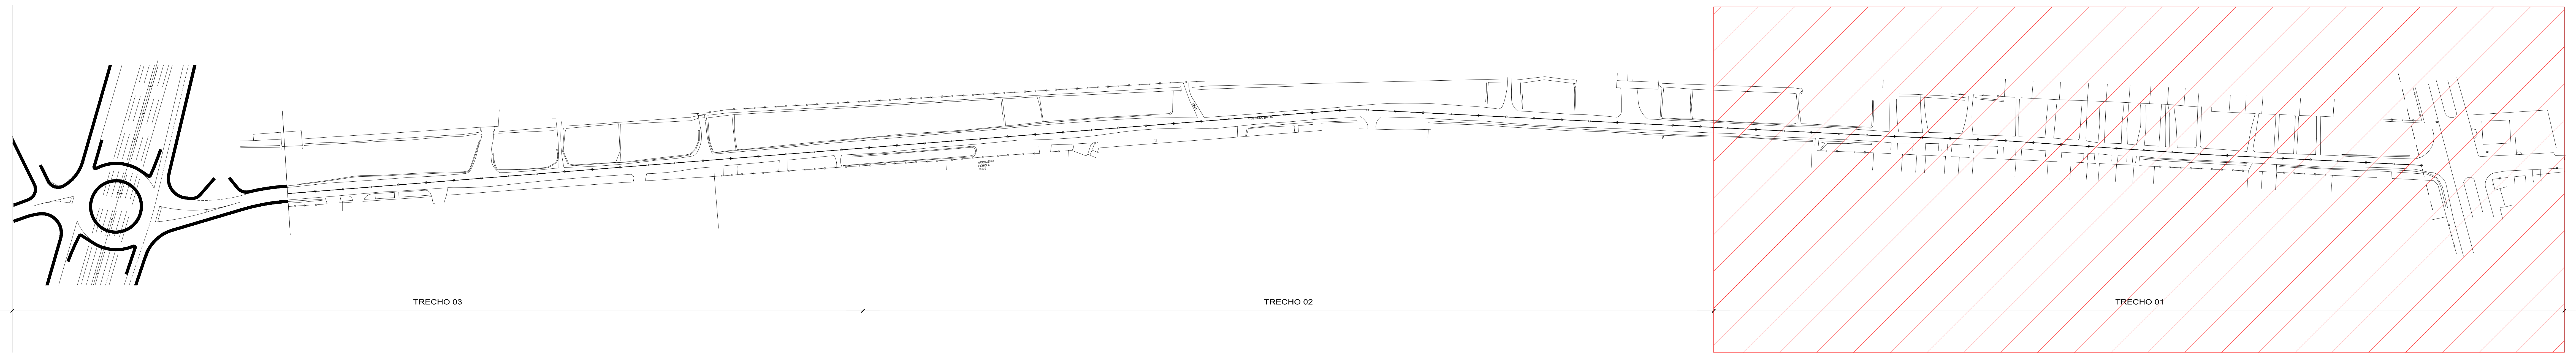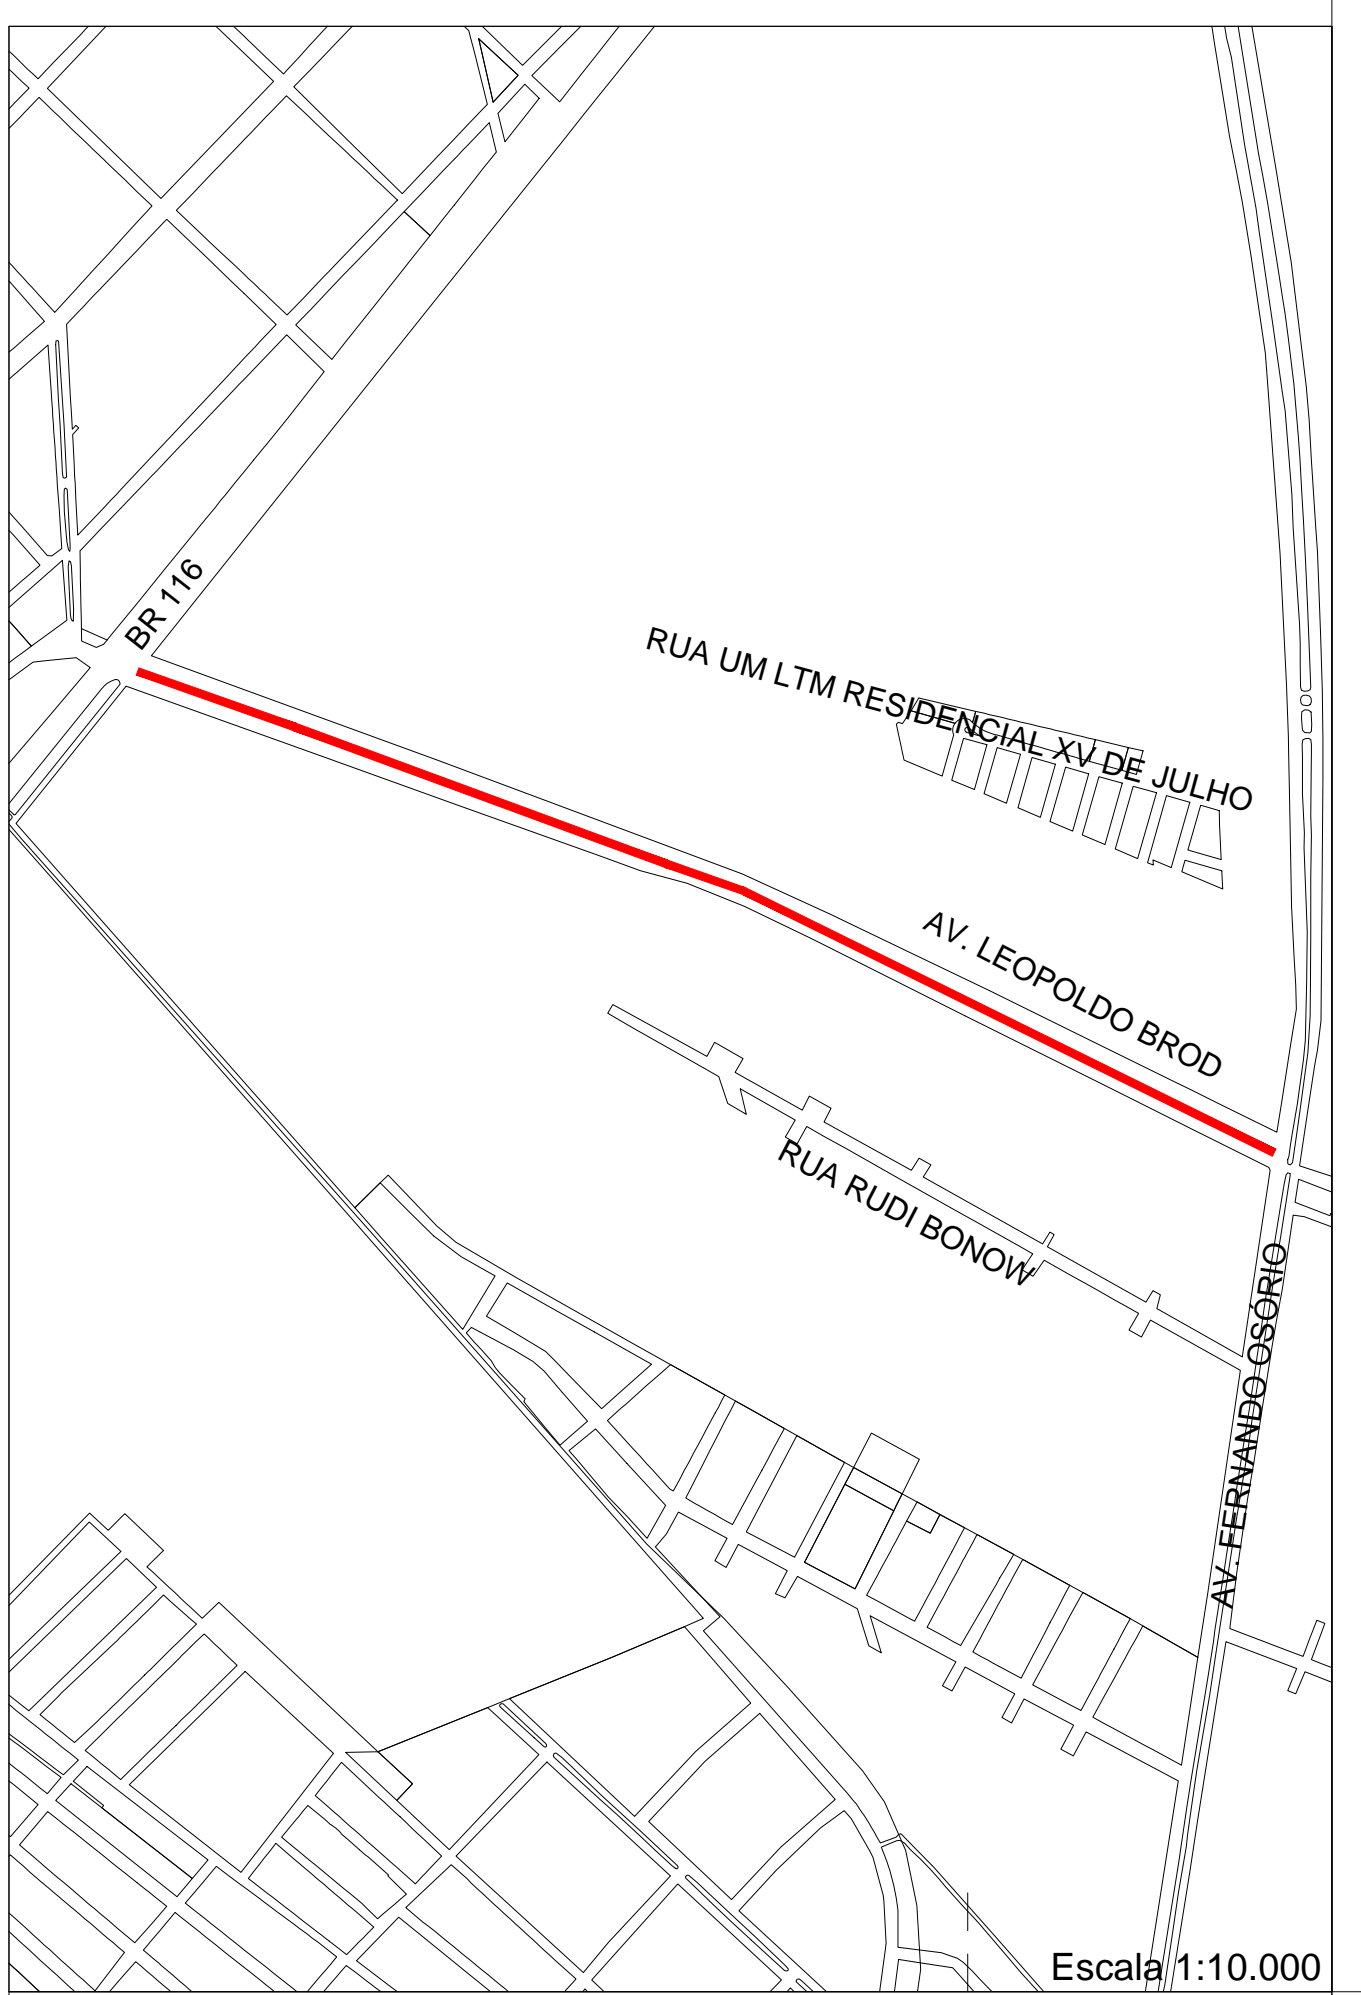

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES

AV. LEOPOLDO BROD - SINALIZAÇÃO OBRAS

Trecho 1+040 ao 1+540

EQUIPE TÉCNICA DA UGP

Arq. Pablo D. Dias Crespi - CAU 25006-6

Equipe técnica UGP

Data

SET/2015

Escala

1 / 500

Plancha

0 01/01

Av. Ferreira Vianna, nº 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br