


6.4 Inscrições nas Vias para Ciclistas

Bicicleta pintada no solo;



Obs.: medidas em centímetros, desenho sem escala  
Especificações:

- cor branca;
- tinta de acordo com o pavimento existente ou especificado;
- altura: 285 cm
- largura: 150 cm


Obs.: Deverá estar pintada sempre no início de uma ciclovía ou ciclofaixa. A diminuição no tamanho do sinal implicará em variações proporcionais em todas as dimensões.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CICLOFAIXA

SINALIZAÇÃO HOR. / TACHÕES PARA CICLOFAIXA : 1.052,00 UNIDADES  
SINALIZAÇÃO HOR. / CICLOFAIXA: 2.220,00 METROS


SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CICLOFAIXA

SINALIZAÇÃO	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS
	<b>1,95 x 1,00</b> (área unitária 1,95m2)	<b>27un.</b>
	<b>1,00 x 0,10 x 0,40</b> (área unitária 1,09m2)	<b>27un.</b>
<b>MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO</b> 	-	<b>46,20m</b>

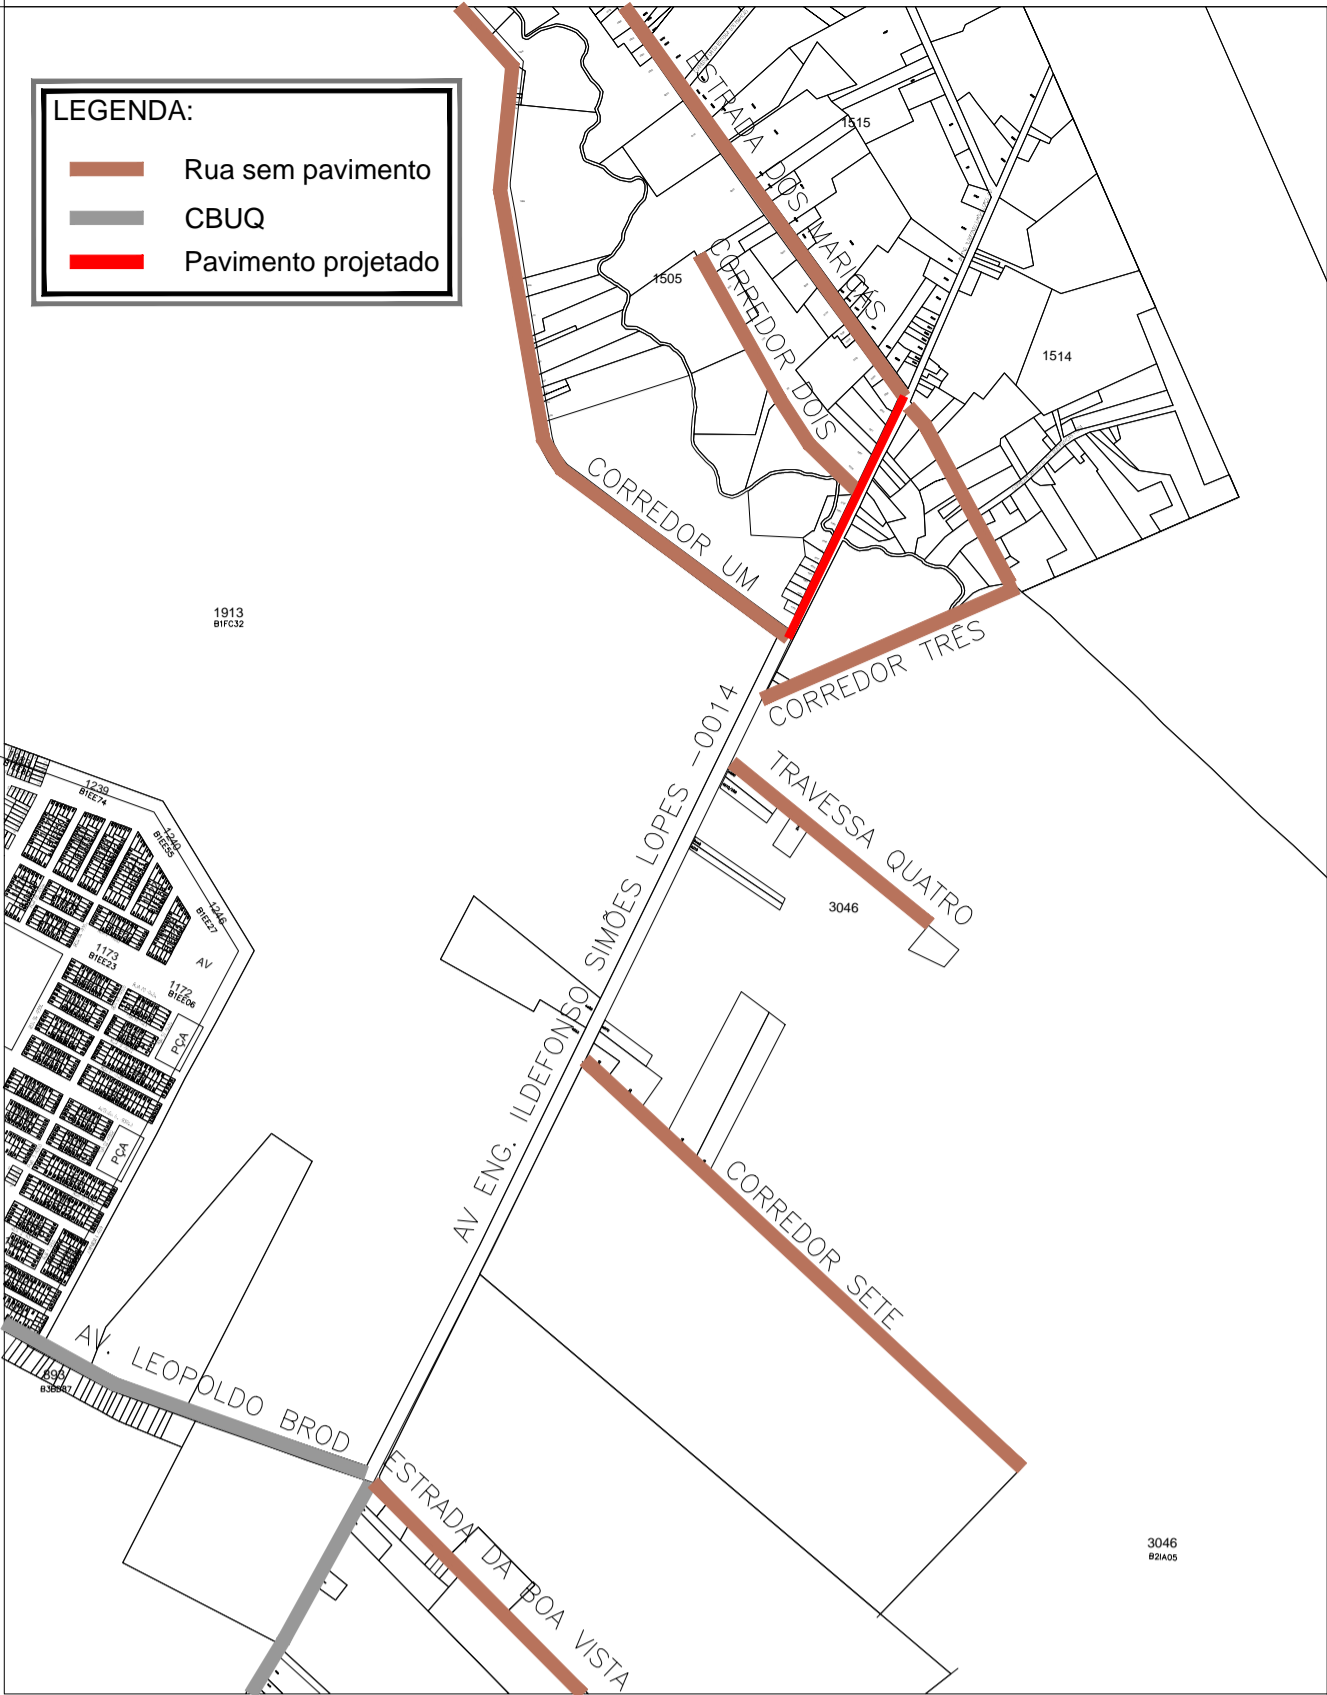


01 | PLANTA DE SITUAÇÃO  
ESCALA 1:5000

6.5 Seta Indicativa de Fluxo para Ciclista




Obs.: medidas em centímetros, desenho sem escala.

DETALHE 01 - PINTURA DE CICLOFAIXA

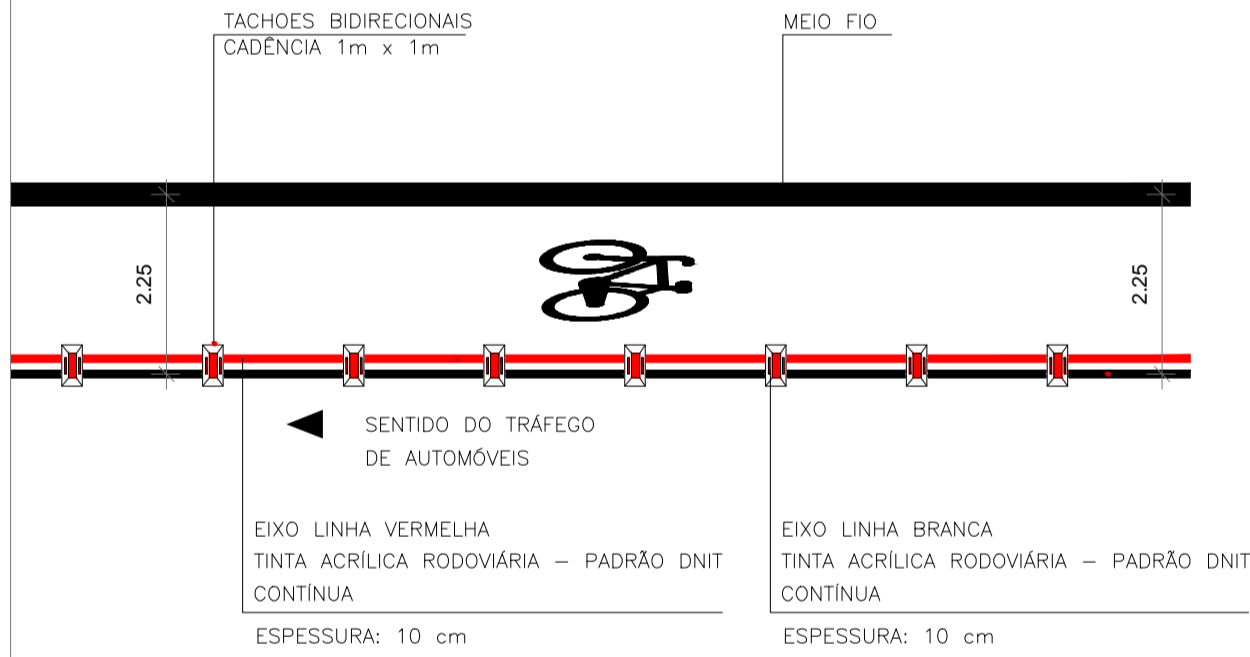

DETALHE 02 - PINTURA DE CICLOFAIXA CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO

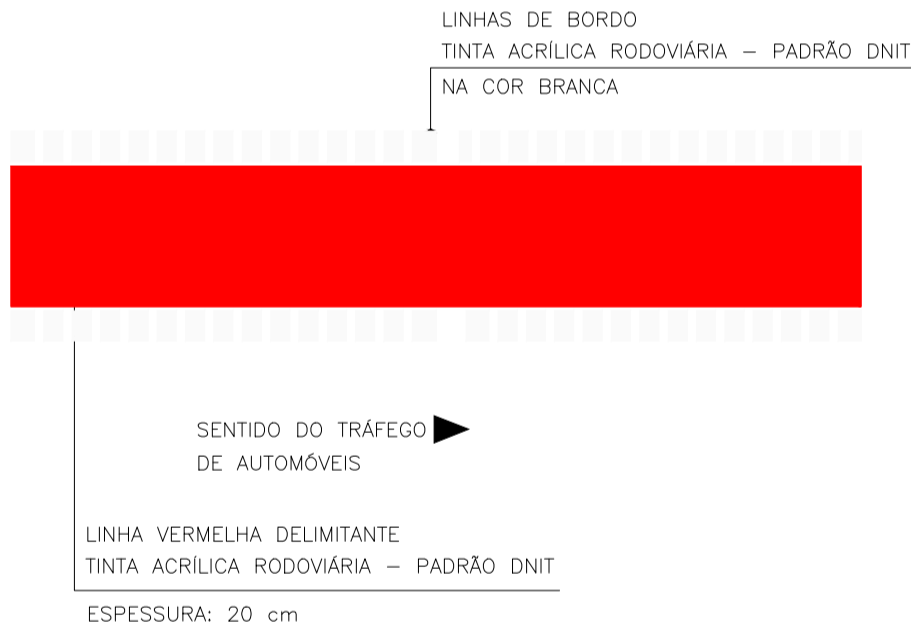


DETALHE 03 DIAGRAMAÇÃO "PARE"

**PARE**

Área unitária: 0,47m²  
TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO  
COR BRANCA

Marcação de cruzamento rodocicloviário (MCC) CICLOFAIXA



Colocação

A marcação deverá ser feita ao longo da interseção, de maneira a mostrar ao ciclista a trajetória a ser obedecida.

Relacionamento com outras Sinalizações

Em locais onde houver semáforo, é obrigatória a colocação de linhas de retenção para todas as aproximações do cruzamento, obedecendo à mesma distância determinada para as faixas de travessia de pedestres.

Em cruzamento não semaforizados, podem ser utilizadas linhas de retenção para as aproximações referentes a veículos motorizados.

Em via interceptada por ciclovía ou ciclofaixa, não semaforizado deve ser colocado o sinal A-30b – “Passagem sinalizada de ciclistas”, podendo ser acrescida a mensagem “A .... m”.

Em ciclovía ou ciclofaixa interceptada por outra via, podem ser colocados os sinais de advertência pertinentes ao cruzamento ou interseção, podendo ser acrescida a mensagem “A....m”.

No pavimento da via interceptada pela ciclovía ou ciclofaixa pode ser utilizada legenda.

OBS: Fonte – CONTRAN Volume IV (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES	Data JUN/2015
AV. ENG. ILDEFONSO SIMÕES LOPES - SINALIZAÇÃO CICLOFAIXA	
<b>EQUIPE TÉCNICA DA UGP</b> Arq. Kaiser Garcia Fontoura - CAU A 74856-0 RRT 3863549 Eng. Mirela Silveira de Faria - CREA RS 146401 ART 8119879	Escala INDICADA
	Prancha 04/07

Av. Ferreira Viana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13  
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br