
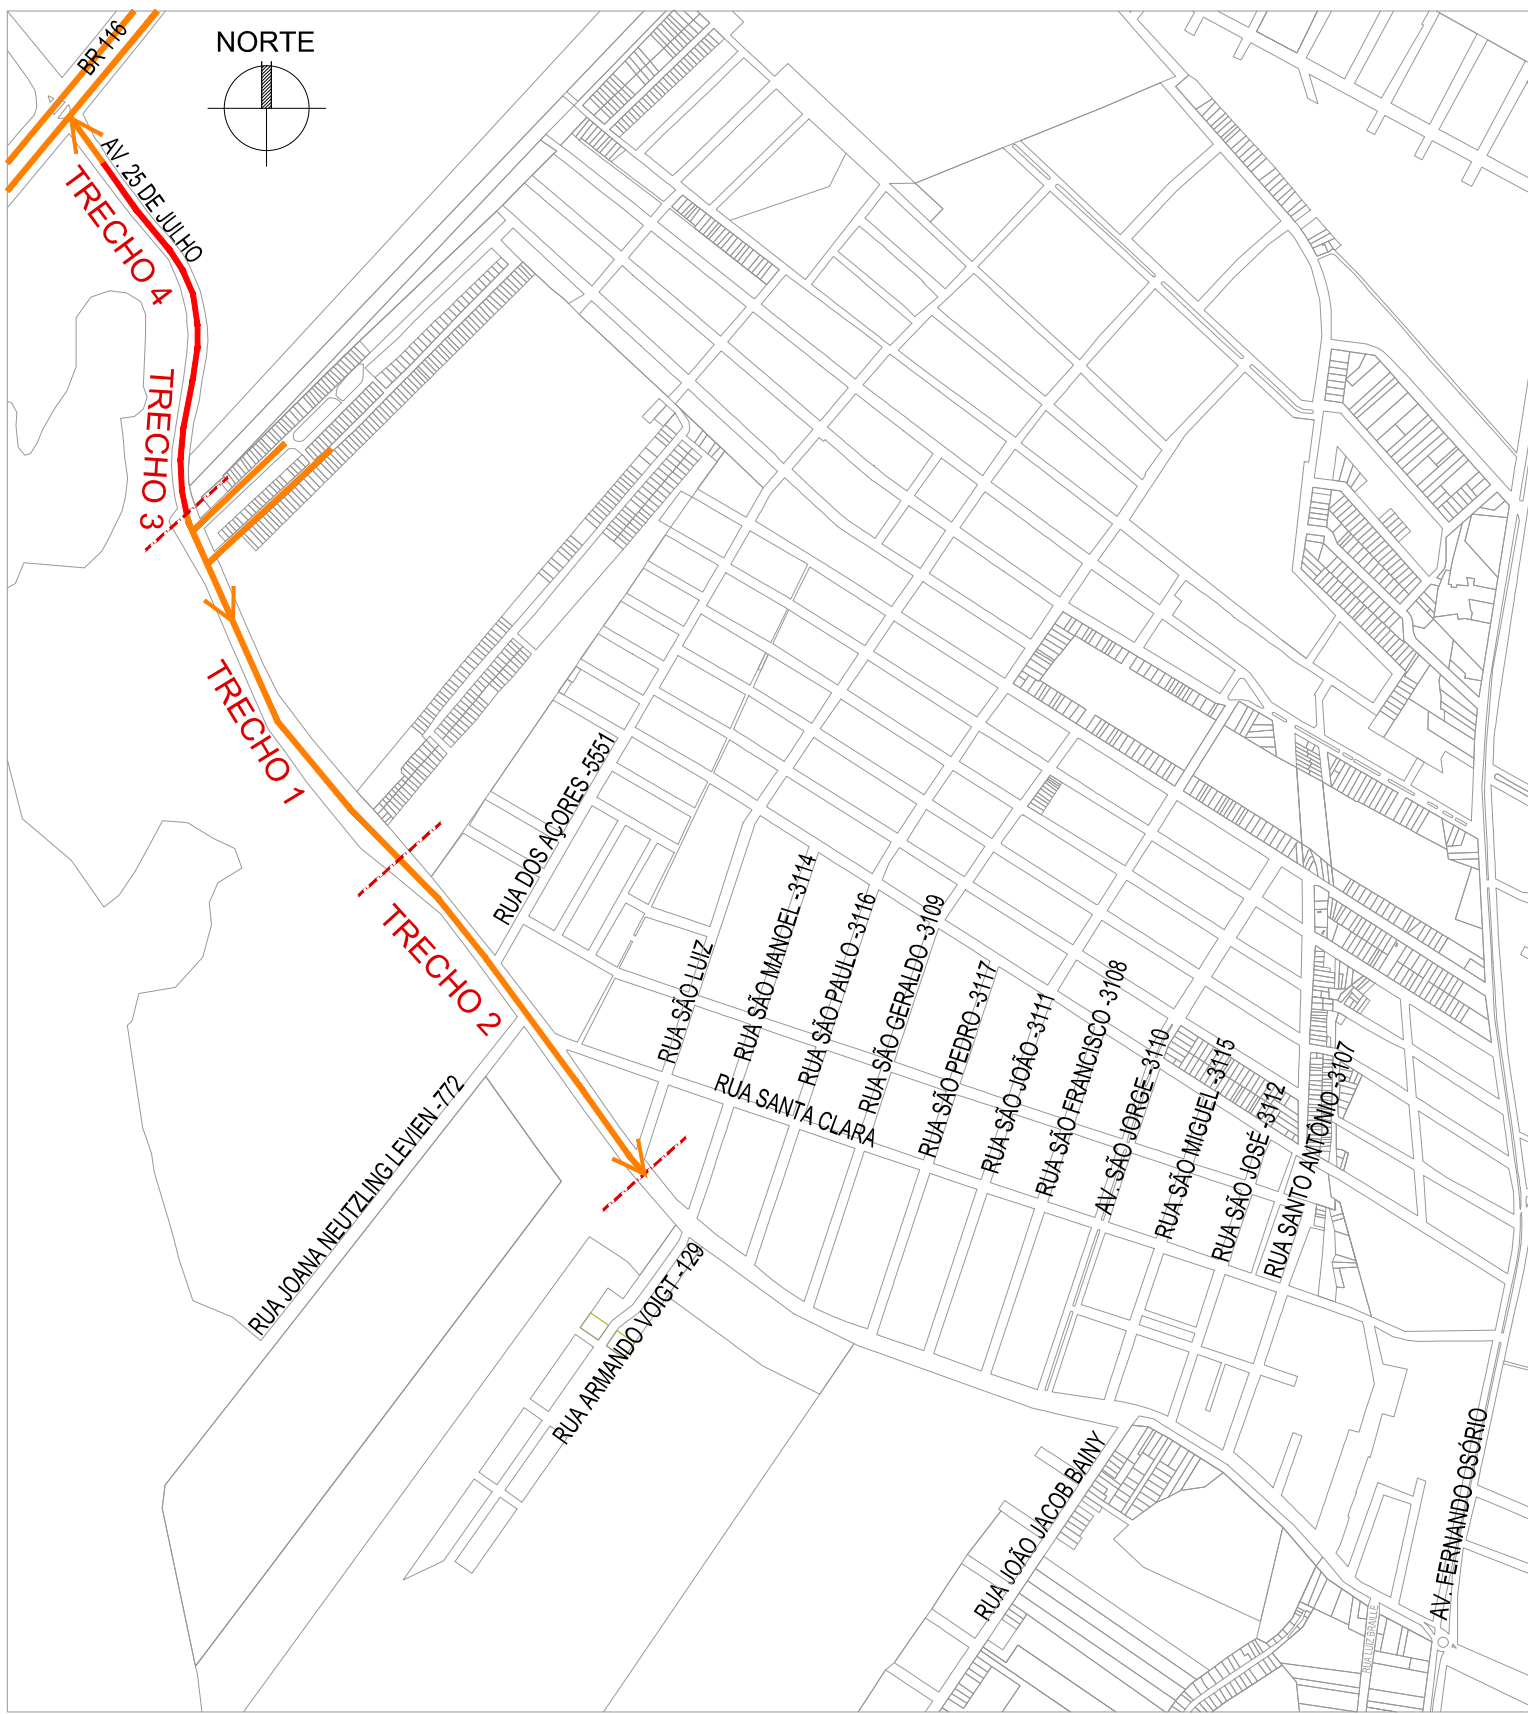


SINALIZAÇÃO DE OBRA - TRECHO 03

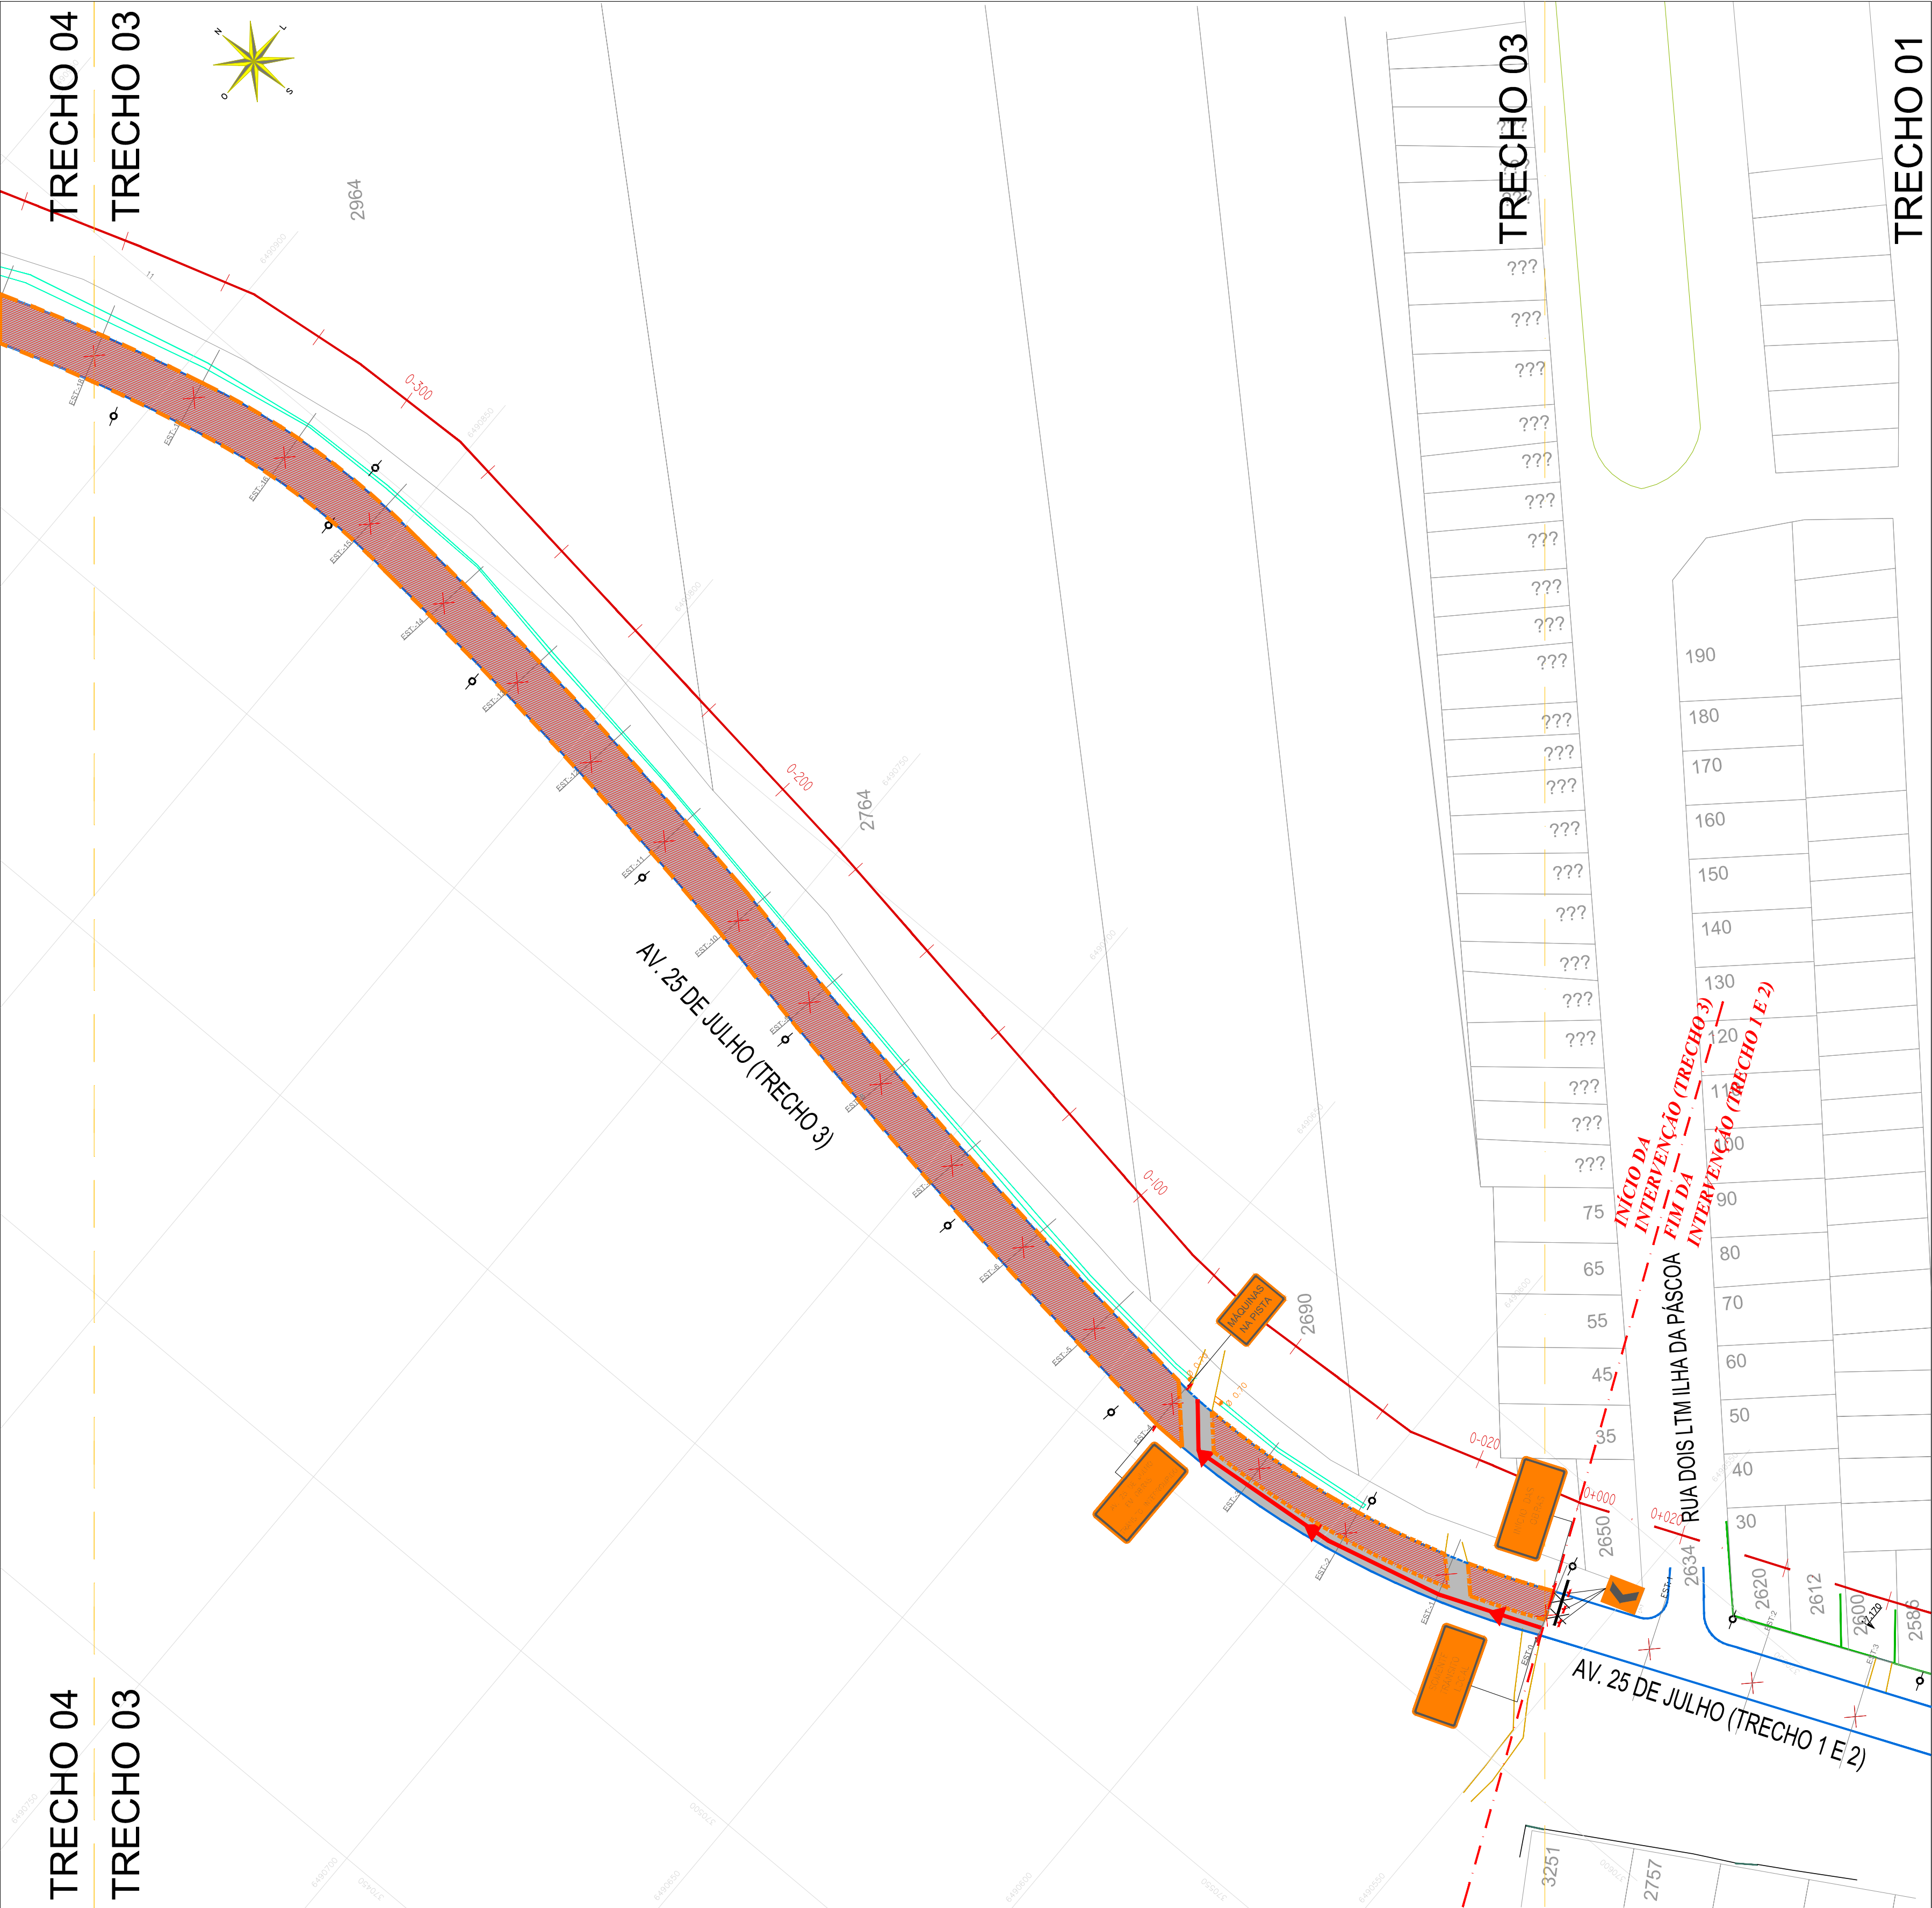

01 Planta de Situação  
ESCALA 1:12000  
Desvio 25 de Julho  
Acessos Secundários

PLACAS	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS		COR
		PLACAS	SUPORTES	
	2,00 x 1,00	01	01	02
	2,00 x 1,00	02	02	02
	0,50 x 0,85	03	03	02
	2,00 x 1,00	02	02	02
	2,00 x 1,00	01	01	02

\*UTILIZAÇÃO DE SUPORTE MÓVEL - REUTILIZAÇÃO NOS TRECHOS

02 PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO DE OBRA - TRECHO 03  
ESCALA 1:1750


SINALIZAÇÃO DE OBRAS  
SOMENTE ACESSO LOCAL (INÍCIO E FIM DO TRECHO)

CONVENÇÃO



OBSERVAÇÕES:  
- ESPAÇAMENTO ENTRE BALIZADORES COM PISCANTE - 3 m

NOTAS:  
1 - Fundo: Branco revestido c/ película reflet. grau técnico Letras e símbolos:  
Preto não refletivo (tipo scotchcal) Orla e tarja: Vermelho revestido c/ película refletiva grau técnico.  
2 - Fundo: Laranja revestido c/ película reflet. grau técnico Símbolos e borda int.:  
Preto não refletivo (tipo scotchcal).  
3 - Fundo Laranja e Preto pintado (esmalte sint. agrícola ou similar) Borda int. e letras:  
Preta e Laranja revestido c/ película refletiva grau técnico Placa interna: Indicação



BARREIRA MÓVEL TIPO II

03 SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BARREIRA  
ESCALA COTADA

OBSERVAÇÕES:  
- ESPAÇAMENTO ENTRE BALIZADORES COM PISCANTE - 3 m  
- DEVERÁ SER FEITA UTILIZAÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO NAS VIAS PRÓXIMAS AS INTERVENÇÕES.



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES AV. 25 DE JULHO (COMPL. TRECHO 3) - PROJ. SINALIZAÇÃO DE OBRA	Data SET. /2015
EQUIPE TÉCNICA DA UGP Arq. Elise Lopes Dutra - CAU A46844-4 - RRT: 3997626 Eng. Civil Mirela Silveira de Faria - Crea RS 146401 - ART: 8222444 Eng. Civil Eduardo Ferreira Schuler - Crea RS 159759 - ART: 8222315 Eng. Civil Vinicius Ferreira - Crea RS 150330 - ART: 8217883	Escala 1 / 750 Prancha 14/15