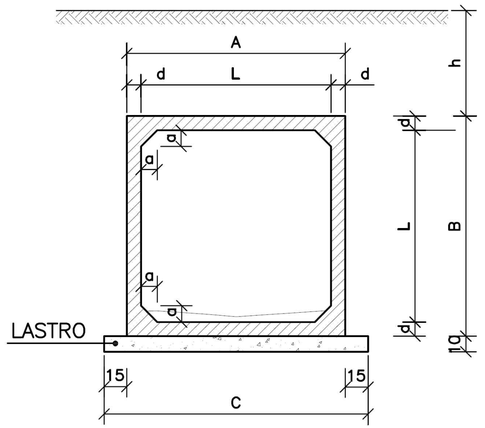

MEDIDAS E MATERIAIS (por metro de galeria)

SEÇÃO L = 200		0 ≤ h ≤ 100		
fs ≥ MPa		0,09	0,13	0,13
MEDIDAS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
A	cm	230	445	660
B	cm	230	230	230
C	cm	260	475	690
a	cm	10	10	10
b	cm	---	30	30
d	cm	15	15	15
LASTRO	m³	0,26	0,48	0,69
FORMA	m²	10,60	16,60	22,00
CONCRETO	m³	1,31	2,32	3,32
REVESTIMENTO	m³	0,10	0,20	0,30

ARMADURA (por metro de galeria)

0 ≤ h ≤ 100				
fs ≥ 0,09 MPa				
Nº	Ø	Q	COMP.	ESP.
1	6,3	20	84	c/20
2	--	--	--	--
3	--	--	--	--
4	12,5	6	225	c/16
5	12,5	12	CORR.	--
6	--	--	--	--
7	12,5	6	225	c/16
8	6,3	63	CORR.	c/20
9	--	--	--	--
10	--	--	--	--
11	6,3	10	225	c/20
12	10,0	9	CORR.	c/20
13	12,5	8	220	c/24
14	12,5	8	445	c/24

RESUMO		
Ø	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	27
10,0	0,624	6
12,5	0,988	93
TOTAL		126Kg

SEÇÃO TRANSVERSAL

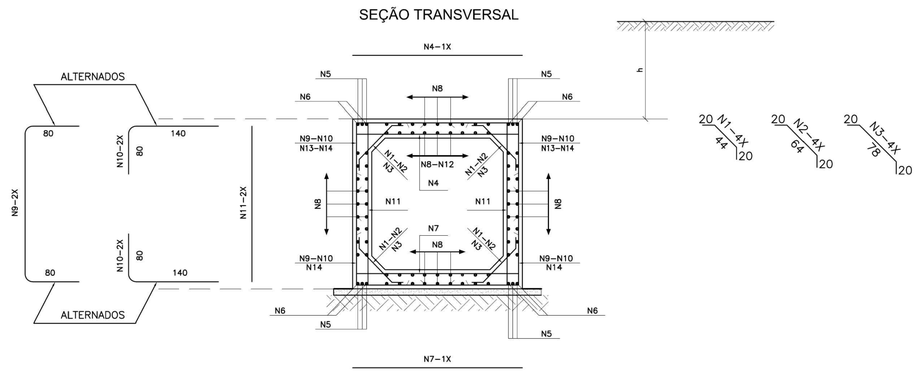

SEÇÃO TRANSVERSAL

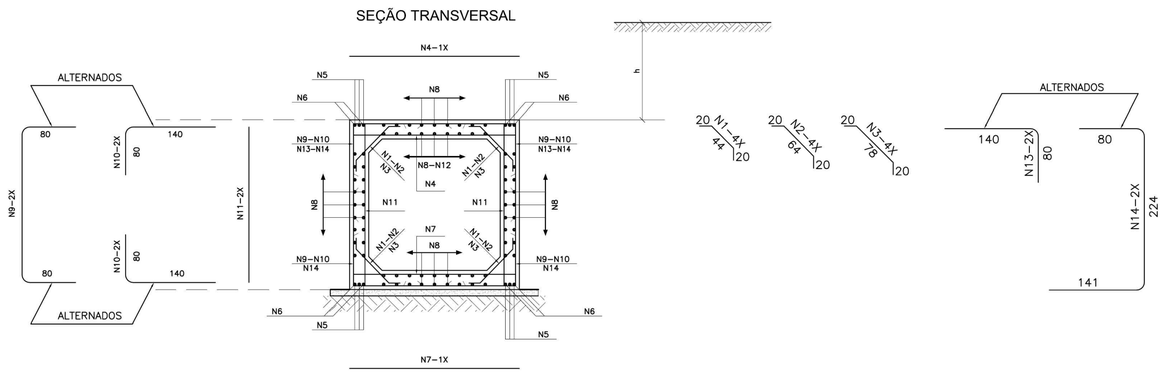

VIGA LAJE SUPERIOR

L=200 (2x)

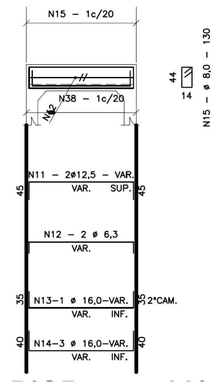

VIGA LAJE INFERIOR

L=200 (2x)



REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

Incorp Consultoria & Assessoria

P R O J E T O DE MOBILIDADE URBANA

Eduardo Leite - Prefeito Municipal | Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP

PROJETO: *INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.*	ARQUIVO: MUJK-03-PEDRR00.dwg
RESPONSÁVEL TÉCNICO: *ENGº JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: 005546/RS*	DATA: FEV/2015
PROJETO DE DRENAGEM	ESCALA: SEM ESCALA
TRECHO: **ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS**	REVISÃO: R00
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA	PRANCHA: **01/04**
DETALHES DA GALERIA	