


QUADRO DE ÁREAS			
ÁREA DO TERRENO: 45 metros x 35 metros = 1.575,00 m²			
ÁREA OCUPADA:	890,73 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO:	56,55 %
ÁREA CONSTRUÍDA:	774,08 m²	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:	0,49
ÁREAS EDIFICAÇÕES			
BLOCO	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA ABERTA COBERTA	ÁREA TOTAL
BLOCO A	380,37 m²	11,00 m²	391,37 m²
BLOCO B	380,35 m²	17,43 m²	407,78 m²
PÁTIO COBERTO	-	85,98 m²	85,98 m²
GAÍSI LITO	1,36 m²	2,36 m²	3,72 m²
RESERVATÓRIO	2,00 m²	-	2,00 m²
TOTAL ÁREA	774,08 m²	116,85 m²	890,73 m²
ÁREAS EXTERNAS			
AMBIENTE EXTERNO	ÁREA		
PÁTIO DE SERV./CARGA DESCARGA	60,34 m²		
PLAYGROUND	60,18 m²		
CALÇADA (exceto pátio serv./carga descarga)	223,84 m²		
JARDIM	341,81 m²		
TOTAL ÁREA EXTERNA	686,17 m²		

CONVENÇÕES	
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO - COR NATURAL
	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ACAB. CAMURÇADO
	ÁREA COM BRITA
	MEIO-FIO EM CONCRETO - CONTENÇÃO BLOCOS
	ÁREA EDIFICADA
	PISO TÁTIL DE ALERTA
	PISO TÁTIL DIRECIONAL

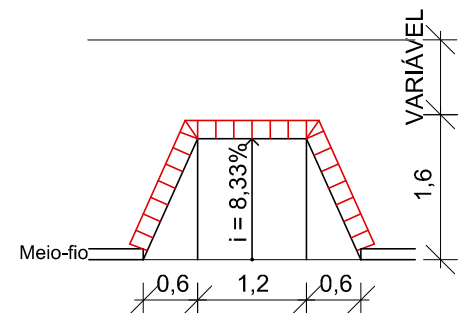


2 RAMPA MODELO 02 - DIMENSÕES

ESC : 1/75

As rampas de acessibilidade foram projetadas de acordo com a ABNT NBR 9050:2004

Rampa em concreto, inclinação 8,33%.

Piso tátil de alerta na cor vermelha no contorno da rampa.



CONVENÇÃO COTAS

ONDE 19.210=COTA DA ÁREA TERRAPLANADA

ONDE 19.287=COTA 0,00 DO ARQUITETÔNICO

ONDE 19.487=COTA 0.20 DO ARQUITETÔNICO

— ALINHAMENTO TERRENO



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

EMEF SÍTIO FLORESTA

RUA IGNÁCIO TEIXEIRA MACHADO, S/Nº - SÍTIO FLORESTA

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA DA UGP

Arq. Elise Lopes Dutra - CAU RS A46844-4

Arq. Estela Azeredo Halpern - CAU RS A42815-9

Engº. Civil Mirela Silveira de Faria - CREA RS 146401

Engº. Civil Vinicius Ferreira - CREA RS 150330

Av. Ferreira Viana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

Data

JAN/2016

Escala

INDICADA

Prancha

02/02