
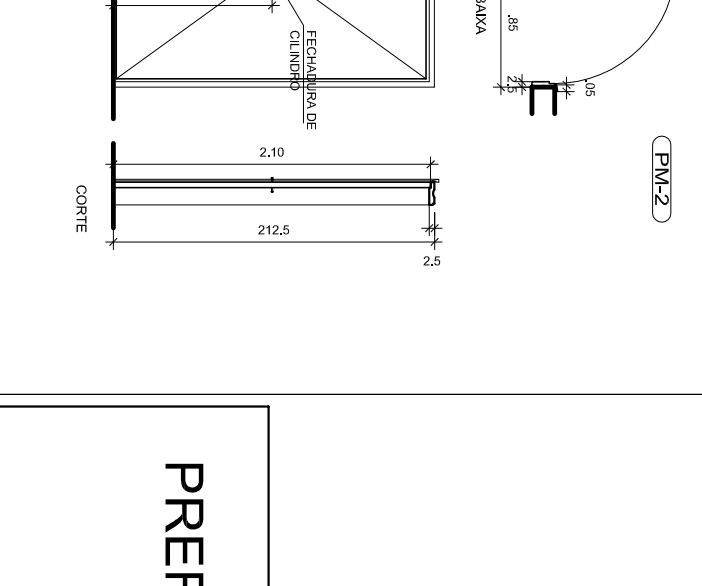
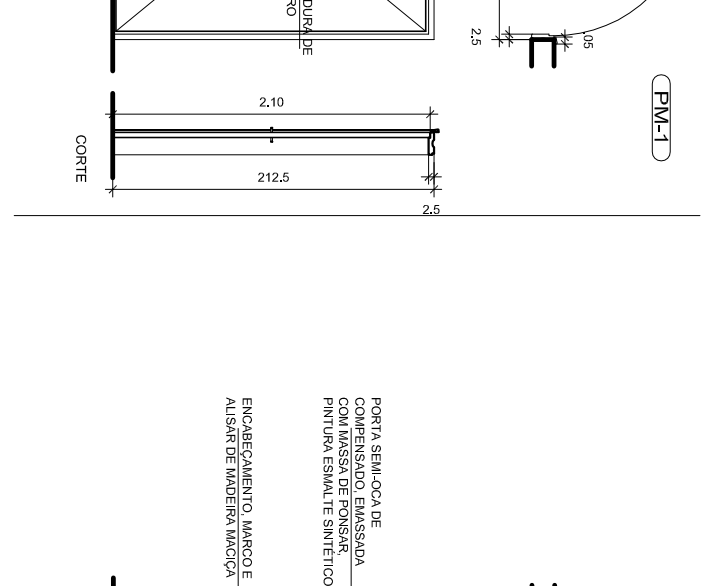
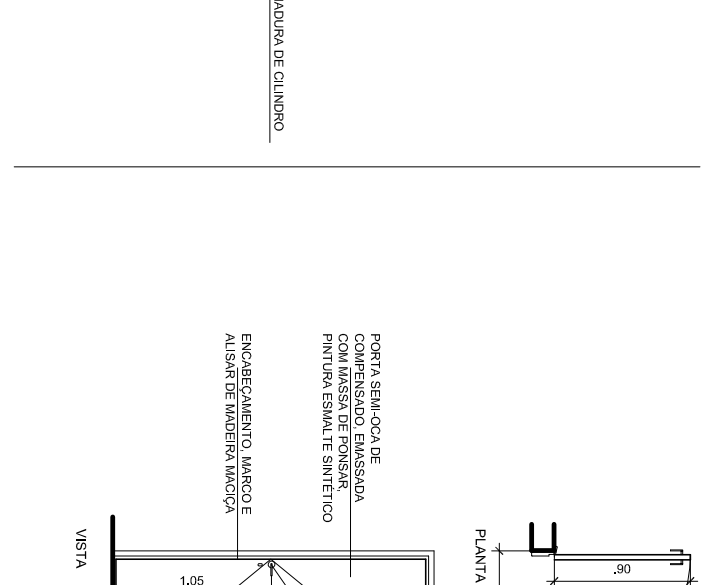
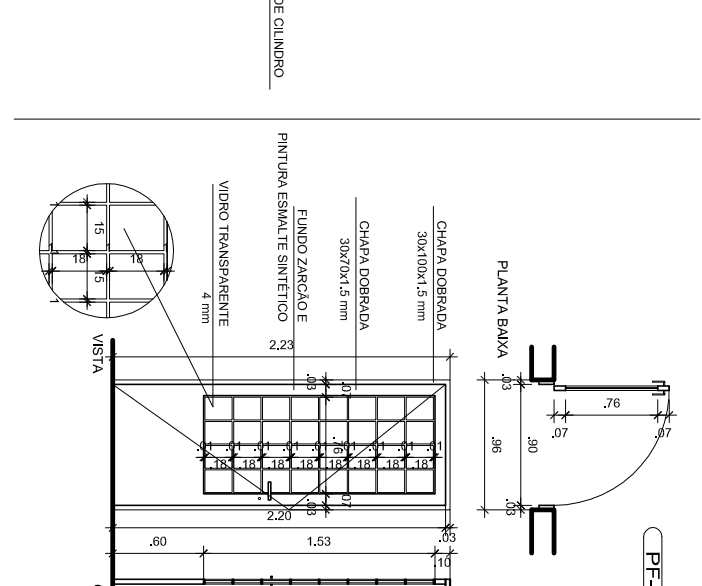
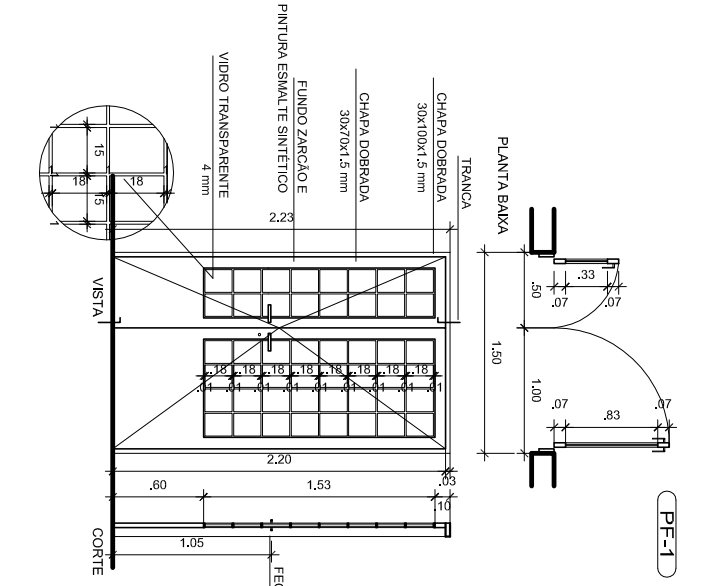
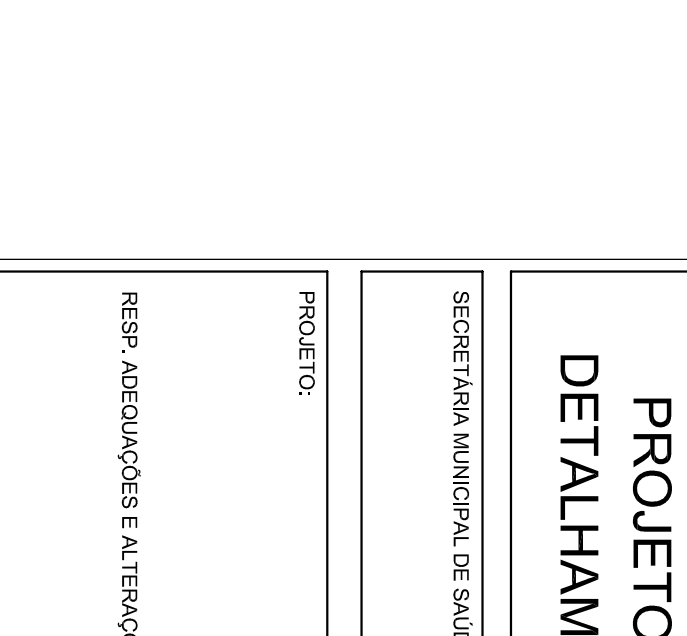
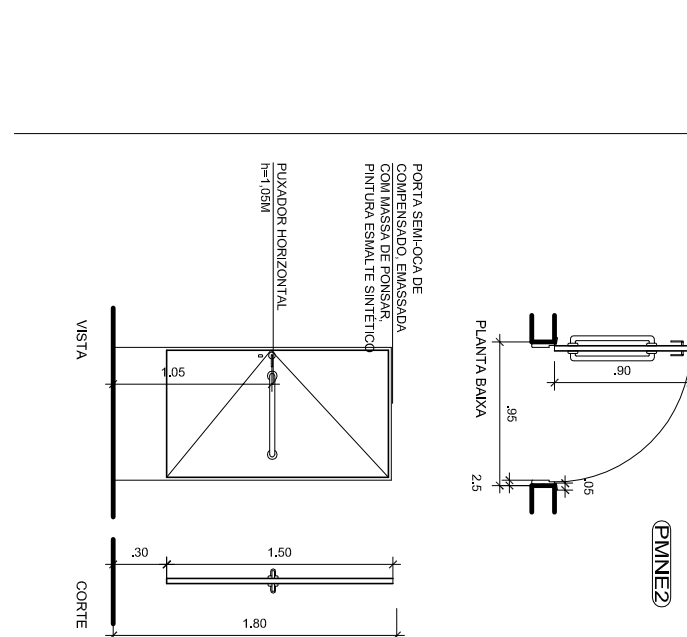
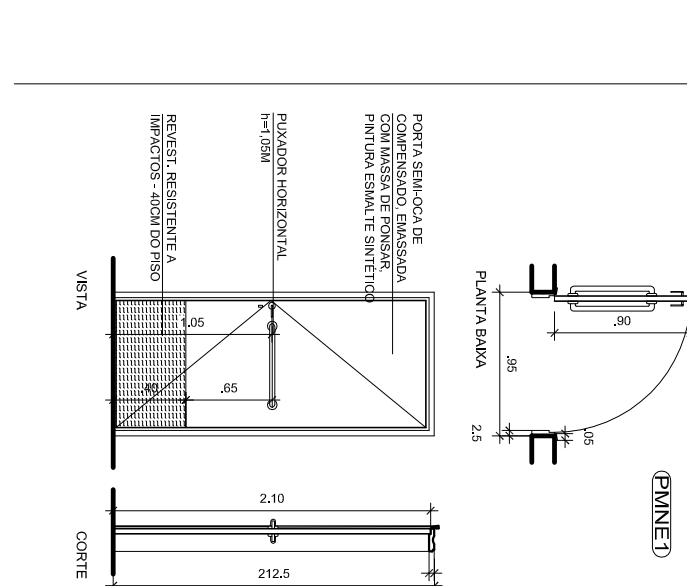
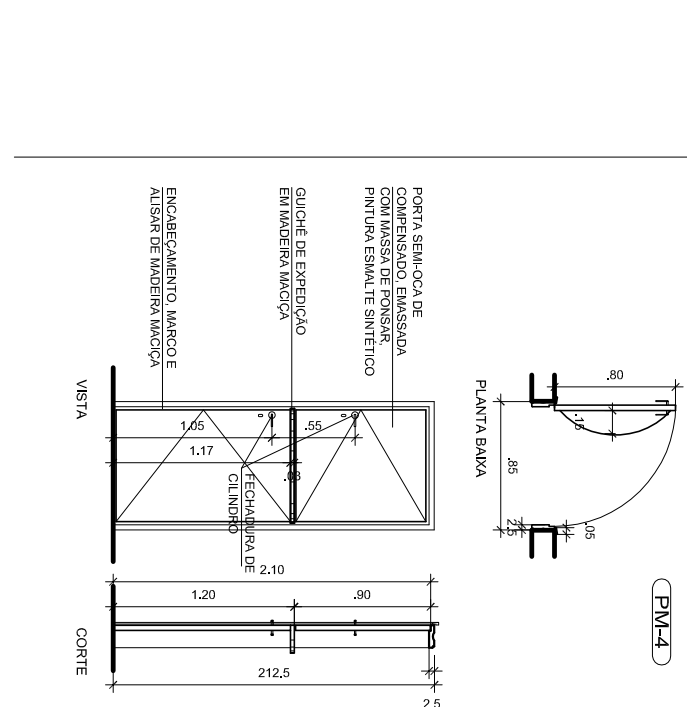
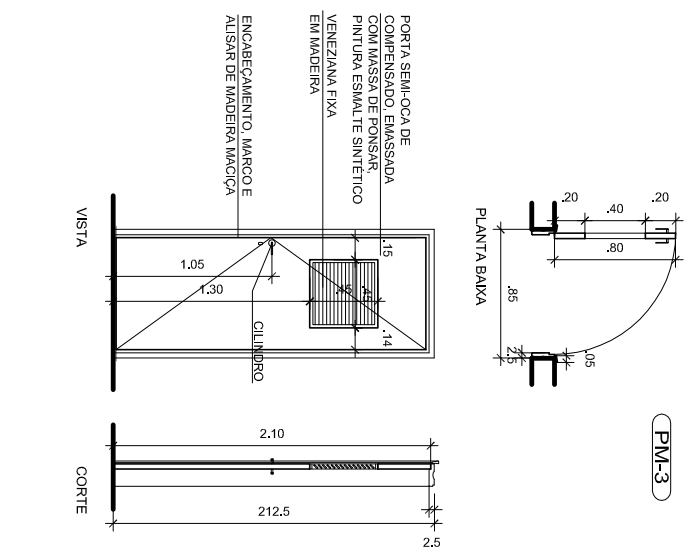


COD.	TIPO	QUANT	MATERIAL	DIMENSÕES	PELT./ISOL.	VIDRO	AMBIENTE	OBSERVAÇÕES
JA-1	janela	12	Alumínio	2,00x1,60/ 0,90	basalto	fantasia	Corredor, vagas, curatéis, recepção, sala de reuniões	para instalação madeira castanho escuro 2" vidro milimetrado
JA-2	janela	07	Alumínio	1,20x1,00/ 1,50	basalto	fantasia	Recepção, sala de reuniões, copa, depósito material, ateliê foto	para instalação madeira castanho escuro 2" vidro milimetrado
JA-3	janela	03	Alumínio	2,00x0,40/ 2,10	basalto	fantasia	Vestibulos sanitários	maximizar o aproveitamento do espaço
JA-4	caiblo fixo	01	Alumínio	1,60x0,50/ 2,10	basalto	fantasia	Saíte, público	caiblo fixo
JM-1	gêise	02	madeira	0,70 x 1,00 m	gratito	lisc. 4mm	Estabilização	acessibilidade tipo guilhotina
PF-1	porta externa	01	ferro	1,50 x 2,23 m	basalto	lisc. 4mm	Entrada principal	2 folhas de abrir, fechadura segurança
PF-2	porta externa	01	ferro	0,96 x 2,23 m	basalto	lisc. 4mm	Entrada serviço	1 folha de abrir, fechadura segurança
PM-1	porta interna	12	madeira serrada	0,90 x 2,10 m	vinílico	-	Corredor, vagas, curatéis, recepção, depósito, ateliê, copa e ateliê foto	1 folha de abrir, fechadura segurança
PM-2	porta interna	02	madeira serrada	0,80 x 2,10 m	vinílico	-	Vestibulos	1 folha de abrir, fechadura p. w.c.
PM-3	porta interna	01	madeira serrada	0,80 x 2,10 m	vinílico	-	Depósito	1 folha de abertura fixa
PM-4	porta interna	01	madeira serrada	0,90 x 2,10 m	vinílico	-	Farmácia	2 folhas casilhete
PMNE-1	porta interna	05	madeira serrada	0,90 x 2,10 m	vinílico	-	Sanitários, vestiários e cont. off.	abertura p. fora, puxador e fechadura p. fora, puxador e fechadura p. fora
PMNE-2	porta interna	02	madeira serrada	0,90 x 1,50 m	vinílico	-	Vestiários	placa de proteção anti-intrusão

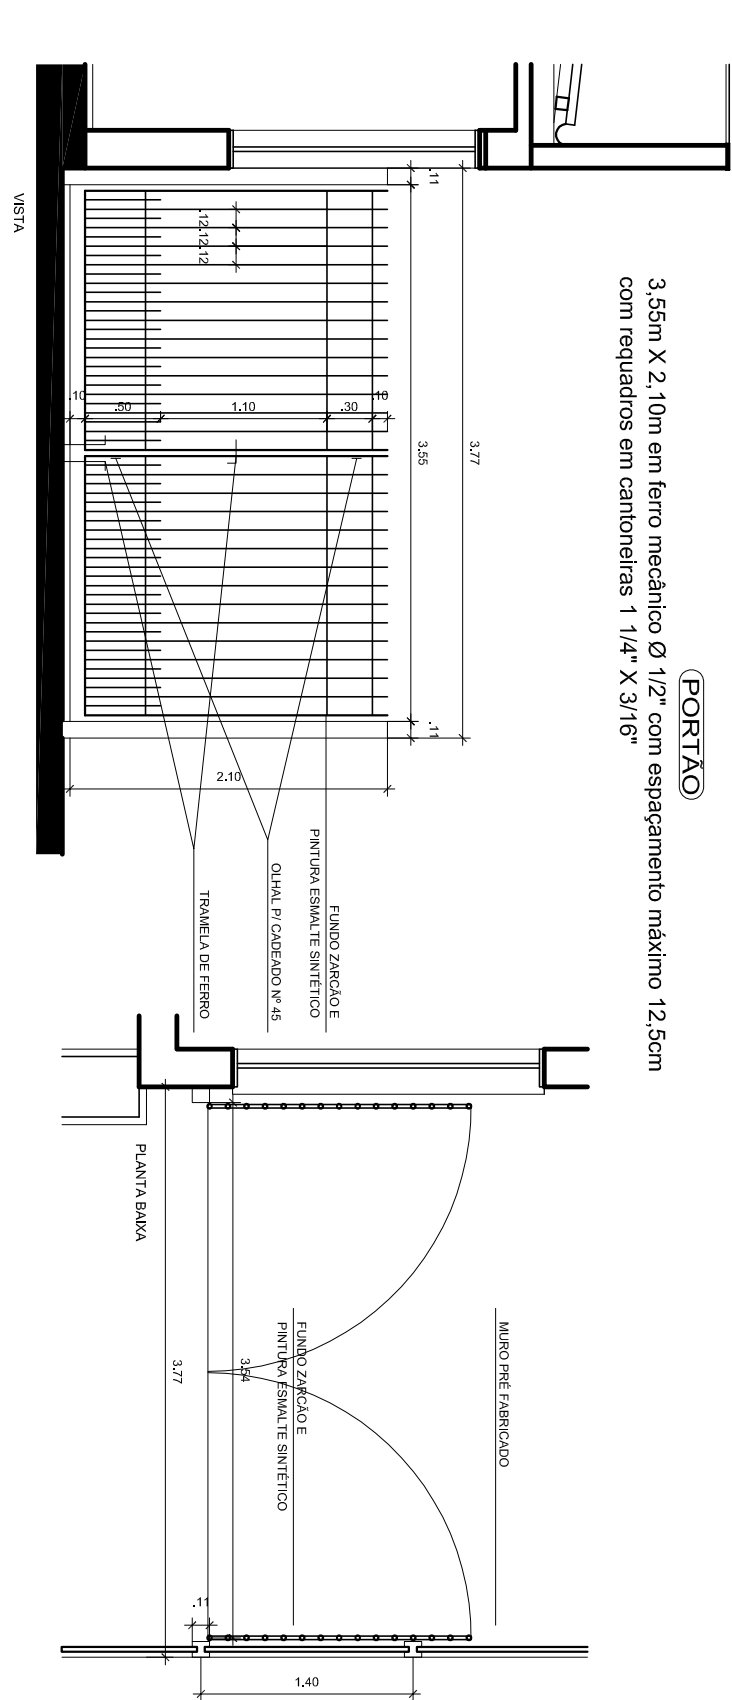

PROJETO ARQUITETÔNICO
DETALHAMENTO ESQUADRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIVISÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA
Av. LUIZ BERNHEIT DANTAS - CREIA 155848

RESP. ADEQUAÇÕES E ALTERAÇÕES:

PRANCHA
08/10

ESTAGIÁRIOS SMS
Assel GABRIELA SCHMIDT

DATA
JUL. 2015

ESCALAS
INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UBS VILA NOVA
SETÍMO DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PELOTAS



Grade em ferro mecânico Ø 3/8" com espaçamento máximo 17,0 cm
O grade deve ser instalado de forma a não permitir a passagem de objetos maiores que 17,0 cm de diâmetro.
As dimensões das grades de proteção são variáveis, repletando as esquadrias