

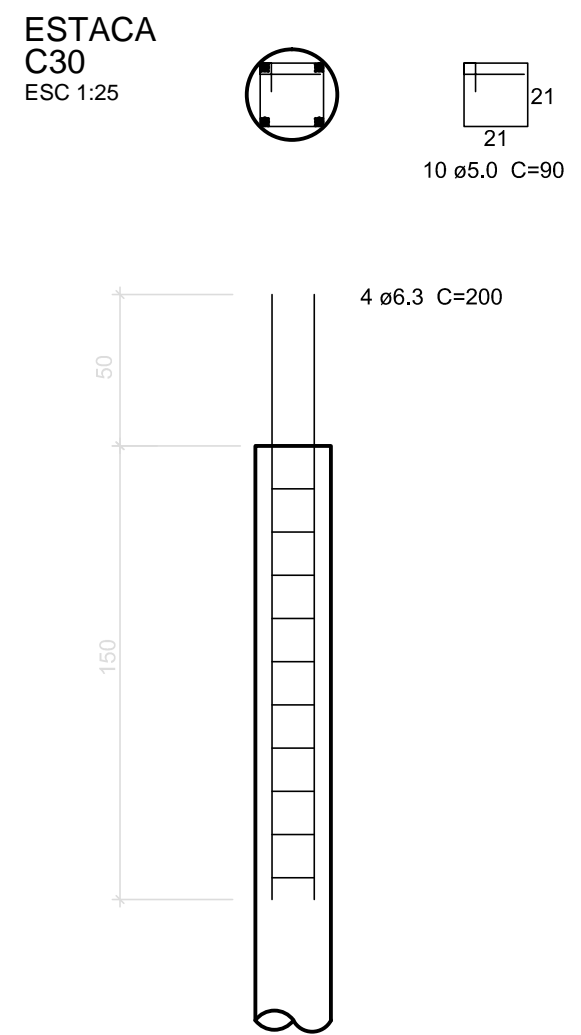
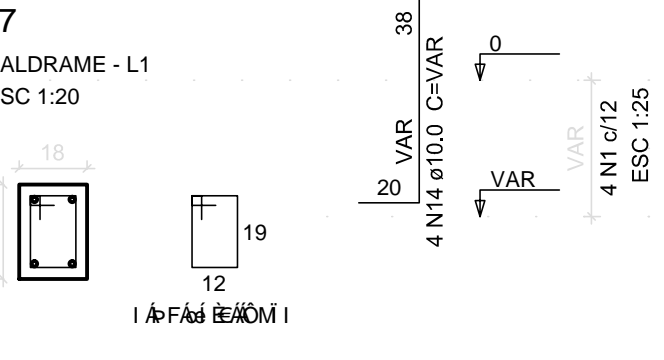
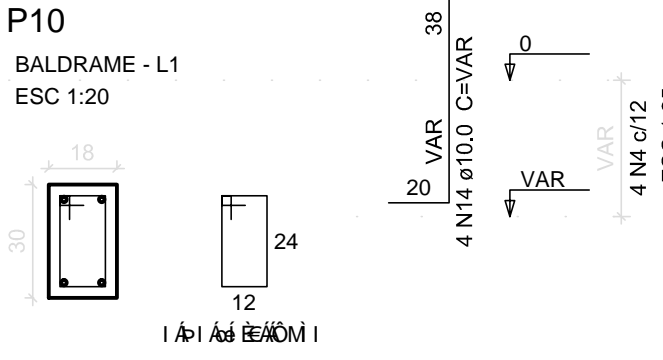
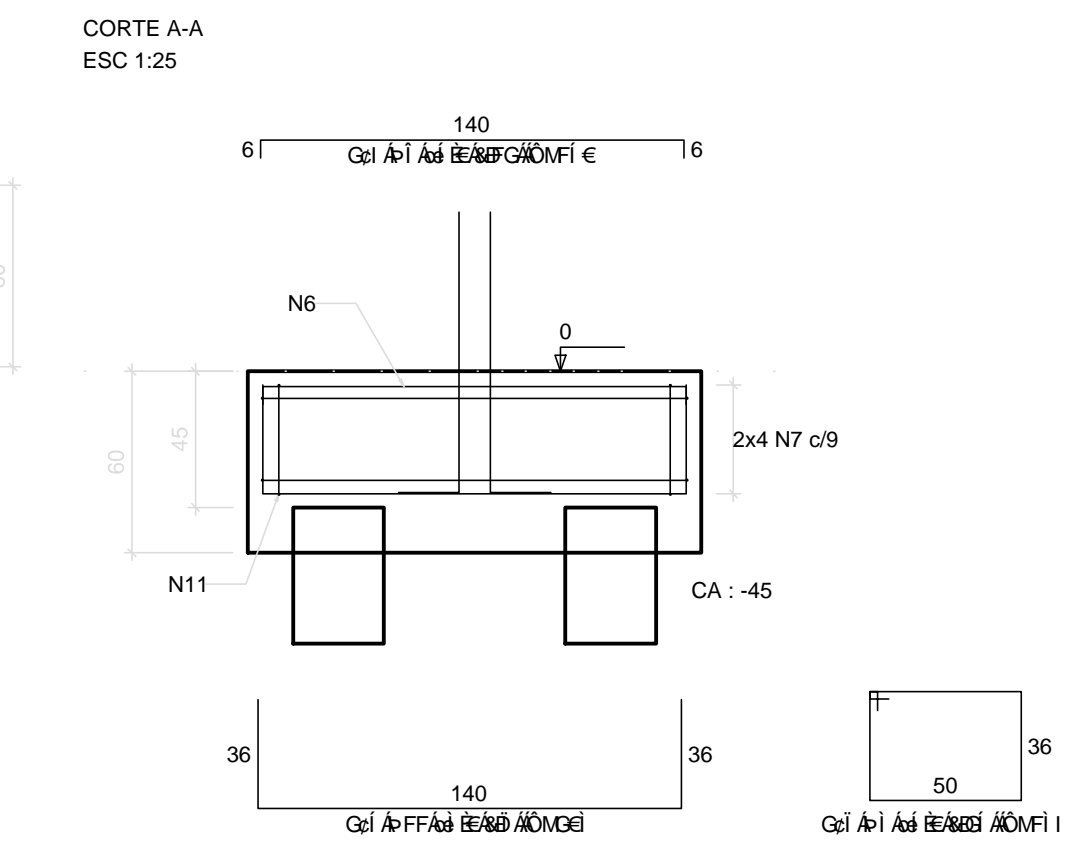
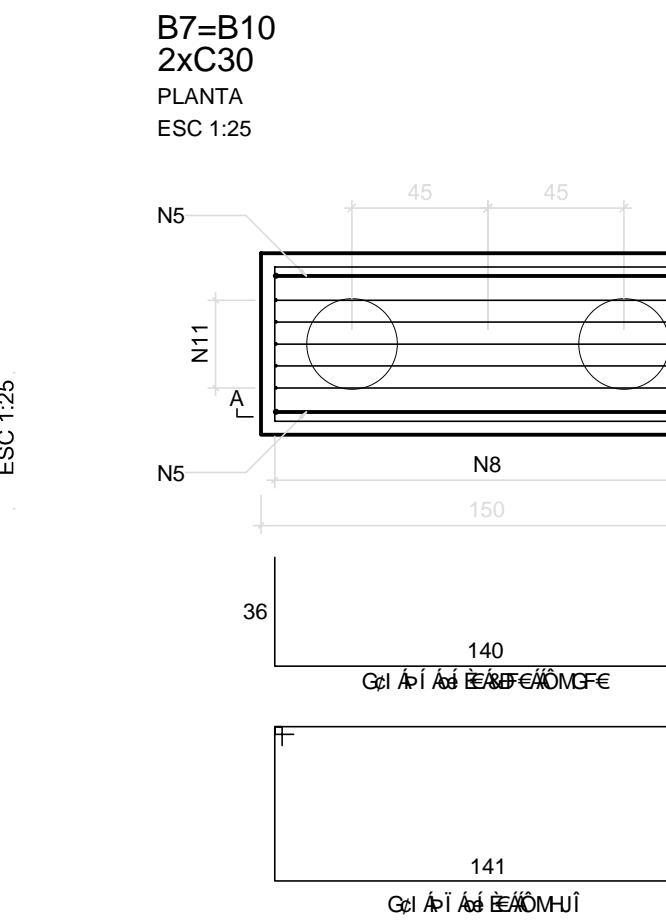
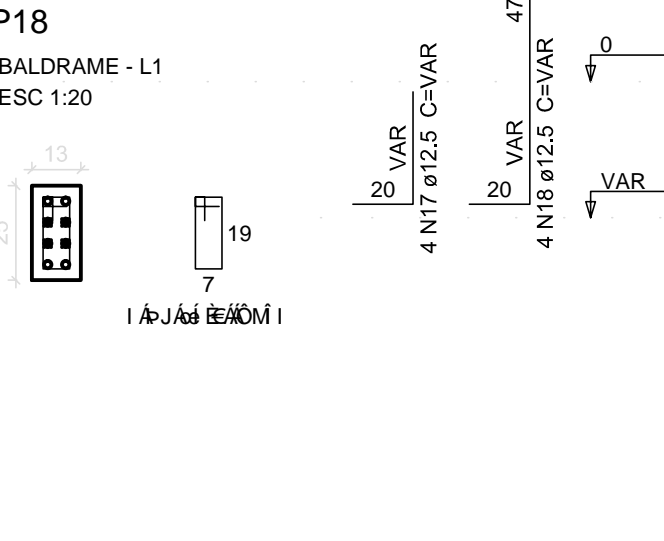
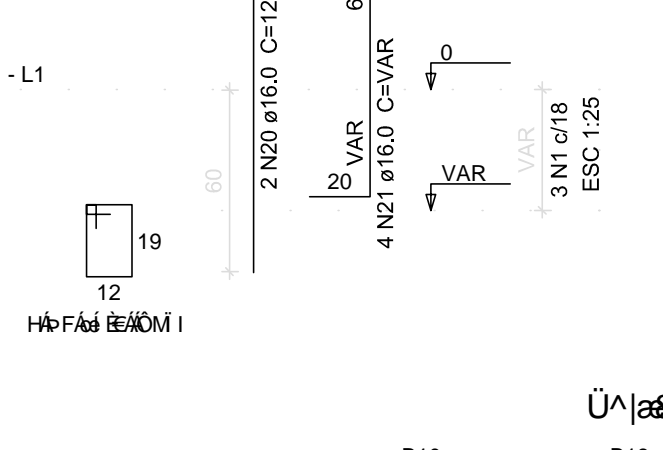
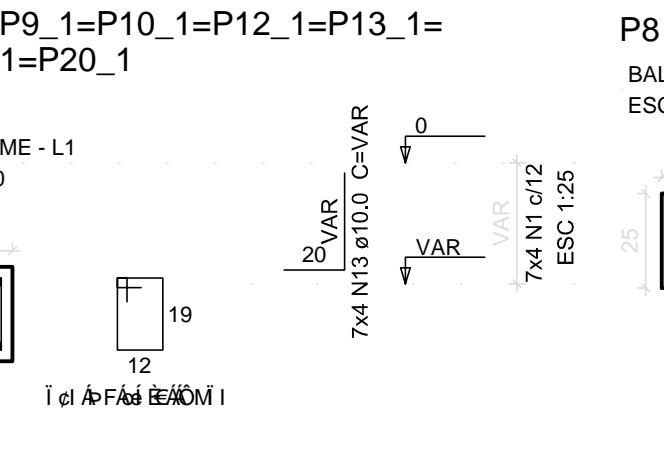
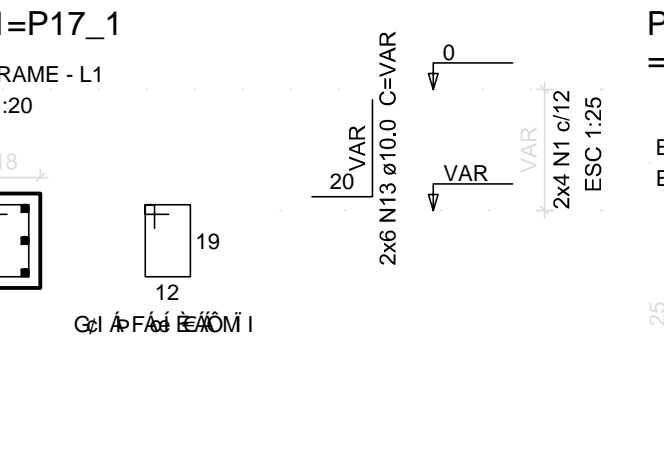
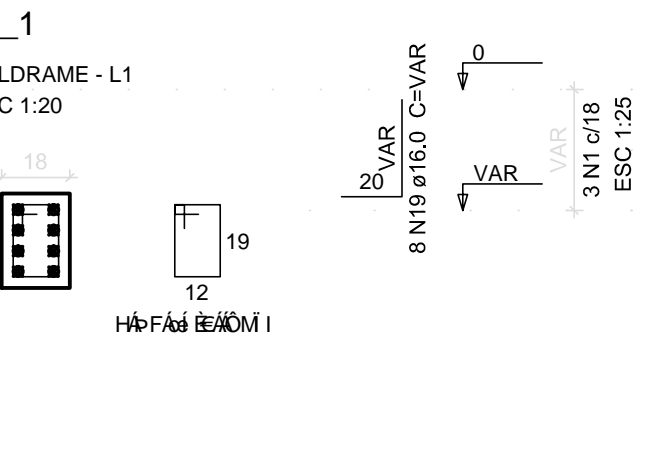
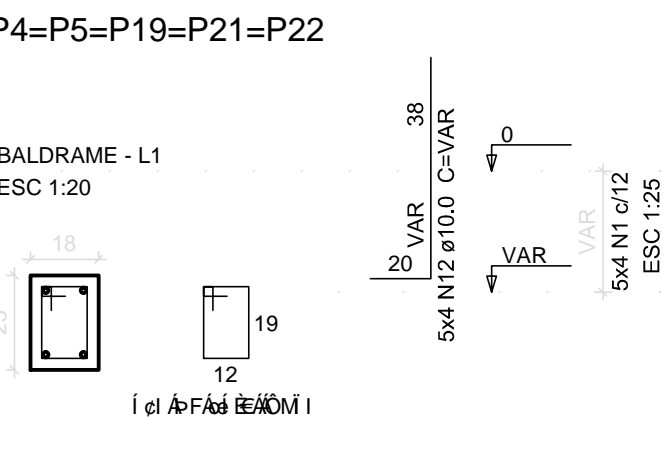
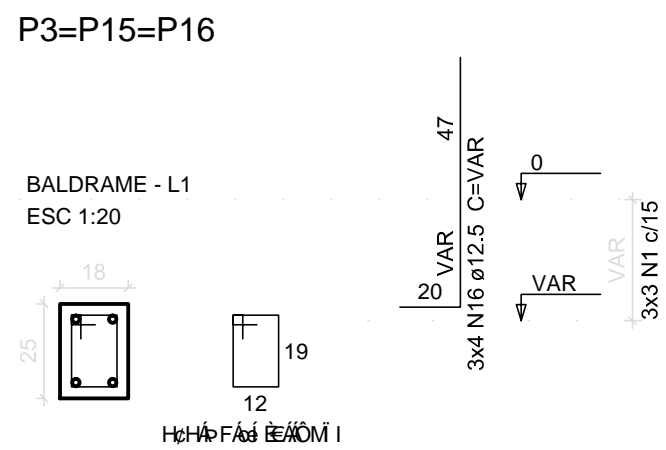
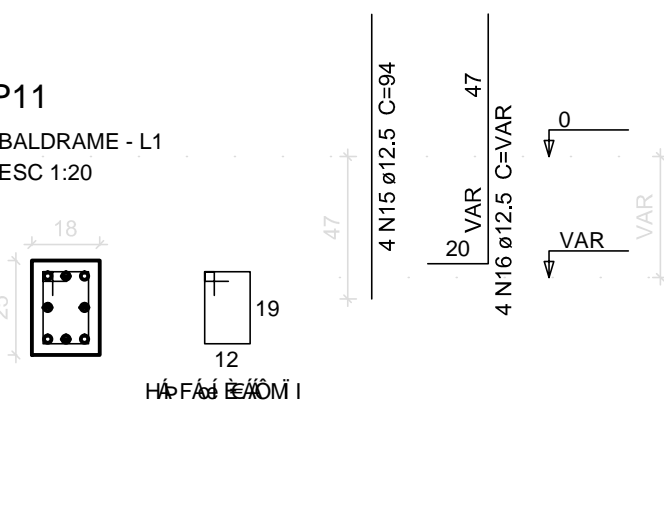


B3=B4=B5=B8=B11=B15=B16=B19=B1_1=B21
=B22=B6_1=B7_1=B9_1=B10_1=B12_1=B13_1
=B15_1=B17_1=B20_1
1xC30
PLANTA
ESC 1:25

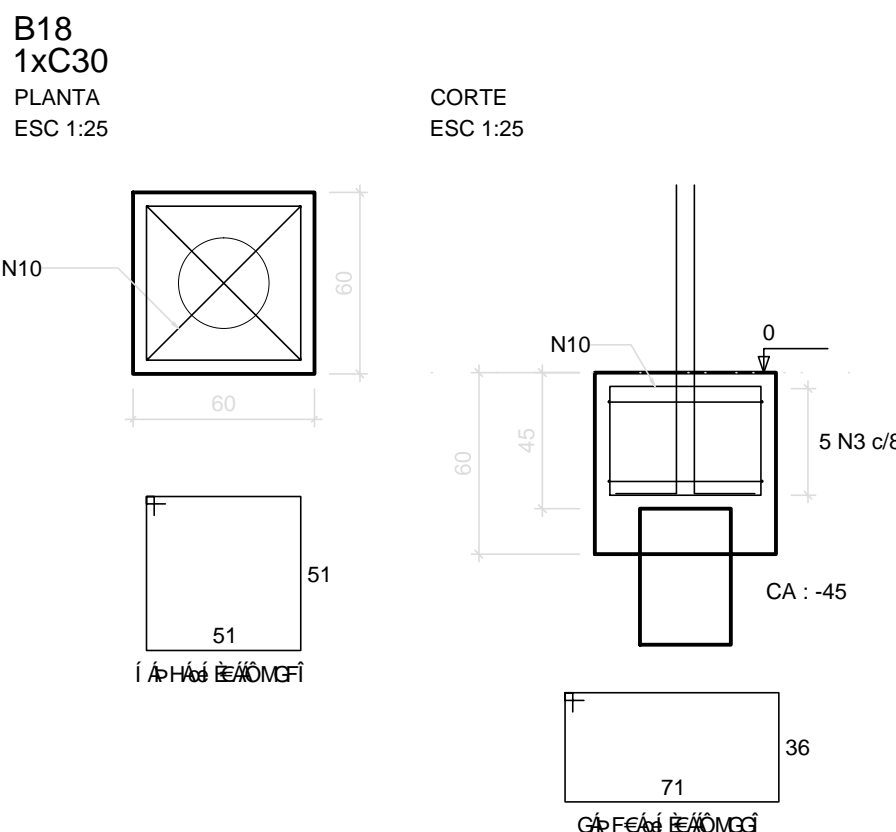

B10		B18		B20_1	
Q U	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	78	74	5772
	2	5.0	40	216	8640
	3	5.0	105	216	22680
	4	5.0	4	84	336
	5	5.0	8	210	1680
	6	5.0	8	150	1200
	7	5.0	8	396	3168
	8	5.0	14	184	2576
	9	5.0	4	64	256
	10	5.0	2	226	452
CA50	11	8.0	10	208	2080
	12	10.0	20	VAR	VAR
	13	10.0	40	VAR	VAR
	14	10.0	8	VAR	VAR
	15	12.5	4	94	376
	16	12.5	16	VAR	VAR
	17	12.5	4	VAR	VAR
	18	12.5	4	VAR	VAR
	19	16.0	8	VAR	VAR
	20	16.0	2	121	242
CA50	21	16.0	4	VAR	VAR
CA60	22	6.3	100	200	20000
	23	5.0	250	90	22500

Q U	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	200	53.9
	8.0	20.8	9.0
	10.0	46.2	31.3
	12.5	26.2	27.7
	16.0	10.8	18.6
CA60	5.0	692.6	117.4
PESO TOTAL (kg)		Quantidade de Blocos = 23 unidades	
CA50		Quantidade de Estacas = 25 unidades	
CA60		Profundidade das Estacas = 3.00 m	

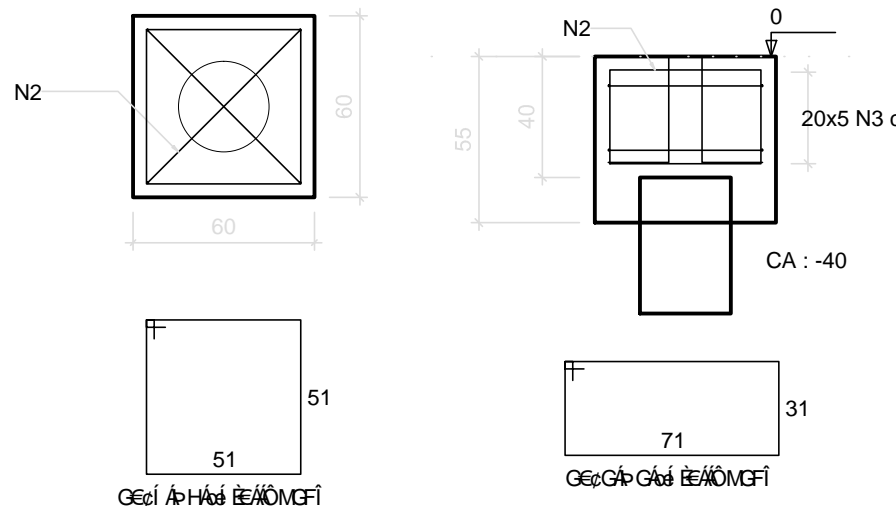

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Pelotas

vamos compartilhar a cidade

Prancha

03/10

Escala

INDICADA

Data

AGOSTO / 2017

BALDRAME BLOCOS - BLOCO 1

EQUIPE TÉCNICA DA UGP

Engº. Civil Mirela Silveira de Faria - CREA RS 146401

Arq. Estela Azeredo - CAU RS A42815-9

Arq. Juliana Rotta da Cunha - CAU RS A65378-0

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br