












LEGENDA:	
 	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE
	INDICAÇÃO DE CORTES
	INDICAÇÃO DE FACHADAS
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
	INDICAÇÃO DE VISTAS
	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE EIXOS
	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)

MAPA DE ESQUADRIAS									
LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO									
REF.	Dimensões (cm)	Área(m²)	Quant.	Área Total (m²)	h do peitoril(cm)/Tipo	AMBIENTES			
JAN-1	70 x 125	0,875	01	1,75	90 cm - guilhotina	Lactário*			
JAN-2	110 x 195	2,145	01	2,145	70 cm - guilhotina	Cozinha*			
JAN-3	140 x 115	1,61	01	1,61	100 cm - fixo	Armazenagem*			
JAN-4	140 x 195	2,73	01	2,73	70 cm - guilhotina	Cozinha*			
JAN-5	200 x 105	2,10	01	2,10	90 x 110 cm - fixo	Saceteria			
JAN-6	210 x 50	1,05	01	1,05	215 cm - maxilar	Depósito			
JAN-7	210 x 75	1,575	08	12,60	192 cm - maxilar	San. inf., Fraldário, Copa, Lavand., Despensa, Cozinha*			
JAN-8	210 x 100	2,10	04	8,40	165 cm - maxilar	Armazenagem, PNE infantil, Almoxxofadão, Lactário*			
JAN-9	210 x 150	3,15	02	6,30	115 cm - maxilar	Administração e Sala dos professores/reunões			
JAN-10	70 x 75	0,525	02	1,05	191 cm - maxilar	Sanitários PNE fem. e masc.			
JAN-11	140 x 175	1,05	05	5,25	190 cm - maxilar	Cozinha*, Vestiários fem. e masc. e Rouparia			
JAN-12	420 x 50	2,10	02	4,20	215 cm - maxilar	Pré-sala 2, Creche III			
JAN-13	560 x 100	5,60	03	16,80	165 cm - maxilar	Creche I, Creche II, Creche III e Pré-sala 1 e 2			

*AS JANELAS DE ALUMÍNIO DEVEM TER EMBALECA

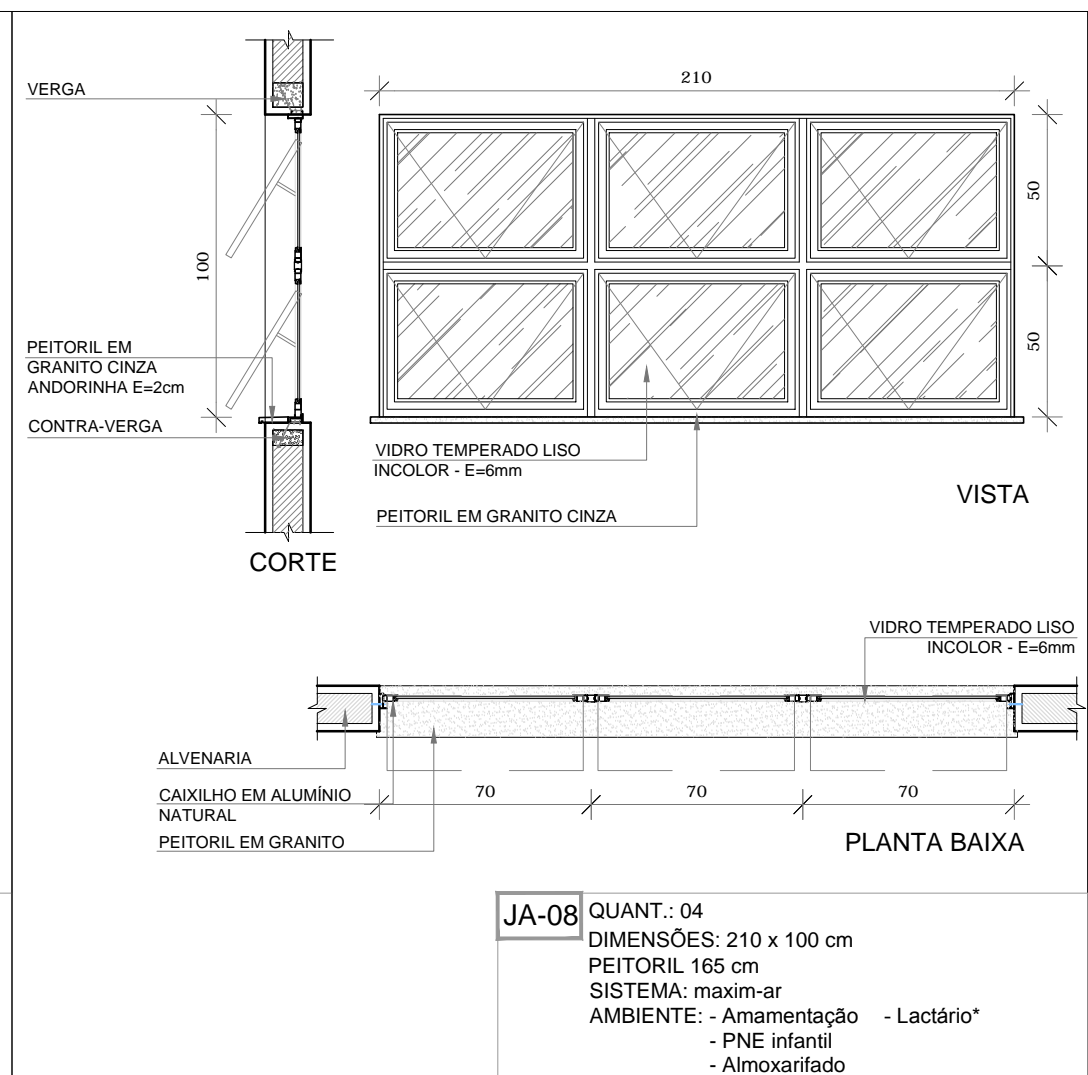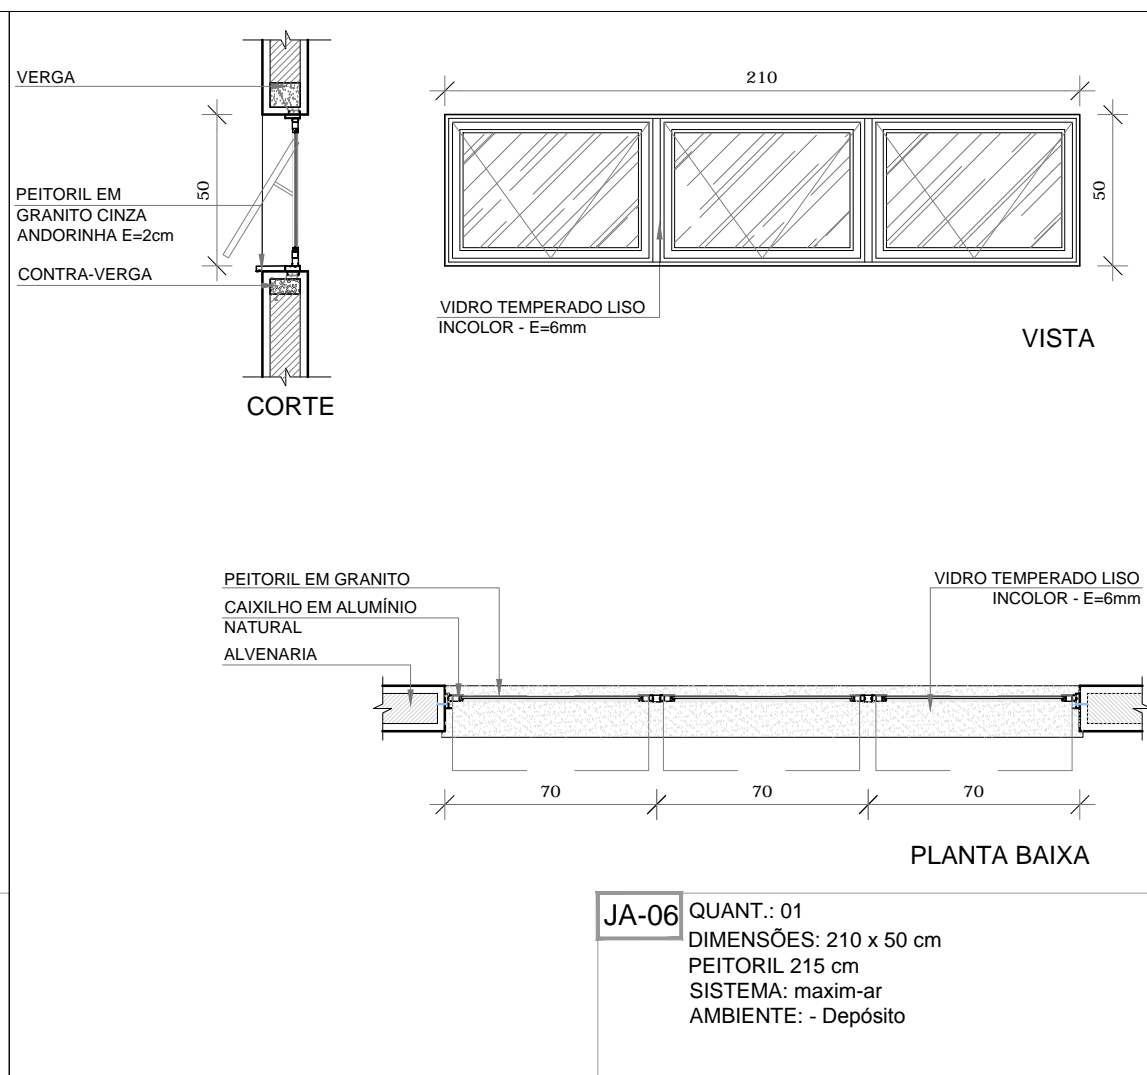

PROPRIETÁRIO	
RESP. TÉCNICO	CREA
AUTOR DO PROJETO	CAU

OBSERVAÇÕES:

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educcacional	DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS JANELAS		ARQ
	REVISÃO R.00	ESCALA 1/25 DATA EMISSÃO JUNHO/2015	
FORMATO A1 (841x594)			