




02 PLANTA BAIXA - Rua Mario Peiruque - Trecho 07

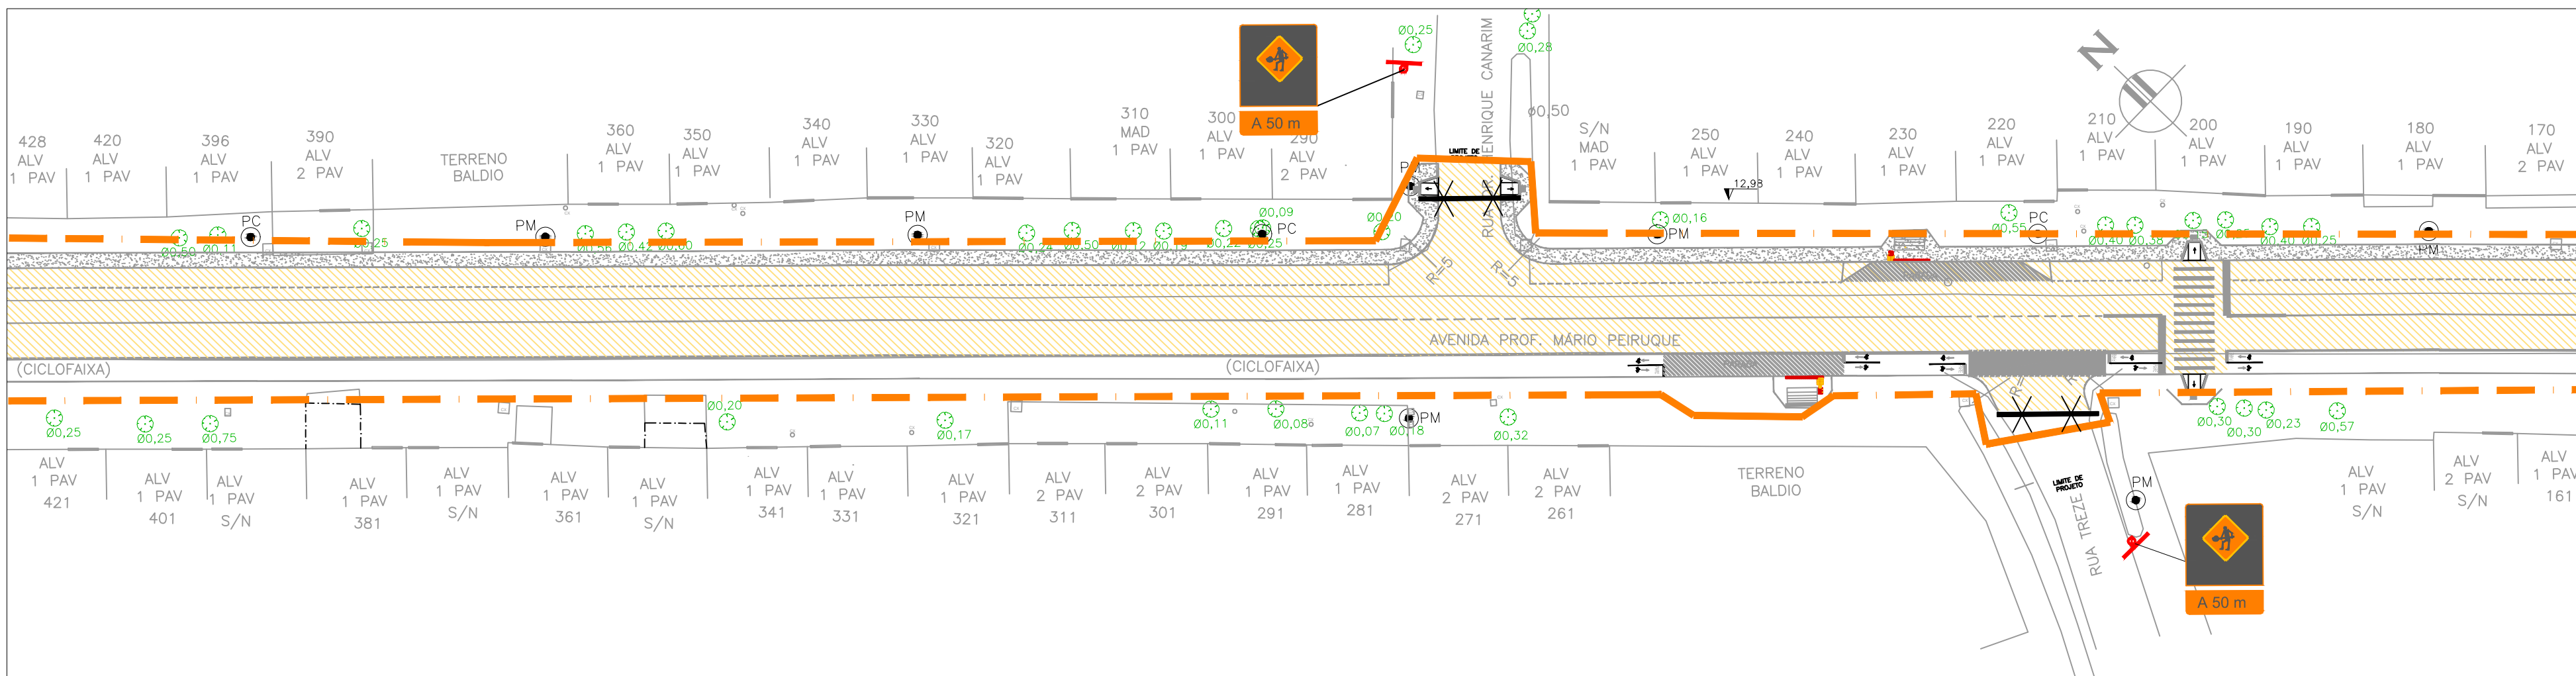

02 PLANTA BAIXA - Rua Mario Peiruque - Trecho 08

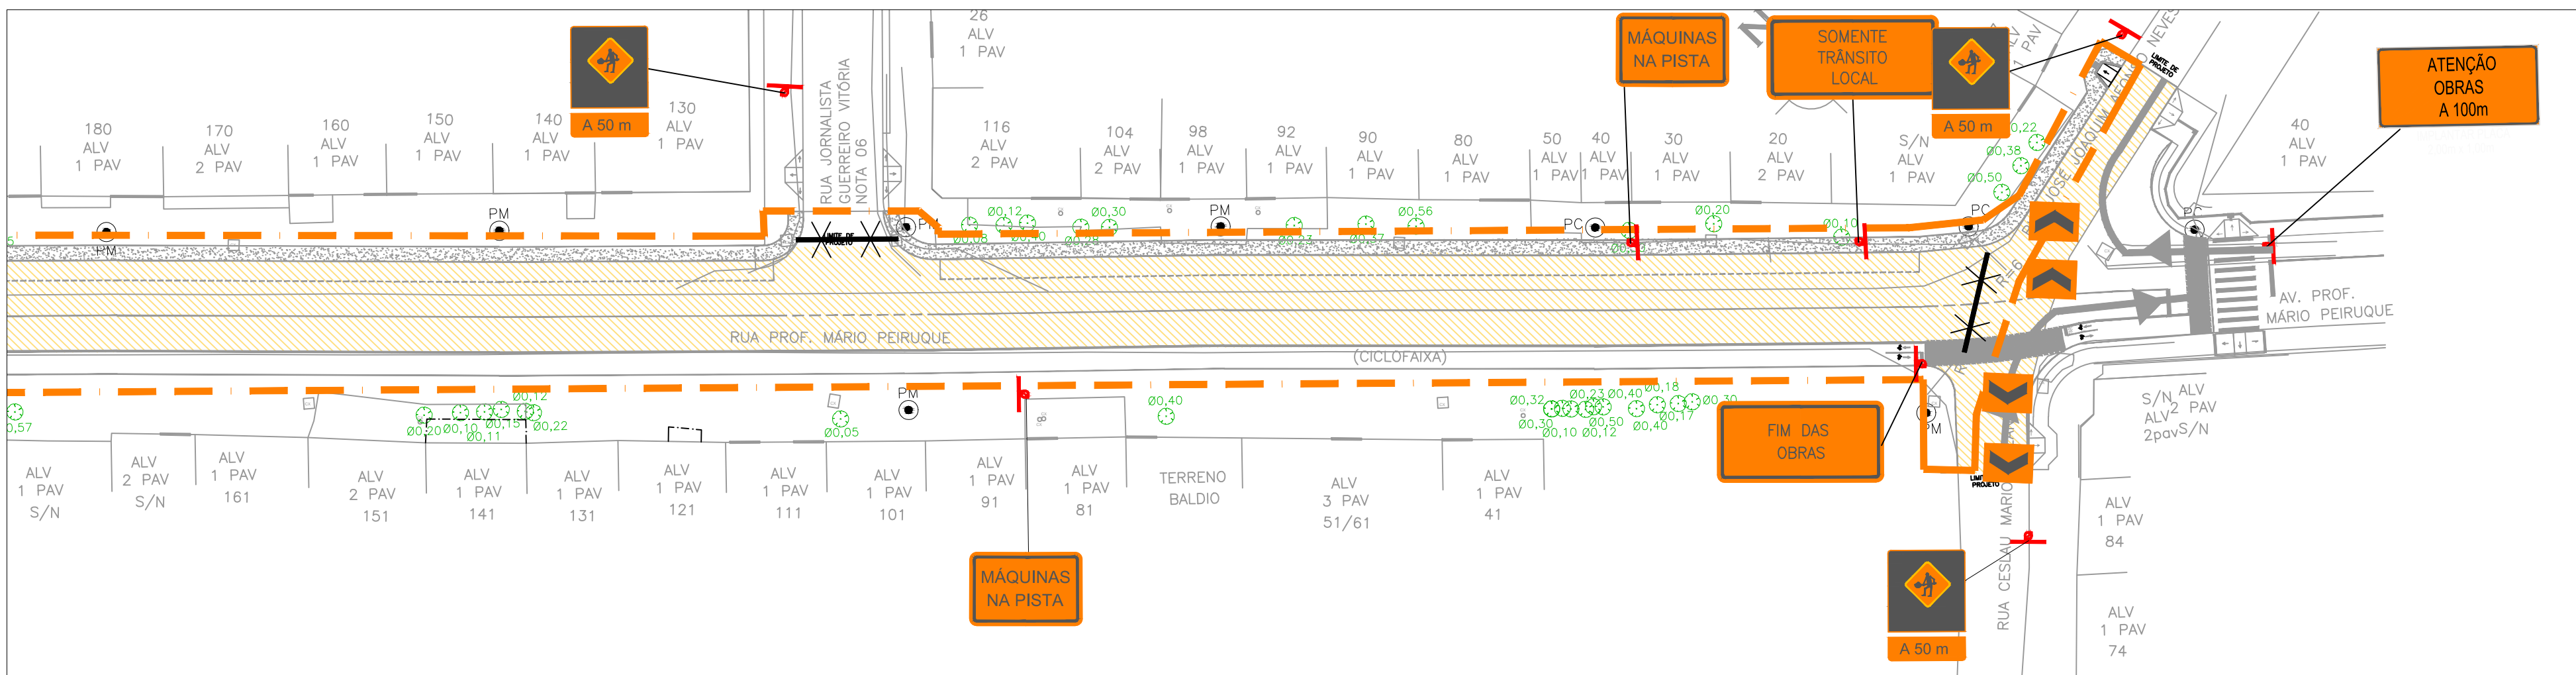

02 PLANTA BAIXA - Rua Mario Peiruque - Trecho 09



BARREIRA MÓVEL TIPO II

SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BARREIRA

PLACAS	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS		
		PLACAS	SUORTES	CDR
ATENÇÃO OBRAS A 100 m	1,40 x 0,70	02	02	02
MÁQUINAS NA PISTA	1,40 x 0,70	02	02	02
	0,60 x 1,00	10	10	03
INÍCIO DAS OBRAS	1,40 x 0,70	01	01	02

*UTILIZAÇÃO DE SUPORTE MÓVEL - REUTILIZAÇÃO NOS TRECHOS

PLACAS	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS		
		PLACAS	SUORTES	CDR
FIM DAS OBRAS	1,40 x 0,70	01	01	02
RUA MARIO PEIRUQUE TRÂNSITO INTERROMPIDO	2,00 x 1,00	02	02	02
	0,50 x 0,85	08	08	02
SOMENTE TRÂNSITO LOCAL	1,40 x 0,70	02	02	02

*UTILIZAÇÃO DE SUPORTE MÓVEL - REUTILIZAÇÃO NOS TRECHOS

NOTAS:

- 1 - Fundo: Branco revestido c/ película reflet. grau técnico Letras e símbolos: Preto não refletivo (tipo scotchcal) Orla e tarja: Vermelho revestido c/ película refletiva grau técnico.
- 2 - Fundo: Laranja revestido c/ película reflet. grau técnico Símbolos e borda int.: Preto não refletivo (tipo scotchcal).
- 3 - Fundo Laranja e Preto pintado (esmalte sint. agrícola ou similar) Borda int. e letras: Preta e Laranja revestido c/ película refletiva grau técnico Placa interna: Indicação

OBSERVAÇÕES:

- DEVERÁ SER FEITA UTILIZAÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA CONTROLE DE TRÁFEGO NAS VIAS PRÓXIMAS AS INTERVENÇÕES.
- AS SETAS E SINALIZAÇÃO DE INÍCIO E FIM DE OBRAS DEVERÃO ESTAR NO INÍCIO E FINAL DE CADA TRECHO EM OBRA.

CONVENÇÕES

- TRECHO EM OBRAS (SUGESTÃO DE TRECHO)
- BARREIRA MÓVEL TIPO II (15 UNIDADES)
- TRÂNSITO LOCAL
- FECHAMENTO DO TRECHO POR CERQUITE (MALHA)



01 Planta de Situação

vamos
compartilhar
a cidade

PREFEITURA

PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
ESTRUTURANTES

DIREITOS AUTORES RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

TÍTULO DO DESENHO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRA

PROJETO - TRECHO 7, 8 E 9

03/03

ESCALA: INDICADA

MUNICÍPIO: PELOTAS

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO: RUA PROFESSOR MARIO PEIRUQUE

CÓDIGO DO DESENHO: DDC-RQL-GEM-04

NÚMERO DA REVISÃO: 00

DATA: 05/09/2019

EQUIPE TÉCNICA

MIRELA DE FARIA MIRANDA
ENGENHEIRA CIVIL / CREA/RN 146401

ALIANA ROLTA DA SILVA
ARQUITETA E URBANISTA / CAURIS A63376-0

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353
Email: snp@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
vamos compartilhar a cidade