



RUA PROF. MAGDA COSTA - TRECHO 01
ESC: 1/200

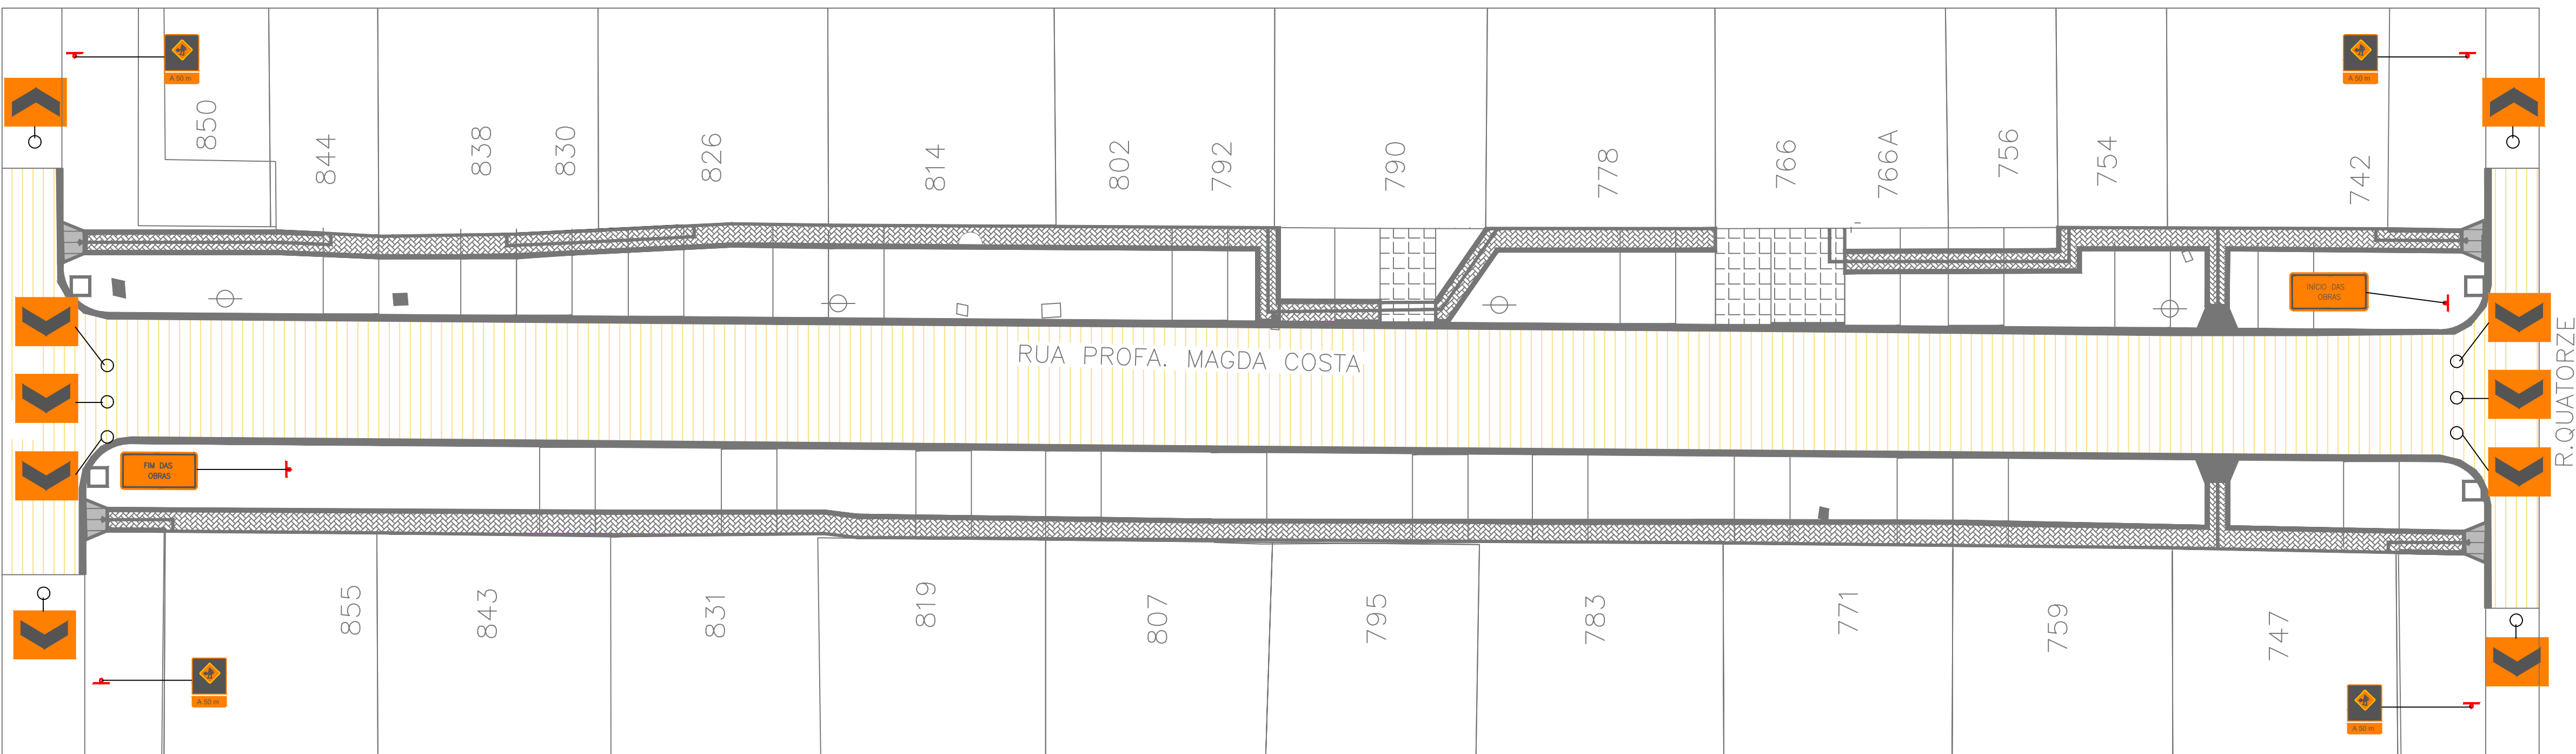

RUA PROF. MAGDA COSTA - TRECHO 02
ESC: 1/200

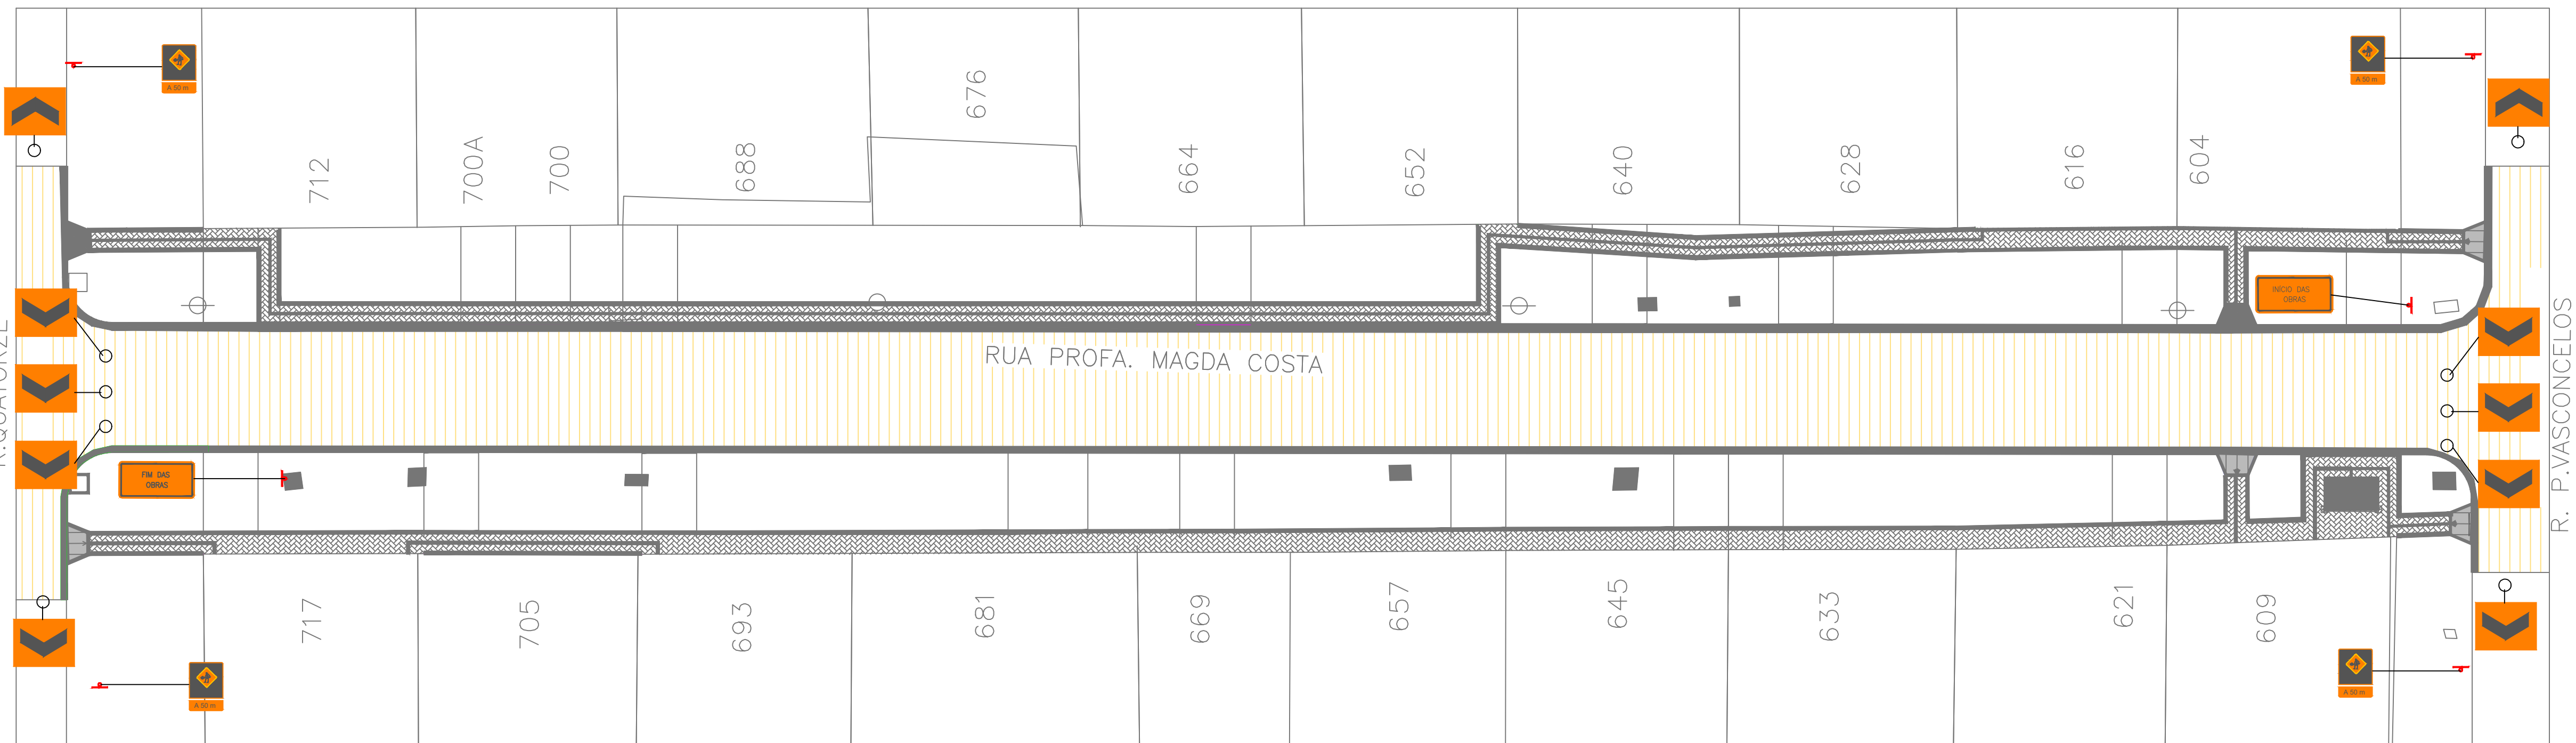

RUA PROF. MAGDA COSTA - TRECHO 03
ESC: 1/200



PLANTA DE SITUAÇÃO
TRECHO A SER PAVIMENTADO

| PLACAS | DIMENSÕES | QUANTITATIVOS PLACAS | SUPORTES | CDR |
|------------------|-------------|-------------------------|----------|-----|
| INÍCIO DAS OBRAS | 2,00 x 1,00 | 01 | 01 | 02 |
| FIM DAS OBRAS | 2,00 x 1,00 | 01 | 01 | 02 |
| ALARGAMENTO | 0,60 x 1,00 | 03 | 03 | 03 |
| DEVIÇÃO | 0,50 x 0,85 | 08 | 08 | 02 |

*UTILIZAÇÃO DE SUPORTE MÓVEL - REUTILIZAÇÃO NOS TRECHOS

NOTAS:

1 - Fundo: Branco revestido c/ película reflet. grau Monico Letras e símbolos:
Preto não refletivo (tipo scotchcal) Orla e tarja: Vermelho revestido c/ película refletiva grau Monico.

2 - Fundo: Laranja revestido c/ película reflet. grau técnico Símbolos e borda int.:
Preto não refletivo (tipo scotchcal).

3 - Fundo Laranja e Preto pintado (esmalte sint. agrícola ou similar) Borda int. e letras:
Preta e Laranja revestido c/ película refletiva grau técnico Placa interna: Indicação

OBSERVAÇÕES:

- DEVERÁ SER FEITA UTILIZAÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA CONTROLE DE TRAFEGO NAS VIAS PRÓXIMAS AS INTERVENÇÕES.
- AS SETAS E SINALIZAÇÃO DE INÍCIO E FIM DE OBRAS DEVERÃO ESTAR NO INÍCIO E FINAL DE CADA TRECHO EM OBRA.

CONVENÇÕES

TRECHO EM OBRAS

| PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|--|
| PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | | 01/02 | |
| ESCALA: INDICADA | PROJETO: RIO GRANDE DO SUL | | |
| PROJETO: RUA PROF. MAGDA COSTA - | VASCO PIRES | | |
| PROJETO: 00 | PROJETO: 00 | 07/07/2020 | |

Rua Maria Rêgo, 152 - Pelotas/RS
Fone: (51) 32111111
E-mail: sap@sap.com.br