



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

MEM003964/2021 – Tomada de Preços 06/2021 (Qualificação Ruas Alberto Bento e Carlos de Carvalho) - SEPLAG

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

ATA DE REUNIÃO Nº 03

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 002, de 21 de janeiro de 2021, para a análise do pedido de esclarecimento realizado pela empresa Construtora Pelotense Ltda, referente a licitação Tomada de Preços 06/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa para execução de obras de qualificação da Rua Alberto Bento, trecho compreendido entre as Ruas Carmem Miranda e Prof. Paulo Zanotta da Cruz, e da Rua Carlos de Carvalho, trecho compreendido entre a Avenida Duque de Caxias e Avenida Imperador Dom Pedro I, ambas localizadas no Bairro Fragata, contemplando recapeamento em CBUQ, sinalização viária e acessibilidade, no município de Pelotas/RS". Participou da análise e elaboração da resposta a Eng. Civil Mirela de Faria Miranda. Foi realizado o seguinte questionamento:

Boa tarde. Vimos por meio deste solicitar pedido de esclarecimento referente a Tomada de Preços Nº 06-2021. Segue: Nos dois memoriais descritivos deste Edital o serviço de Pintura de Ligação com RR-2C está especificado que a taxa do insumo RR-2C deverá ser de 0,8l/m², porém ao consultar a composição de referência SINAPI 96402 (em anexo), está sendo utilizada 0,45l/m², ou seja, quase metade do que pede o memorial. Diante disso, solicitamos esclarecimentos sobre essa diferença que impacta diretamente no custo da obra. Atenciosamente, Meline Medke Meneghini, CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA.

Esclarecimento da Comissão Especial de Licitações:

B	C	D	E	F	G
1	CAIXA	BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.8	Importar SINAPI (s)	Limpar Banco	
2	DATA PREÇO / RT (SINAPI):	LOCALIDADE / DATA PREGÃO/EDITAL			
3	01/2021	PORTO ALEGRE			
4	12/02/2021	13/02/2021			
5	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
303	SINAPI	96391	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) COM CIMENTO		
304	SINAPI	96392	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) COM CIMENTO		
305	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) COM CIMENTO		
306	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) COM CIMENTO - EXCLUSIVO		
307	SINAPI	96398	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) COM CIMENTO - EXCLUSIVO		
308	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) COM CIMENTO - EXCLUSIVO		
309	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) COM CIMENTO - EXCLUSIVO		
310	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMIMENTO		
311	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 - M2		
312	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	55,79
313	SINAPI	100565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,92
314	SINAPI	100566	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	113,67
315	SINAPI	100567	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	140,80
316	SINAPI	100568	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	167,50

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. A	CHP	0,0020000
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. A	CHI	0,0040000
SINAPI	41993	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLTADO CARA NA ANP APROXIMAD	KG	0,4500000
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM	CHP	0,0004000
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055000
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4x4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017000
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4x4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0033000
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM	CHI	0,0051000

Fonte SINAPI jan/2021 – Banco de Custos – Código 96402



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM003964/2021 – Tomada de Preços 06/2021 (Qualificação Ruas Alberto Bentô e Carlos de Carvalho) - SEPLAG

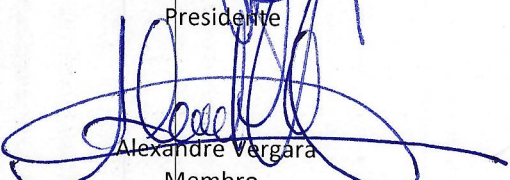
Ilustramos na figura retro, a composição aberta do item código 96402 (Execução de Pintura de Ligação Asfáltica RR-2C), na qual demonstramos que o insumo código 41903 (Emulsão asfáltica RR-2C) está considerado com a unidade em “KG” e não em “l/m²”, conforme descrito no questionamento.

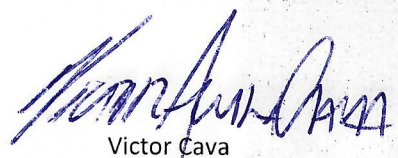
Seguindo as Especificações de Serviços para Pavimentação do DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem) – DNER-ES 307/97 – Pavimentação Pintura de Ligação.

“Item 5.1.2 – A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3l/m² a 0,4l/m². Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8l/m² a 1,0l/m².”

Concluimos que as especificações técnicas contidas nos memoriais descritivos estão seguindo as normas técnicas, e os quantitativos de emulsão considerados no orçamento estão majorados, pois consideram um percentual de perda de 13%. Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.


Vinicius Pires Ferreira
Presidente


Alexandre Vergara
Membro


Victor Cava
Membro


Karen Esperança
Membro