V201 14X25

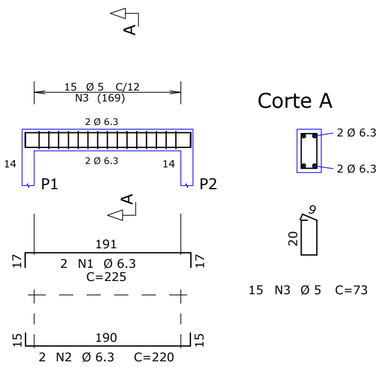

Corte A

15 N3 Ø 5 C=73

V202 14X25

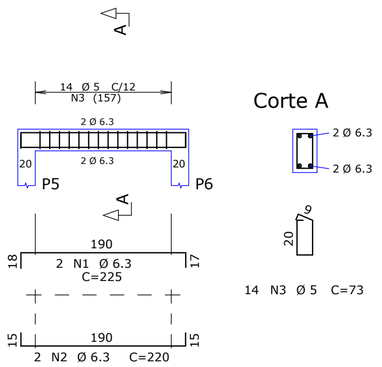

Corte A

14 N3 Ø 5 C=73

V203=V204 14X25

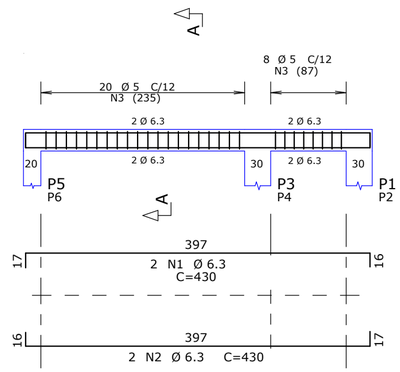

Corte A



28 N3 Ø 5 C=73

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL
		mm		cm	cm
V201					
50A	1	6.3	2	225	450
50A	2	6.3	2	220	440
60B	3	5	15	73	1095
V202					
50A	1	6.3	2	225	450
50A	2	6.3	2	220	440
60B	3	5	14	73	1022
V203=V204 (X2)					
50A	1	6.3	4	430	1720
50A	2	6.3	4	430	1720
60B	3	5	56	73	4088

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR	PESO
	mm	m	kgf
60B	5	62	10
50A	6.3	52	13
Peso Total	60B =		10 kgf
Peso Total	50A =		13 kgf

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

1. UNIDADES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;
2. ESTE PROJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-6118:2014;
3. AS ARMADURAS DEVEM ESTAR LIMPAS, DE ACORDO COM O QUE SE ESTABELECE NAS NORMAS DE EXECUÇÃO, COM AS FERRAGENS DEVIDAMENTE POSICIONADAS CONFORME INDICA O PROJETO, UTILIZANDO-SE DE POSICIONADORES E ESPAÇADORES ADEQUADOS, GARANTINDO OS COBRIMENTOS;
4. AÇOS: CA50 (fy ≥ 500MPa) / CA60 (fy ≥ 600MPa);
5. PREVER INSERTS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA, NOS ELEMENTOS PERTINENTES (VER PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA);
6. DEMAIS CONSIDERAÇÕES VIDE PRANCHA DE FORMAS;
7. TODAS AS MEDIDAS E DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA.

COBRIMENTOS MÍNIMOS	
ELEMENTOS	VALORES (cm)
VIGAS E PILARES	2,5
LAJES	2,0
FUNDAÇÕES	2,5

PLANTA CHAVE

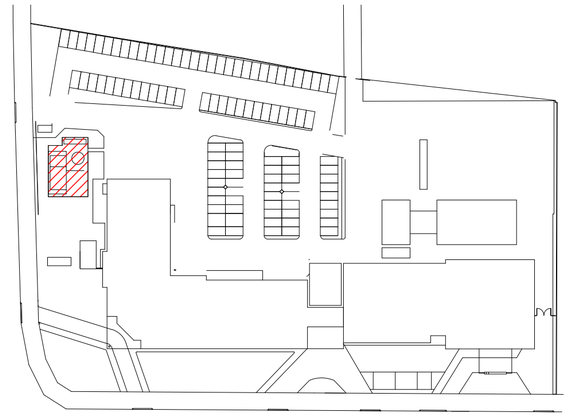

REVISÃO	DATA	ASSUNTO
R00	30/08/2021	EMISSÃO INICIAL

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LDTA. - EPP
Rua Milton Gavetti, 369 - Jd. Universitário - Londrina - Pr - CEP:86050-720
FONE/FAX: 0XX43 - 3328-1020 / E-mail: mep@meparquitetura.arq.br / Site: www.meparquitetura.arq.br.

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.

" TODO O CONTEÚDO DESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA - DIREITOS AUTORAIS RESERVADO"

Thiago F. S. Xavier

Autor do Projeto
THIAGO FERNANDO SEGA XAVIER
ENG. CIVIL CREA PR-105125/D

MEP - Arquitetura
e Planejamento Ldta. - EPP

Projeto
PROJETO ESTRUTURAL

Obra
HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRPS

Proprietário
MUNICÍPIO DE PELOTAS

Local
AV. BENTO GONÇALVES, Nº 4590 - PELOTAS/RS

Assunto
ARMADURAS
ANEXO GUARITA - VIGAS (3/3)

PRANCHA
EC 304

Código Cliente: 554
Desenho: TC

Arquivo Cad: 554 HRPS-PE-ESTR-304-ARM-GUA-VIG_R00

Escala Desenho - Indicada