Planta Layout Térreo - Parte 1

Nível -m
Esc.: 1:75

# ANEXOS




Planta Térreo - Anexos - Guarita

Nível -m

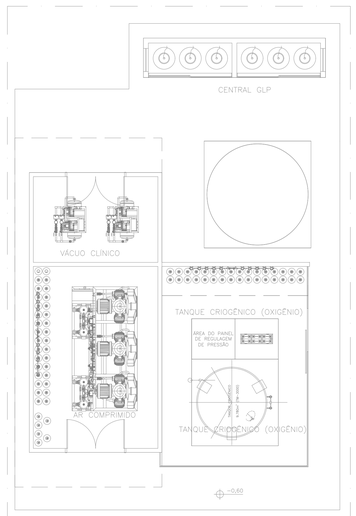


Planta Térreo - Anexos - Centrais de Gases

Nível -m

Planta Térreo - Anexos - Subestação

Nível -m

## LEGENDA CFTV / CA

- – Câmera interna tipo Dome – Tecnologia IP. – CD.
- – Câmera Externa tipo Bullet – Tecnologia IP. – CB.
- – Sensor Biométrico e/ou acesso por senha. – SB.
- – Botão de saída. – BT.
- – Fechadura Eletromagnética. – FM.
- – Conjunto de Sensor de porta. – SP.
- – Conjunto de Sensor de porta. – SP.
- – Unidade de contole local com quadro para Sistema de Controle de Acesso. – QC.
- – Trava magnética para porta do tipo corta fogo. – TM. Fornecido com fonte de alimentação




**CABEAMENTO:**

- – (Tipo A) Cabo UTP cat. 6
- – (Tipo B) Cabo manga 4 vias
- – Área não intervencionada

NOTAS:

1 – Os cabeamentos pertinenentes aos sistemas de CFTV e Controle de acesso terão sua infraestrutura compartilhada com o sistema de cabeamento estruturado em eletrocalhas e perfilados sobre o forro. Tais infraestruturas deverão estar paralelas à rede de energia, conforme distribuição do layout.
2 – Todo o cabeamento estruturado (cabos F/UTP Cat.6) deverá ser testado e certificado com equipamento apropriado.
3 – Deverão ser consideradas, pela instaladora, todas os elementos e acessórios necessários à perfeita instalação dos equipamentos para execução deste projeto.
4 – As instalações deverão ter suportação independente do forro.
5 – Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas de passagem e estruturas metálicas serão solidamente aterradas.
6 – Deverá ser passado arame guia de #16 AWG em toda a tubulação seca.
7 – As curvas verticais para eletrocalha deverão ter suas tampas soldadas de fábrica.
8 – Antes da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros sistemas e também ser confirmadas as locações exatas dos tomados.
9 – Antes de executar, confirmar nas detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de equipamentos, para que todos os pontos de utilização (elétrica, telemática e outros) sejam posicionados adequadamente.
10 – Deverá ser previsto remoção de todas as instalações existentes inoperantes (dutos, condutores e infraestrutura de condutos).

## Identificação de Pontos

XX.YY-ZZ

- Numeração sequêncial.
- YY = Pavimento atendido pelo sistema.
- XX = Tipo de equipamento, conforme simbologia.

| REVISÃO | DATA | ASSUNTO |
|---|---|---|
| R01 | 06/09/2021 | ATUALIZAÇÃO DE PROJETO |
| R00 | 10/08/2021 | EMISSÃO INICIAL |

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP
Rua Milton Gavetti, 369 - Jd. Universitário - Londrina - Pr - CEP: 86050-720
FONE: 0(XX43 - 3328-1020 / E-mail: mep@meparquitetura.arq.br / Site: www.meparquitetura.arq.br.

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.

" TODO O CONTEÚDO DESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS "

WAGNER DE MELO JUNIOR:01869429000
Assinado de forma digital por WAGNER DE MELO JUNIOR:01869429000
Dados: 2021.09.06 07:14:23 -03'00'
Autor do Projeto:
Wagner de Melo Junior
CREA MG 141150/D
MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda. - EPP

Projeto
PROJETO EXECUTIVO - SISTEMAS ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÕES
Obra
HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRPS
Proprietário
MUNICÍPIO DE PELOTAS
Local
AV. BENTO GONÇALVES, N°4590 - PELOTAS / RS
Assunto
PLANTA BAIXA - CFTV / C. ACESSO - TÉRREO 1

| Código Cliente: | 554 | Desenho: | LEONARDO S. |
|---|---|---|---|
| Arquivo Cad: | 554 HPS PE-SEG-002-TER.1_R01.DWG | | |

PRANCHA 02 / 09
Escala Desenho: - 1/75