V701A 14X30

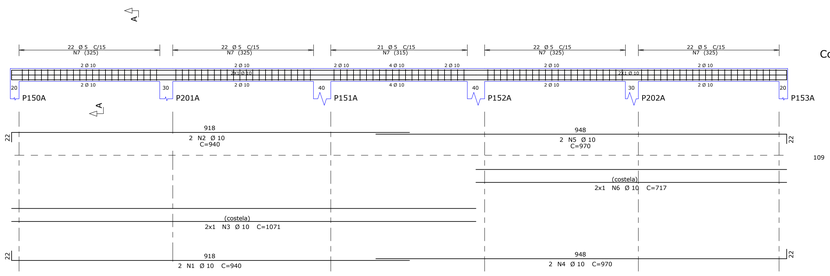

V704A 14X30

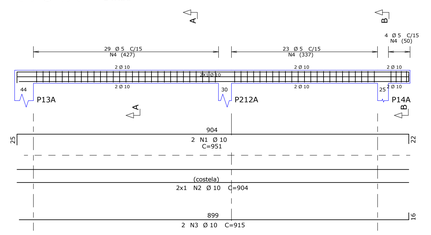

V705A 14X30

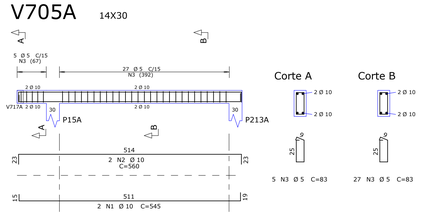

V706A 14X30

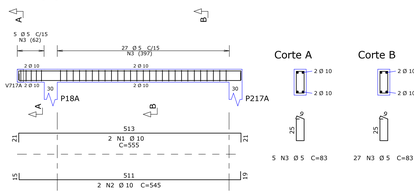

V707A 14X30

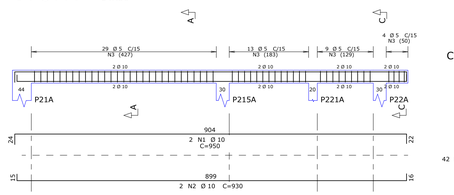

V708A 14X30

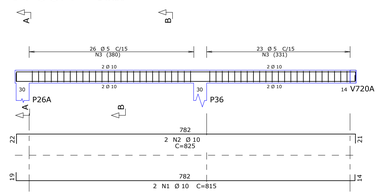

V709A 14X30

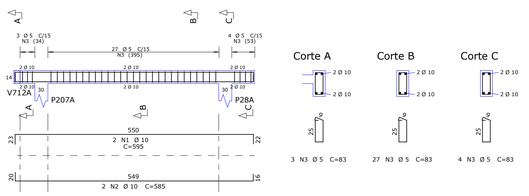

V710A 14X30

V711A 14X30

V712A 14X30 14X40

V713A 14X30

V714A 14X30

V716A 14X30

V717A 14X30

V718A 14X30

V719A 14X30

V720A 14X30

V721 14X30

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO UNIT	COMPRIMENTO TOTAL
		mm		cm	cm
V701A					
50A	1	10	2	940	1880
50A	2	10	2	940	1880
50A	3	10	2	1071	2142
50A	4	10	2	970	1940
50A	5	10	2	970	1940
50A	6	10	2	717	1434
60B	7	5	109	83	9047
V704A					
50A	1	10	2	951	1902
50A	2	10	2	904	1808
50A	3	10	2	915	1830
60B	4	5	56	83	4648
V705A					
50A	1	10	2	545	1090
50A	2	10	2	560	1120
60B	3	5	32	83	2656
V706A					
50A	1	10	2	555	1110
50A	2	10	2	545	1090
60B	3	5	32	83	2656
V707A					
50A	1	10	2	950	1900
50A	2	10	2	930	1860
60B	3	5	55	83	4565
V708A					
50A	1	10	2	815	1630
50A	2	10	2	825	1650
60B	3	5	49	83	4067
V709A					
50A	1	10	2	595	1190
50A	2	10	2	585	1170
60B	3	5	34	83	2822
V710A					
50A	1	10	2	870	1740
50A	2	10	2	829	1658
50A	3	10	2	872	1744
60B	4	5	53	83	4399
V711A					
50A	1	10	2	1060	2120
50A	2	10	2	1064	2128
50A	3	10	2	1020	2040
60B	4	5	64	83	5312
V712A					
50A	1	10	2	465	930
50A	2	10	2	876	1752
50A	3	10	2	440	880
60B	4	5	28	83	2324
60B	5	5	20	103	2060
V713A					
50A	1	10	2	450	900
50A	2	10	2	404	808
50A	3	10	2	430	860
60B	4	5	26	83	2158
V714A					
50A	1	10	2	250	500
50A	2	10	2	253	506
50A	3	10	2	209	418
60B	4	5	12	83	996
V716A					
50A	1	10	2	760	1520
50A	2	10	2	780	1560
60B	3	5	48	83	3984
V717A					
50A	1	10	2	465	930
50A	2	10	2	463	926
60B	3	5	27	83	2241
V718A					
50A	1	6.3	2	75	150
50A	2	10	2	460	920
50A	3	10	2	465	930
60B	4	5	27	83	2241
V719A					
50A	1	10	2	787	1574
50A	2	10	2	810	1620
50A	3	10	2	763	1526
60B	4	5	46	83	3818
V720A					
50A	1	10	2	1060	2120
50A	2	10	4	1065	4260
50A	3	10	4	1050	4200
50A	4	10	2	1070	2140
60B	5	5	123	83	10209
V721					
50A	1	10	2	930	1860
50A	2	10	2	892	1784
50A	3	10	2	936	1872
60B	4	5	53	83	4399

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT	COMPR m	PESO kgf
	mm		
60B	5	746	115
50A	6.3	2	0
50A	10	793	489
Peso Total	60B =		115 kgf
Peso Total	50A =		490 kgf

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

1. UNIDADES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;
2. ESTE PROJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-6118:2014;
3. AS ARMADURAS DEVEM ESTAR LIMPAS, DE ACORDO COM O QUE SE ESTABELECE NAS NORMAS DE EXECUÇÃO, COM AS FERRAGENS DEVIDAMENTE POSICIONADAS CONFORME INDICA O PROJETO, UTILIZANDO-SE DE POSICIONADORES E ESPAÇADORES ADEQUADOS, GARANTINDO OS COBRIMENTOS;
4. AÇOS: CA50 (fy ≥ 500MPa) / CA60 (fy ≥ 600MPa);
5. PREVER INSERTS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA, NOS ELEMENTOS PERTINENTES (VER PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA);
6. DEMAIS CONSIDERAÇÕES VIDE PRANCHA DE FORMAS;
7. TODAS AS MEDIDAS E DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA.

COBRIMENTOS MÍNIMOS	
ELEMENTOS	VALORES (cm)
VIGAS E PILARES	2,5
LAJES	2,0
FUNDAÇÕES	2,5

PLANTA CHAVE

REVISÃO	DATA	ASSUNTO
R00	30/08/2021	EMISSÃO INICIAL

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LDTA - EPP
Rua Milton Gavetti, 369 - Jd. Universitário - Londrina - Pr - CEP.86050-720
FONE/FAX: (00)43 - 3328-1020 / E-mail: mep@meparquitetura.arq.br / Site: www.meparquitetura.arq.br.

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.

* TODO O CONTEUDO DESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA - DIREITOS AUTORAIS RESERVADO*

THIAGO F.S. XAVIER
Autor do Projeto
THIAGO FERNANDO SILVA XAVIER
ENG. CIVIL CREA PR-105125/D

MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda. - EPP

Projeto	PROJETO ESTRUTURAL
Obra	HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRPS
Proprietário	MUNICÍPIO DE PELOTAS
Local	AV. BENTO GONÇALVES, Nº 4590 - PELOTAS/RS
Assunto	ARMADURAS BLOCO A - VIGAS (19/30)
Código Cliente	554
Desenho	TC
Arquivo Cad	554 HRPS-PE-ESTR-159-ARM-BLA-VIG_R00
PRANCHA	EC 159
Escala Desenho	Indicada