

NOTAS	
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;	
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;	
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;	
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;	
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE	
REFERÊNCIAS:	
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;	
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	

LEGENDA:	
	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE
	INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO DE CORTES
	INDICAÇÃO DE FACHADAS
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS
	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)

MAPA DE ESQUADRIAS				
LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA				
REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO	AMBIENTES
PM1	70 x 210	06	01 folha - de abrir lisa com chapa metálica	Sanitários infantis, Vest. funcionários
PM2	80 x 210	03	01 folha - de abrir c/ veneziana	Despensa, Almoxnarjado, Rouparia/ lavanderia
PM3	80 x 210	03	01 folha - de abrir c/ chapa e barra metálica	Sanitários PNE infantil e Sanitários PNE adultos
PM4	80 x 210	06	01 folha - de abrir lisa com chapa metálica	Direção/ secretaria, Sala Professores, Amamentação, Lactário, Copa e Cozinha
PM5	80 x 210	05	01 folha - de abrir c/ barra e chapa metálica e visor	Creche I, Creche II, Creche III e Pré-Escola 1 e 2
PM6	60 x 100	08	01 folha - de abrir rev. com laminado melamínico*	Sanitários Infantis

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE VIDRO			
REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	AMBIENTES
PV1	175 x 230	01	02 folhas - de abrir Hall

LEGENDA DE PORTÕES - PORTÕES METÁLICOS				
REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO	AMBIENTES
PF1	100x35 x 210	01	01 folha de abrir com chapa metálica	Varanda de serviço
PF2	100x35 x 90	02	01 folha de abrir com chapa metálica	Solários



PROJETO PADRÃO - FNDE


PROPRIETÁRIO: :	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
ENDEREÇO:	EMEI LARANJAL - EMEI NAVEGANTES - EMEI VASCO PIRES
MUNICÍPIO - UF:	PELOTAS - RS
PROPRIETÁRIO	
RESP. TÉCNICO	CREA
AUTOR DO PROJETO	CAU

DLFO	CREA
	RA
ENDEREÇOS PROJETO TIPO 2 : EMEI LARANJAL - PRAÇA NOVA PALMA, 48 EMEI NAVEGANTES - PASSEIO DOIS, S/ N° EMEI VASCO PIRES - RUA FAGUNDES VARELA, 874	

OBSERVAÇÕES:

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2			
PROJETO DE ARQUITETURA			
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educatonal	DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS PORTAS	ARQ	
FORMATO A1 (841x594)	REVISÃO R.00	ESCALA INDICADA DATA EMISSÃO JUNHO/2015	
		PRANCHA 12/34	

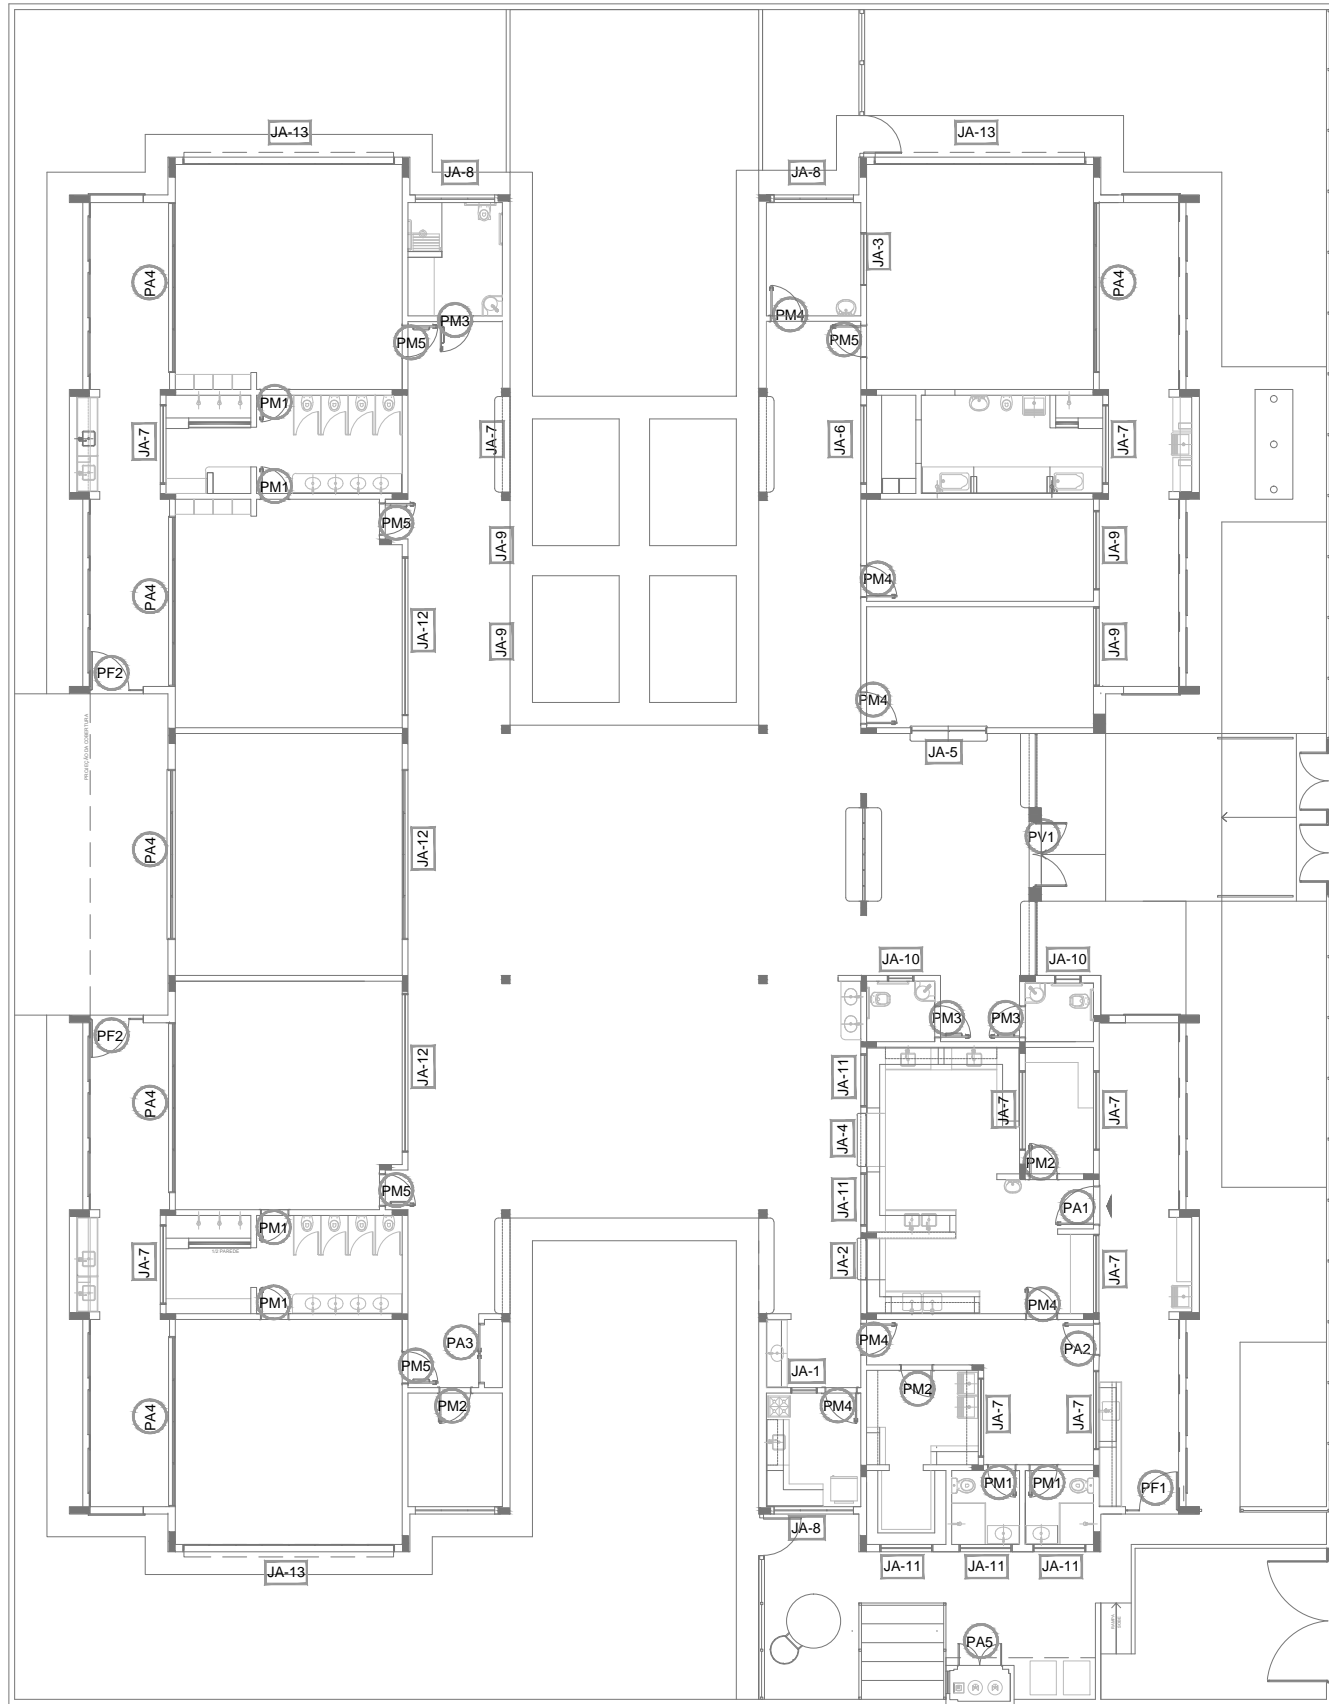

1 MAPA DE ESQUADRIAS  
ESCALA 1/200

