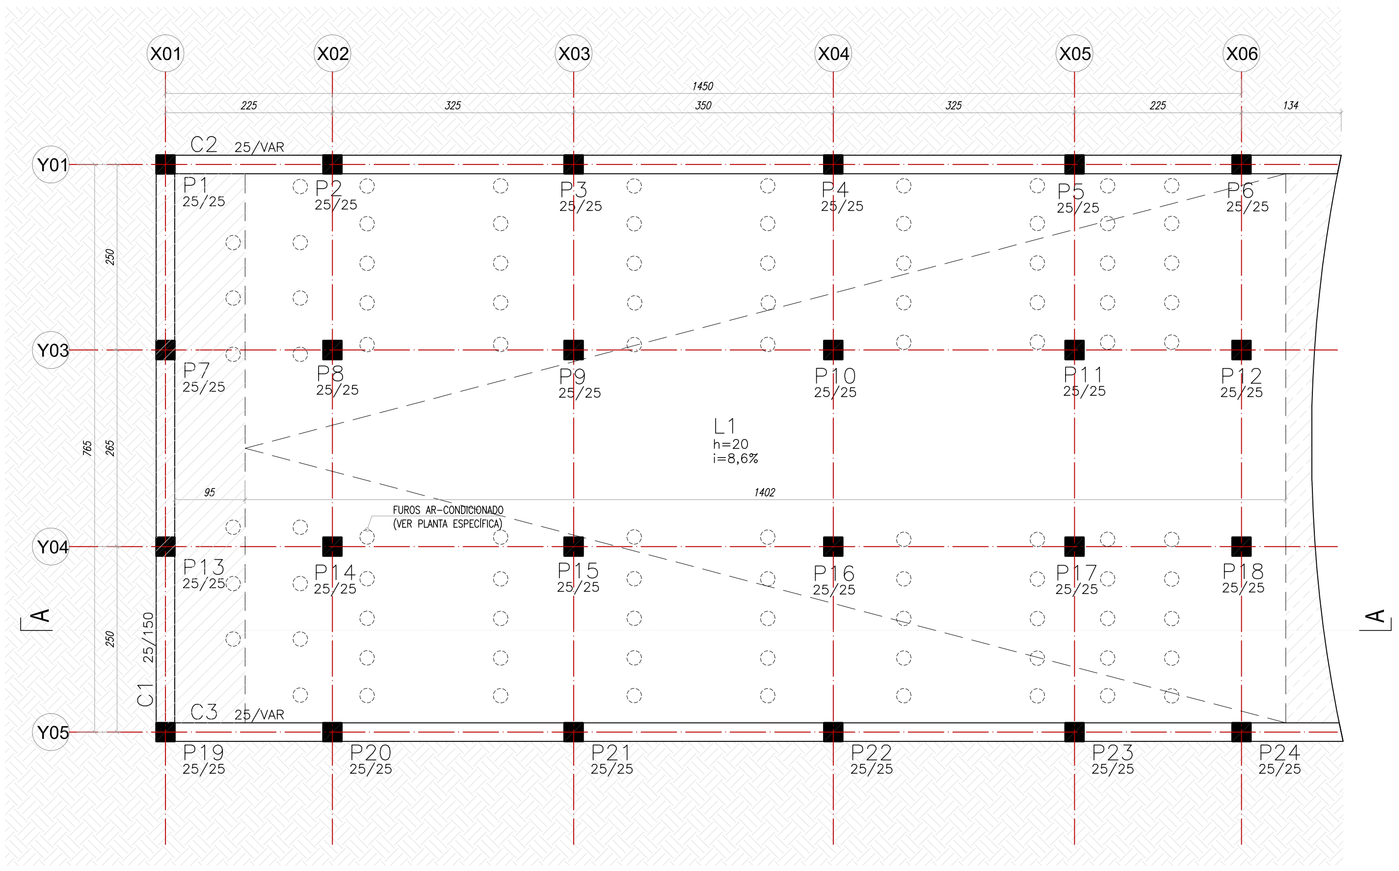

TÉRREO
ESC.: 1/50

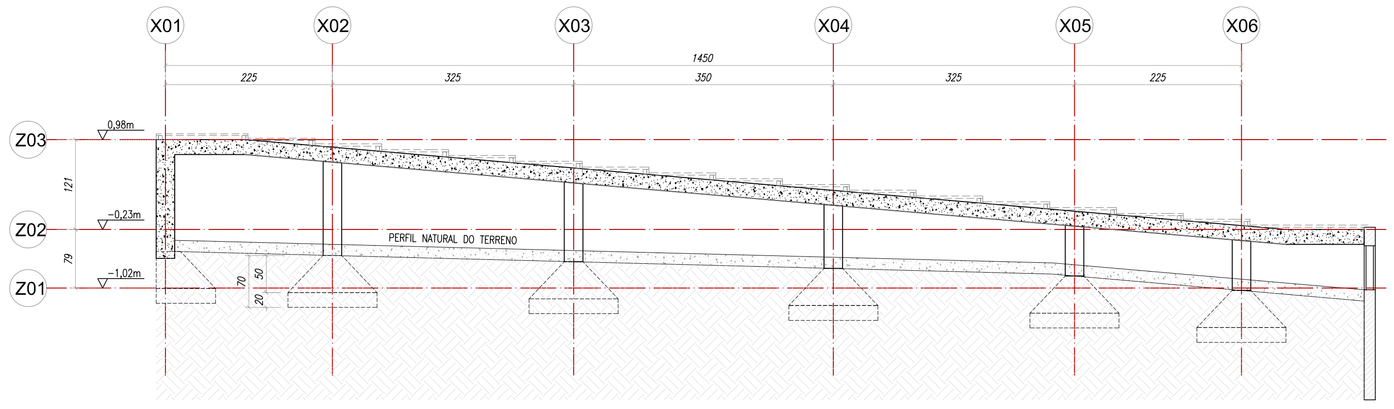

CORTE A-A
ESC.: 1/50

NOTAS GERAIS:

ESTRUTURAS EM CONCRETO

1- DIMENSÕES EM 'cm' (CENTIMETROS), COTAS DE NÍVEL EM 'm' (METROS).

2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6118/2007, DEVENDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.

3- PARA QUAISQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA PROJETISTA

4- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II
- b. CLASSE DO CONCRETO: C25 (fck=25MPa)
- c. MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO: $Eci=(5600).fck^{1/2}$= 28000 MPa (ELUltimos)
  $Ecs=0,85Eci$ = 23800 MPa (ELServiços)

5- LEGENDAS DE PILARES:

PILAR NASCE PILAR MORRE PILAR PASSA

6- NÍVEIS:

0.98m -0.23m

7- FUROS

7.1 FUROS EM VIGAS NA DIREÇÃO DA LARGURA:
- A) ABERTURA EM ZONA DE TRAÇÃO E A UMA DISTÂNCIA DA FACE DO APOIO DE, NO MÍNIMO, 2xH;
- B) DIMENSÃO DA ABERTURA DE, NO MÁXIMO, 12cm E H/3;
- C) COBRIMENTO SUFICIENTES E NÃO SECCIONAMENTO DAS ARMADURAS.

7.2 FUROS EM VIGAS NA DIREÇÃO DA ALTURA:
- A) ABERTURA COM DIÂMETRO INFERIOR A 1/3 DA LARGURA;
- B) DISTÂNCIA DO FURO À FACE MAIS PRÓXIMA DA VIGA DEVE SER, NO MÍNIMO, IGUAL A 5cm E DUAS VEZES O COBRIMENTO PREVISTO NESSA FACE.

8- NOMENCLATURA: PILARES (P), VIGAS (V), LAJES (L), CORTINAS (C), SAPATAS (S)

9- QUANTITATIVOS:
VOLUME CONCRETO: 47,5 m3 ÁREA FORMAS: 256,2 m2

10- ARQUIVOS REFERENCIAIS:

ARQUITETURA	098_T7A_ARQ_PE_010_R00, 098_T7A_ARQ_PE_002_R00
AR-CONDICIONADO	T7A-ARC-PE-101-R01, T7A-ARC-PE-201-R01

PREFEITURA PELOTAS
CULTURA

Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite
Prefeito

Giorgio Ronna
Secretário Municipal de Cultura

Paulina Von Laer
Fiscal de Projeto da Gerência de Memória e Patrimônio/SeCult

soles associados
+ 55 51 3088 1434 / + 55 51 3019 1434
Machado de Assis, 342 - 28º/2801
Petrópolis - Porto Alegre/RS - Brasil
info@solesassociados.com.br
www.solesassociados.com.br

IPHAN
Ministério da Cultura
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Jurema de Sousa Machado
Presidente do IPHAN

Eduardo Hahn
Superintendente do IPHAN/RS

Ana Maria Beltrami
Coordenador Técnico do IPHAN/RS

Cristina Thomé Pibernat
Fiscal de Contrato do IPHAN/RS

BEM IMÓVEL:
THEATRO SETE DE ABRIL
Endereço: Pç. Cel. Osório, 160 e R. Quinze de Novembro, 560A - Pelotas/RS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS / RS

Nº do Tombo:	640-T-61
Data:	11/07/1972
Livro Arq. Etn. Pais.:	
Livro Histórico:	438-A
Livro das Belas Artes:	501-A

OBJETO:
CONCLUSÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO
THEATRO SETE DE ABRIL E ANEXO ADMIN.

CONTEÚDO DA PRANCHA:
TÉRREO E CORTE A-A

ARQUIVO:	098_T7A_EST_PE_007_R00.dwg
DESENHISTA:	DIOGO
DATA:	JUN/2015
ESCALA:	1/50

ESTRUTURAL

PROF. RESP. TÉCNICO:
ENG. ISMAEL GERALDO ACUNHA SOLÉ
CREA 31599-D

COORD. DE PROJETOS:
ARQ ANTONIELA PETRUCCI SOLÉ
CAU A41813-7

CO-AUTORIA DE PROJETO:
ENG. DIOGO VALLS
CREA/RS 151.017

07/21